



Ciencia.
Aplicada a la vida.™

**Soluciones
industriales
para mantenimiento
y reparación.**

Índice

Guías Rápidas

Fabricación

Distribución

Adhesivos Estructurales

Adhesivos No Estructurales

Barreras Contra Fuego

Cintas de Especialidad

Cintas de Espuma Doble Cara

Transfer y Cintas Doble Cara

Cintas de Empaque

Cintas de Filamentos

Máquinas Selladoras

Despachadores

Masking Tape, Fineline y Flat Back

Cintas Sellaductos



Guía Rápida, Fabricación



Guía Rápida, Fabricación

| Aplicación | Producto recomendado | Página |
|--|--|----------------|
| 1 - Lobby y áreas comunes | | |
| Montaje de placas, letreros y señalizaciones permanentes | 3M™ VHB® 4910 | 24 |
| Montaje de vitrinas | 3M™ VHB® 4910 / 3M™ VHB® RP45 | 23 |
| Montaje de anaqueles | 3M™ VHB® RP45 | 23 |
| 2 - Baños | | |
| Montaje de dispensadores permanentes de jabón y desinfectante para manos | 3M™ VHB® RP45 | 23 |
| Limpieza de superficies (removedor de polvo, adhesivo y aceite) | 3M™ Citrus Cleaner | 11 |
| 3 - Cafetería/Comedor | | |
| Montaje de señalizaciones permanentes | 3M™ VHB® 4910 | 24 |
| Montaje de dispensadores permanentes de jabón y desinfectante para manos | 3M™ VHB® RP45 | 23 |
| Limpieza de superficies (removedor de polvo, adhesivo y aceite) | 3M™ Citrus Cleaner | 11 |
| 4 - Laboratorio | | |
| Marcaje de equipo | 3M™ Masking Tape 101+ 3M™ Masking Tape 201+ | 35 |
| Protección contra condensación | 3M™ CMFi Cinta Anti-condensados | 17 |
| Marcaje de área | 3M™ 971 Cinta de Marcaje Ultra Durable | 17 |
| 5 - Productos de almacenamiento en frío | | |
| Cintas de empaque para bajas temperaturas | 3M™ Scotch® Cinta de empaque adhesivo acrílico 305 3M™ Scotch® Cinta de empaque adhesivo acrílico 311 3M™ Scotch® Cinta de empaque adhesivo acrílico 313 | 27 |
| Protección contra condensación | 3M™ CMFi Cinta Anti-condensados | 17 |
| 6 - Bandas transportadoras | | |
| Limpieza de superficies y lubricantes anticorrosivos (evitan chirridos) | 3M™ 5-Way Lubricante anticorrosivo 3M™ Citrus Cleaner™ | 11 |
| Cintas de especialidad | 3M™ Cinta de teflón 5490 3M™ Cinta de alto peso molecular 5423 | 20 21 |
| Cintas de empaque y despachadores | 3M™ Scotch® Cinta de Empaque 371 3M™ Scotch® Cinta de Empaque 375 3M™ Scotch® Despachador para cinta de empaque HR22 3M™ Scotch® Despachador para cinta de empaque HR83 3M™ Scotch® Despachador para cinta de empaque H123 | 27 33 |
| Protección contra condensación | 3M™ CMFi Cinta Anti-condensados | 17 |
| Marcaje de área | 3M™ 971 Cinta de Marcaje Ultra Durable | 17 |
| 7 - Servicio médico | | |
| Montaje de placas, letreros y señalizaciones permanentes | 3M™ VHB® 4910 | 24 |
| Montaje de dispensadores permanentes de jabón y desinfectante para manos | 3M™ VHB® RP45 | 23 |
| 8 - Oficinas y salas de juntas | | |
| Etiquetado | 3M™ Masking Tape 101+ 3M™ Masking Tape 201+ | 35 |
| Reparaciones en general | 3M™ 75 Adhesivo en aerosol reposicionable 3M™ Super 77™ Adhesivo en Aerosol de Uso General 3M™ 78 Adhesivo para Poliestireno (Unicel) 3M™ 90 Adhesivo en aerosol con alta fuerza de unión 3M™ 5 Way Lubricante anticorrosivo 3M™ Citrus Cleaner | 11 |
| Limpieza de superficies (removedor de polvo, adhesivo y aceite) | 3M™ Citrus Cleaner | 11 |
| Montaje de placas, letreros y señalizaciones permanentes | 3M™ VHB® 4910 | 24 |
| Cintas de empaque y despachadores | 3M™ Scotch® Cinta de Empaque 371 3M™ Scotch® Cinta de Empaque 375 3M™ Scotch® Despachador para cinta de empaque HR22 3M™ Scotch® Despachador para cinta de empaque HR83 3M™ Scotch® Despachador para cinta de empaque H123 3M™ Matic Máquina Selladora Ajustable 8000a 3M™ Matic Máquina Selladora Ajustable 7000a | 27 33 32 |
| Cintas de filamentos | 3M™ Tartan™ 8934 Cinta de filamento uso general 3M™ Scotch™ 893 Cinta de filamento uso industrial | 29 |
| 9 - Instalaciones exteriores | | |
| Reparaciones de concreto | 3M™ Scotch-Weld™ DP600 Reparador de concreto autonivelante | 7 |
| Sellado de concreto | 3M™ 540 Sellador de Poliuretano | 12 |
| Reparaciones rápidas | 3M™ Cinta Sellaductos 8979 | 37 |
| Montaje de señalizaciones permanentes | 3M™ VHB® 5952 | 23 |
| Protección de tuberías | 3M™ Cinta Sellaductos 8979 | 37 |
| Paneles de acceso | 3M™ Cierre Dual Lock® | 23 |
| Marcaje de áreas | 3M™ Cintas de marcaje 471 3M™ M-1 Aplicador de cinta de marcaje | 15 |
| Protección de tuberías | 3M™ Venture Clad | 16 |

| Aplicación | Producto recomendado | Página |
|---|--|----------------|
| 10 - Zona de carga y descarga | | |
| Marcaje de áreas | 3M™ Cintas de marcaje 764 3M™ M-1 Aplicador de cinta de marcaje 3M™ 971 Cinta de Marcaje Ultra Durable | 15 17 |
| Reparaciones de concreto | 3M™ Scotch-Weld™ DP600 Reparador de concreto autonivelante | 7 |
| Sellado de concreto | 3M™ 540 Sellador de Poliuretano | 12 |
| Montaje de señalizaciones permanentes | 3M™ VHB® 5952 3M™ VHB® 4910 | 23 24 |
| Cintas de empaque y despachadores | 3M™ Scotch® Cinta de Empaque 371 3M™ Scotch® Cinta de Empaque 375 3M™ Scotch® Despachador para cinta de empaque HR22 3M™ Scotch® Despachador para cinta de empaque HR83 3M™ Scotch® Despachador para cinta de empaque H123 3M™ Matic Máquina Selladora Ajustable 8000a 3M™ Matic Máquina Selladora Ajustable 7000a | 27 33 32 |
| Cintas de filamentos y despachadores | 3M™ Scotch™ 898 Cinta de filamento uso industrial alto desempeño 3M™ Scotch™ 893 Cinta de filamento uso industrial | 29 |
| 11 - Aires acondicionados y generación de energía | | |
| Mantenimiento de componentes eléctricos | 3M™ 5-Way Lubricante anticorrosivo 3M™ Citrus Cleaner | 11 |
| Marcaje o etiquetado | 3M™ Masking Tape 101+ / 201+ | 35 |
| Montaje de señalizaciones permanentes | 3M™ VHB® 5952 | 23 |
| Cintas sellaductos | 3M™ Cinta Sellaductos 8979 3M™ Cinta Sellaductos DT8 3M™ Cinta Sellaductos DT11 3M™ Cinta Sellaductos DT17 3M™ Venture Clad | 37 16 |
| 12 - Área de producción y almacén | | |
| Masking tapes | 3M™ Masking Tape 101+ / 201+ | 35 |
| Adhesivos en aerosol | 3M™ 75 Adhesivo en aerosol reposicionable 3M™ Super 77™ Adhesivo en Aerosol de Uso General 3M™ 78 Adhesivo para Poliestireno (Unicel) 3M™ 90 Adhesivo en aerosol con alta fuerza de unión | 11 |
| Cintas sellaductos | 3M™ Cinta Sellaductos 8979 3M™ Cinta Sellaductos DT8 3M™ Cinta Sellaductos DT11 3M™ Cinta Sellaductos DT17 | 37 |
| Selladores | 3M™ 540 Sellador de Poliuretano 3M™ 550 Sellador de Poliuretano curado rápido 3M™ 560 Sellador de Poliuretano de alta resistencia 3M™ 590 Sellador de Poliuretano para vidrio | 12 13 |
| Marcaje de áreas | 3M™ M-1 Aplicador de cinta de marcaje 3M™ 971 Cinta de Marcaje Ultra Durable | 15 17 |
| Reparaciones de concreto | 3M™ Scotch-Weld™ DP600 Reparador de concreto autonivelante | 7 |
| Adhesivos anaeróbicos/fijadores de roscas y tornillos | 3M™ Scotch-Weld™ Fijador de tornillos TL71 3M™ Scotch-Weld™ Fijador de roscas TL42 | 8 |
| Protección contra condensación | 3M™ CMFi Cinta Anti-condensados | 17 |
| 13 - Closet de mantenimiento | | |
| Adhesivos en aerosol | 3M™ 75 Adhesivo en aerosol reposicionable 3M™ Super 77™ Adhesivo en Aerosol de Uso General 3M™ 78 Adhesivo para Poliestireno (Unicel) 3M™ 90 Adhesivo en aerosol con alta fuerza de unión | 11 |
| Limpieza de superficies y lubricantes anticorrosivos (evitan chirridos) | 3M™ 5-Way Lubricante anticorrosivo 3M™ Citrus Cleaner | 11 |
| Productos de marcaje | 3M™ Cintas de marcaje 764 3M™ M-1 Aplicador de cinta de marcaje | 15 |
| Cintas sellaductos | 3M™ Cinta Sellaductos 8979 3M™ Cinta Sellaductos DT8 3M™ Cinta Sellaductos DT11 3M™ Cinta Sellaductos DT17 | 37 |
| Masking tapes | 3M™ Masking Tape 101+ / 201+ | 35 |
| Cintas de espuma | 3M™ VHB® 4910 / 3M™ VHB® 4941 3M™ VHB® 5952 / 3M™ VHB® RP45 | 24 23 |
| Reparaciones de concreto | 3M™ Scotch-Weld™ DP600 Reparador de concreto autonivelante | 7 |
| Sujetadores reutilizables | 3M™ Cierre Dual Lock® SJ3540 3M™ Cierre Dual Lock® SJ3550 3M™ Cierre Dual Lock® SJ3560 | 23 |
| 14 - Área de mantenimiento | | |
| Cintas sellaductos | 3M™ Cinta Sellaductos 8979 3M™ Cinta Sellaductos DT8 3M™ Cinta Sellaductos DT11 3M™ Cinta Sellaductos DT17 | 37 |
| Masking tapes | 3M™ Masking Tape 101+ / 201+ | 35 |
| Adhesivos en aerosol | 3M™ 75 Adhesivo en aerosol reposicionable 3M™ Super 77™ Adhesivo en Aerosol de Uso General 3M™ 78 Adhesivo para Poliestireno (Unicel) 3M™ 90 Adhesivo en aerosol con alta fuerza de unión | 11 |
| Limpieza de superficies y lubricantes anticorrosivos (evitan chirridos) | 3M™ 5 Way Lubricante anticorrosivo 3M™ Citrus Cleaner | 11 |
| Montaje de señalizaciones permanentes | 3M™ VHB® 4910 3M™ VHB® RP45 | 24 23 |
| Productos de marcaje | 3M™ M-1 Aplicador de cinta de marcaje 3M™ 971 Cinta de Marcaje Ultra Durable | 17 |

Guía Rápida, Distribución



Guía Rápida, Distribución

| Aplicación | Producto recomendado | Página |
|--|--|----------|
| 1 - Lobby y áreas comunes | | |
| Montaje de placas, letreros y señalizaciones permanentes | 3M™ VHB® 4910 | 24 |
| Montaje de vitrinas | 3M™ VHB® 4910 3M™ VHB® RP45 | 24 23 |
| Montaje de anaqueles | 3M™ VHB® RP45 | 23 |
| 2 - Baños | | |
| Montaje de dispensadores permanentes de jabón y desinfectante para manos | 3M™ VHB® RP45 | 23 |
| Limpieza de superficies (removedor de polvo, adhesivo y aceite) | 3M™ Citrus Cleaner | 11 |
| 3 - Cafetería/Comedor | | |
| Montaje de señalizaciones permanentes | 3M™ VHB® 4910 | 24 |
| Montaje de dispensadores permanentes de jabón y desinfectante para manos | 3M™ VHB® RP45 | 23 |
| Limpieza de superficies (removedor de polvo, adhesivo y aceite) | 3M™ Citrus Cleaner | 11 |
| 4 - Bandas transportadoras | | |
| Cintas sellaductos | 3M™ Cinta Sellaductos 8979 | 37 |
| Limpieza de superficies y lubricantes anticorrosivos (evitan chirridos) | 3M™ 5-Way Lubricante anticorrosivo 3M™ Citrus Cleaner™ | 11 |
| Cintas de especialidad | 3M™ Cinta de teflón 5490 3M™ Cinta de alto peso molecular 5423 | 20 21 |
| Cintas de empaque y despachadores | 3M™ Scotch® Cinta de Empaque 371 | 27 |
| | 3M™ Scotch® Cinta de Empaque 375 | 33 |
| | 3M™ Scotch® Despachador para cinta de empaque HR22 | 33 |
| | 3M™ Scotch® Despachador para cinta de empaque HR83 3M™ Scotch® Despachador para cinta de empaque H123™ | 32 |
| Marcaje de áreas | 3M™ 971 Cinta de Marcaje Ultra Durable | 17 |
| 5 - Servicio médico | | |
| Montaje de placas, letreros y señalizaciones permanentes | 3M™ VHB® 4910 | 24 |
| Montaje de dispensadores permanentes de jabón y desinfectante para manos | 3M™ VHB® RP45 | 23 |
| 6 - Oficinas y salas de juntas | | |
| Etiquetado | 3M™ Masking Tape 101+ 3M™ Masking Tape 201+ | 35 |
| Reparaciones en general | 3M™ 75 Adhesivo en aerosol repositionable 3M™ Super 77™ Adhesivo en Aerosol de Uso General | 11 |
| | 3M™ 78 Adhesivo para Poliestireno (Unicel) | |
| | 3M™ 90 Adhesivo en aerosol con alta fuerza de unión | |
| | 3M™ 5 Way Lubricante anticorrosivo 3M™ Citrus Cleaner | |
| Limpieza de superficies (removedor de polvo, adhesivo y aceite) | 3M™ Citrus Cleaner | 11 |
| Montaje de placas, letreros y señalizaciones permanentes | 3M™ VHB® 4910 | 24 |
| Cintas de empaque | 3M™ Scotch® Cinta de Empaque 371 | 27 |
| | 3M™ Scotch® Cinta de Empaque 375 | 33 |
| | 3M™ Scotch® Despachador para cinta de empaque HR22 | 33 |
| | 3M™ Scotch® Despachador para cinta de empaque HR83 3M™ Scotch® Despachador para cinta de empaque H123 3M™ Matic Máquina Selladora Ajustable 8000a 3M™ Matic Máquina Selladora Ajustable 7000a | 32 |
| Cintas de filamentos | 3M™ Tartan™ 8934 Cinta de filamento uso general 3M™ Scotch™ 893 Cinta de filamento uso industrial | 29 |
| 7 - Instalaciones exteriores | | |
| Reparaciones de concreto | 3M™ Scotch-Weld™ DP600 Reparador de concreto autonivelante | 7 |
| Sellado de concreto | 3M™ 540 Sellador de Poliuretano | 12 |
| Reparaciones rápidas | 3M™ Cinta Sellaductos 8979 | 37 |
| Montaje de señalizaciones permanentes | 3M™ VHB® 4910 3M™ Venture Clad | 23 16 |
| Protección de tuberías | 3M™ Cinta Sellaductos 8979 3M™ Venture Clad | 37 16 |
| Paneles de acceso | 3M™ Cierre Dual Lock® | 23 |
| Marcaje de áreas | 3M™ M-1 Aplicador de cinta de marcaje | 15 |

| Aplicación | Producto recomendado | Página |
|---|--|----------------------------|
| 8 - Zona de carga y descarga | | |
| Marcaje de áreas | 3M™ Cintas de marcaje 764 3M™ M-1 Aplicador de cinta de marcaje | 15 |
| Reparaciones de concreto | 3M™ Scotch-Weld™ DP600 Reparador de concreto autonivelante | 7 |
| Sellado de concreto | 3M™ 540 Sellador de Poliuretano | 12 |
| Montaje de señalizaciones permanentes | 3M™ VHB® 4910 3M™ VHB® 5952 | 23 24 |
| Cintas de empaque y despachadores | 3M™ Scotch® Cinta de Empaque 371 | 27 |
| | 3M™ Scotch® Cinta de Empaque 375 | 33 |
| | 3M™ Scotch® Despachador para cinta de empaque HR22 | 33 |
| | 3M™ Scotch® Despachador para cinta de empaque HR83 3M™ Matic Máquina Selladora Ajustable 8000a 3M™ Matic Máquina Selladora Ajustable 7000a | 32 |
| Cintas de filamentos y despachadores | 3M™ Scotch™ 898 Cinta de filamento uso industrial alto desempeño 3M™ Scotch™ 893 Cinta de filamento uso industrial | 30 29 |
| Marcaje de áreas | 3M™ 971 Cinta de Marcaje Ultra Durable | 17 |
| 9 - Aires acondicionados y generación de energía | | |
| Mantenimiento de componentes eléctricos | 3M™ 5-Way Lubricante anticorrosivo | 11 |
| Marcaje o etiquetado | 3M™ Masking Tape 101+ /201+ | 35 |
| Montaje de señalizaciones permanentes | 3M™ VHB® 4910 | 23 |
| Cintas sellaductos | 3M™ Cinta Sellaductos 8979 3M™ Cinta Sellaductos DT8 3M™ Cinta Sellaductos DT11 3M™ Cinta Sellaductos DT17 3M™ Venture Clad | 37 37 37 37 16 |
| 10 - Área de producción y almacén | | |
| Marcaje o etiquetado | 3M™ Masking Tape 101+ /201+ | 35 |
| Montaje de señalizaciones permanentes | 3M™ VHB® 4910 | 23 |
| Cintas sellaductos | 3M™ Cinta Sellaductos 8979 3M™ Cinta Sellaductos DT8 3M™ Cinta Sellaductos DT11 3M™ Cinta Sellaductos DT17 | 37 37 37 37 |
| Lubricantes | 3M™ 5 way Lubricante anticorrosivo | 11 |
| Limpiadores | 3M™ Citrus Cleaner | 11 |
| Marcaje de áreas | 3M™ M-1 Aplicador de cinta de marcaje 3M™ 971 Cinta de Marcaje Ultra Durable | 15 17 |
| Reparaciones de concreto | 3M™ Scotch-Weld™ DP600 Reparador de concreto autonivelante | 7 |
| Sellado de concreto | 3M™ 540 Sellador de Poliuretano | 12 |
| Adhesivos anaeróbicos/fijadores de rosas y tornillos | 3M™ Scotch-Weld™ Fijador de tornillos TL71 3M™ Scotch-Weld™ Fijador de rosas TL42 | 8 |
| 11 - Closet de mantenimiento | | |
| Adhesivos en aerosol | 3M™ 75 Adhesivo en aerosol repositionable 3M™ Super 77™ Adhesivo en Aerosol de Uso General 3M™ 78 Adhesivo para Poliestireno (Unicel) 3M™ 90 Adhesivo en aerosol con alta fuerza de unión | 11 |
| Limpieza de superficies y lubricantes anticorrosivos (evitan chirridos) | 3M™ 5-Way Lubricante anticorrosivo 3M™ Citrus Cleaner | 11 |
| Productos de marcaje | 3M™ Cintas de marcaje 764 3M™ M-1 Aplicador de cinta de marcaje 3M™ 971 Cinta de Marcaje Ultra Durable | 15 17 17 |
| Cintas sellaductos | 3M™ Cinta Sellaductos 8979 3M™ Cinta Sellaductos DT8 3M™ Cinta Sellaductos DT11 3M™ Cinta Sellaductos DT17 | 37 37 37 37 |
| Masking tapes | 3M™ Masking Tape 101+ /201+ | 35 |
| Montaje de señalizaciones permanentes | 3M™ VHB® 4910 3M™ 971 Cinta de Marcaje Ultra Durable | 24 17 |
| 12 - Área de mantenimiento | | |
| Cintas sellaductos | 3M™ Cinta Sellaductos 8979 3M™ Cinta Sellaductos DT8 3M™ Cinta Sellaductos DT11 3M™ Cinta Sellaductos DT17 | 37 37 37 37 |
| Masking tapes | 3M™ Masking Tape 101+ /201+ | 35 |
| Adhesivos en aerosol | 3M™ 75 Adhesivo en aerosol repositionable 3M™ Super 77™ Adhesivo en Aerosol de Uso General 3M™ 78 Adhesivo para Poliestireno (Unicel) 3M™ 90 Adhesivo en aerosol con alta fuerza de unión | 11 |
| Limpieza de superficies y lubricantes anticorrosivos (evitan chirridos) | 3M™ 5 way Lubricante anticorrosivo 3M™ Citrus Cleaner | 11 |
| Montaje de señalizaciones permanentes | 3M™ VHB® 4910 3M™ VHB® RP45 | 24 23 |
| Productos de marcaje | 3M™ M-1 Aplicador de cinta de marcaje 3M™ 971 Cinta de Marcaje Ultra Durable | 15 17 |



Adhesivos Estructurales



Adhesivos Acrílicos

3M™ Scotch-Weld™ DP8010 Adhesivo acrílico para plásticos de baja energía superficial

El mejor y más rápido adhesivo acrílico en el mercado. Excelente para metales y la mayoría de los plásticos, con bajo olor, resistente a impactos, sin refrigeración. Con microesferas de vidrio para garantizar el espesor. Sin preparación de superficie.

| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|--------|---------------|---------------|--------|
| DP8010 | 45 ml | Azul | 12 | piezas |



Adhesivos Epóxicos

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo epóxico DP100 Duo-Pack

El adhesivo epóxico DP100 de 3M es un adhesivo estructural de alto flujo y versátil para uniones de uso general. Su formulación transparente de baja viscosidad funciona en una variedad de sustratos que incluyen metales, cerámica, concreto y madera. Tiene una alta resistencia al corte, ofrece un rendimiento fuerte y rígido, lo que lo hace ideal para múltiples aplicaciones en las industrias eléctrica, industrial general, construcción y bienes de consumo.

| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|--------|--------------|---------------|--------|
| DP100 | 50 ml | Transparente | 12 | piezas |



Adhesivos base Uretano

3M™ Scotch-Weld™ DP600 Reparador de concreto autonivelante

El reparador de concreto DP600 es un adhesivo de poliuretano de dos componentes de curado rápido. Está diseñado para reparar grietas o roturas en concreto, mampostería y piedra. Nuestro concreto de fraguado rápido se endurece en tan solo cinco minutos, eliminando el tiempo de inactividad sin interrupciones prolongadas en los servicios diarios. En quince minutos, el adhesivo es lo suficientemente firme como, para poder conducir un montacargas sobre el.

| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|--------|---------------|--------|
| 600 | 50 ml | 12 | piezas |
| 600 | 230 ml | 6 | piezas |



Adhesivos Anaeróbicos

3M™ Scotch-Weld™ Fijador de roscas/tornillos

Ideales para la fijación de roscas y tornillos. Ayudan a resistir la vibración y evitar el aflojamiento o la fuga de los sujetadores asegurados. La aplicación de este adhesivo a los sujetadores elimina la humedad y previene la corrosión. La aplicación es rápida y fácil. La formulación anaeróbica comienza a curar rápidamente en un polímero que sella, asegura y conserva.

| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|--------|-------|---------------|--------|
| TL71 | 10 ml | Rojo | 10 | piezas |
| TL42 | 10 ml | Azul | 10 | piezas |



Adhesivos Cianocrilato

3M® Scotch-Weld™ Adhesivo instantáneo SF (Super Fast)

Los adhesivos instantáneos súper rápidos Scotch-Weld™ de 3M™ están diseñados para brindar un rendimiento excepcional y al mismo tiempo, brindan una velocidad de curado muy rápida en sustratos de hule y plástico difíciles de adherir. Estos adhesivos se pueden unir a sustratos similares o en combinación con sustratos de metal o compuestos.

| Modelo | Descripción | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|------------------------|---------------|--------|
| SF 20 | Viscosidad baja 20 gr | 10 | piezas |
| SF100 | Viscosidad media 20 gr | 10 | piezas |



3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo instantáneo PR (Plastic and Rubber)

Nuestros adhesivos instantáneos de plástico y hule de 3M® están diseñados para proporcionar un rendimiento excepcional en sustratos difíciles de adherir. Estos adhesivos se pueden unir a sustratos similares o en combinación con sustratos de metal o compuestos.

| Modelo | Descripción | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|-----------------------|---------------|--------|
| PR40 | Viscosidad baja 20 gr | 10 | piezas |
| PR600 | Viscosidad alta 20 gr | 10 | piezas |



Adhesivos No Estructurales

Adhesivos Base Agua 3M



3M™ Fastbond™ 30NF Adhesivo de contacto

Adhesivo de contacto pulverizable para alta fuerza de unión inmediata y unión larga. Postformable y resistente al calor. Adhiere la mayoría de los plásticos con espuma, laminado plástico, madera, madera contrachapada y lona.

| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|-------------|--------|---------------|--------|
| 30NF-GAL | 3.78 l | 4 | botes |
| 30NF-CUBETA | 19 l | 1 | cubeta |



3M™ Fastbond™ 100NF Adhesivo de contacto

Adhesivo que une sustratos porosos entre sí y sustratos porosos a no porosos; en un tiempo de secado mínimo. Tiene tack suficiente para realizar uniones curvas en 15 segundos. Después de secar completamente tiene una excelente fuerza de unión a la espuma.

| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|--------|---------------|--------|
| 100NF | 5 gal | 1 | cubeta |



3M™ 1000NF Adhesivo de contacto base de agua

Adhesivo que proporciona una buena resistencia al calor a largo plazo. Se adhiere rápidamente para una fuerza de manejo inmediata. Bajo exceso de pulverización y alta cobertura, que minimiza el desperdicio.

| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja | Unidad |
|---------------|--------|------------------------|---------------|--------|
| 1000NF-GAL | 3.78 l | Transparente y violeta | 4 | botes |
| 1000NF-CUBETA | 19 l | Transparente y violeta | 1 | cubeta |



3M™ 1300 Adhesivo Plástico Base Neopreno Alta fuerza

Es uno de nuestros adhesivos más versátiles. Este adhesivo adhiere neopreno, recuperado, SBR y cauchos de butilo al metal, madera y la mayoría de los plásticos. Proporciona excelente resistencia al calor y al agua, realizándose en temperaturas de hasta 300 ° F / 148 ° C.

| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|-----------------|----------------|---------------|--------|
| 1300 Scotchgrip | 0.937L / quart | 12 | pieza |



3M™ 49 Adh Fastbond Insulation

El 3M™ Fastbond Adhesivo Aislante 49 es un adhesivo sensible a la presión, de fijación rápida, a prueba de agua. Para materiales ligeros de rápida adherencia, alto rendimiento y sensible a la presión. Baja concentración de componentes orgánicos volátiles (COV) y certificado GREENGUARD®.

| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|-----------------|-----------|---------------|--------|
| Fastbond 49 ADH | 5 Galones | 1 | pieza |



3M™ Fastbond™ Adhesivo de Contacto 30H

El adhesivo de contacto 3M™ 30 es un adhesivo de alta resistencia que proporciona una gran cobertura y una resistencia inmediata de la unión. Presenta un largo, rango de unión y buena resistencia al calor. Es ideal para aplicaciones de laminado decorativo.

| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|--------------|-----------------|---------------|--------|
| Fastbond 30H | 208 lt / 55 GAL | 1 | tambor |

Adhesivos Base Solvente 3M



3M™ 74 Aerosol para espumas

Diseñado para unir espumas flexibles. Alta adhesión y resistencia al desgarre.

| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|------------|--------|---------------|--------|
| Aerosol 74 | 680 gr | 12 | piezas |



3M™ 75 Adhesivo en aerosol reposicionable

Unión “tipo cinta” no mancha ni arruga. Ideal para tela, papel, cartón y láminas de aluminio. Para uniones temporales.

| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|------------|--------|---------------|--------|
| Aerosol 75 | 290 gr | 12 | piezas |



3M™ Super 77™ Adhesivo en aerosol de uso general

El adhesivo más versátil en el mercado. Ideal para pegados rápidos, decorado y reparación del hogar, trabajos manuales y construcción. Adhiere láminas de metal, plástico, papel, espuma, cartón, entre otros materiales.

| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|----------|--------|---------------|--------|
| Super 77 | 467 gr | 12 | piezas |



3M™ 78 Adhesivo para poliestireno

Adhesivo formulado para unir poliestireno a cualquier superficie metálica, madera y/o telas, sin deformar el sustrato. Puede resistir altas temperaturas.

| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja | Unidad |
|-----------------|--------|--------|---------------|--------|
| Poliestireno 78 | 680 gr | Blanco | 12 | piezas |



3M™ 90 Adhesivo en aerosol con alta fuerza de unión

Alto desempeño en la unión a madera, lámina, metal, plástico y materiales difíciles de pegar. Aplicación de laminados decorativos.

| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|------------|--------|---------------|--------|
| Aerosol 90 | 680 gr | 12 | piezas |



Lubricantes

3M™ 5 Way Lubricante anticorrosivo

Lubricante anticorrosivo, elimina chirridos, previene oxidación y corrosión.

| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|--------|---------------|--------|
| 5 Way | 476 gr | 12 | piezas |



Limpiadores en aerosol

3M™ Citrus Cleaner

Limpiador industrial en aerosol a base de cítricos. Remueve el aceite, la grasa, polvo y suciedad. No corrosivo. Para industria general, mantenimiento, reparaciones y operaciones.

| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|--------|---------------|--------|
| Citrus | 680 gr | 12 | piezas |



Selladores de Poliuretano

Selladores de Poliuretano

3M™ 540 Sellador de poliuretano

Se adhiere a una amplia variedad de materiales incluyendo plásticos, FRP, SMC, aluminio, acero, metal recubierto y madera. Sellado de juntas de expansión, paneles de construcción, concreto y tejas.



| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|--------|--------|---------------|-----------|
| 540 | 310 ml | Blanco | 12 | cartucho |
| 540 | 600 ml | Blanco | 12 | salchicha |
| 540 | 310 ml | Gris | 12 | cartucho |
| 540 | 310 ml | Negro | 12 | cartucho |
| 540 | 600 ml | Negro | 12 | salchicha |
| 540 | 600 ml | Gris | 12 | salchicha |

3M™ 550 Sellador de poliuretano curado rápido

Diseñado para sellar y unir muchos sustratos en una amplia variedad de aplicaciones. Proporciona una excelente adhesión al hormigón, madera, aluminio, la mayoría de los metales lacados, poliéster, vidrio, piedra y otros sustratos.



| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|--------|--------|---------------|-----------|
| 550 | 310 ml | Blanco | 12 | cartucho |
| 550 | 310 ml | Negro | 12 | cartucho |
| 550 | 310 ml | Gris | 12 | cartucho |
| 550 | 600 ml | Blanco | 12 | salchicha |
| 550 | 600 ml | Negro | 12 | salchicha |
| 550 | 600 ml | Gris | 12 | salchicha |

3M™ 560 Selladores de Poliuretano

Poliuretano de un componente muy fuerte, producto de curado por humedad que forman enlaces elásticos y permanentes. Puede reemplazar sujeciones metálicas. Se adhiere a una amplia variedad de materiales, incluyendo plásticos, FRP, SMC, aluminio, acero, metal recubierto y madera.



| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|--------|--------|---------------|-----------|
| 560 | 310 ml | Blanco | 12 | cartucho |
| 560 | 310 ml | Negro | 12 | cartucho |
| 560 | 310 ml | Gris | 12 | cartucho |
| 560 | 600 ml | Blanco | 12 | salchicha |
| 560 | 600 ml | Negro | 12 | salchicha |
| 560 | 600 ml | Gris | 12 | salchicha |

3M™ 590/595 Selladores de Poliuretano para vidrio

Sellador de poliuretano de alta viscosidad y curado rápido para la unión de parabrisas y otros sustratos que requieren alta resistencia.



| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|--------|---------------|-----------|
| 590 | 600 ml | 12 | salchicha |
| 595 | 600 ml | 12 | salchicha |

3M™ 730 Sellador Híbrido

Excelente resistencia a UV Sellado, impermeabilización y amortiguación. Se utiliza para crear un sellado transparente en varias aplicaciones industriales.



| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|--------|---------------|----------|
| 730 | 310 ml | 12 | cartucho |

Barrera contra fuego



3M™ CP 25WB+ Masilla intumescente

Sellador intumescente y endotérmico para penetraciones verticales y horizontales en tuberías metálicas, de plástico y charolas de cables.

| Presentación | Unidad por caja |
|-----------------|-----------------|
| Cartucho 310 ml | 1 |
| Cubeta 2 gal | 1 |
| Cubeta 5 gal | 1 |



3M™ CS195+ Lámina compuesta intumescente

Lámina de acero galvanizado de fácil instalación. Ideal para sellar penetraciones a través de paredes y pisos, charolas de cable, tuberías y grandes espacios huecos.

| Presentación | Unidad por caja |
|---------------|-----------------|
| 28 in x 52 in | 1 |
| 36 in x 41 in | 1 |



3M™ FIP 1 STEP Espuma intumescente

Espuma intumescente que se expande hasta 5 veces su tamaño para poder cubrir penetraciones y aberturas entre cables, conductos, tuberías, charolas de cables, entre otros. Cuenta con la aprobación de UL para ser utilizada en un rango muy amplio de aplicaciones.

| Presentación | Unidad por caja |
|---------------------------------------|-----------------|
| Cartucho 12.85 oz | 6 |
| Dispensador Handy Max para FIP 1 STEP | 1 |



3M™ 200 FireDam Spray

Recubrimiento base agua que se aplica en uniones de pisos, paredes, techos, penetraciones y perímetros. Seca a temperatura ambiente y se puede pintar.

| Presentación | Unidad por caja |
|--------------|-----------------|
| Cubeta 5 gal | 1 |

Cintas de especialidad

3M™ 764 Cintas de marcaje

SopORTE de vinil con espesor de 0.125 mm. Ideal para marcaje, delimitación, identificación o señalización por colores. Buena conformabilidad y adhesión, soporta hasta 29°C.



| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|--------------------------|---------------|---------------|--------|
| 764 ROJO | 0.050 X 33 m | 24 | rollos |
| 764 VERDE | 0.050 X 33 m | 24 | rollos |
| 764 NARANJA | 0.050 X 33 m | 24 | rollos |
| 764 NEGRO | 0.050 X 33 m | 24 | rollos |
| 764 BLANCO | 0.050 X 33 m | 24 | rollos |
| 764 AZUL | 0.050 X 33 m | 24 | rollos |
| 764 AMARILLO | 0.050 X 33 m | 24 | rollos |
| 766 NEG/AMA | 0.050 X 33 m | 24 | rollos |
| 764 GRIS | 0.048 X 33 m | 24 | rollos |
| 764 VERDE | 0.025 X 33 m | 36 | rollos |
| 764 ROJO | 0.025 X 33 m | 36 | rollos |
| 764 AMARILLO | 0.025 X 33 m | 36 | rollos |
| 764 AZUL | 0.025 X 33 m | 36 | rollos |
| 764 BLANCO | 0.025 X 33 m | 36 | rollos |
| 764 NEGRO | 0.025 X 33 m | 36 | rollos |
| 764 NARANJA | 0.025 X 33 m | 36 | rollos |
| 764 AMARILLO | 0.076 X 33 m | 12 | rollos |
| 764 AMARILLO | 0.101 X 33 m | 12 | rollos |
| 766 NEG/AMA | 0.076 X 33 m | 12 | rollos |
| 767 BLANCA/ROJA | 0.050 X 33 m | 24 | rollos |
| 767 BLANCA/ROJA | 0.076 X 33 m | 12 | rollos |
| 971 ROJO/AMA/BLANCA/AZUL | 2 in x 36 yds | 1 | rollos |
| 971 ROJO/AMA/BLANCA/AZUL | 3 in x 36 yds | 1 | rollos |
| 971 ROJO/AMA/BLANCA/AZUL | 4 in x 36 yds | 1 | rollos |



3M™ M-1 Aplicador de cinta de marcaje

Dispensador de cinta de marcaje en pisos.

| Modelo | Color | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|-------|---------------|--------|
| M-1 | Rojo | 1 | pieza |

Cintas de Aluminio

3M™ Venture Clad

El sistema de revestimiento aislante 3M™ Venture Clad ayuda a proteger tuberías y ductos, obteniendo un costo beneficio. La cinta de revestimiento aislante se aplica de manera fácil y rápida en un amplio rango de temperaturas sin alguna herramienta especial. El acabado sin fisuras luce excelente y te ayuda a sellar el agua y prevenir la corrosión, apoyados por nuestra garantía limitada a 10 años, ofrecemos un sistema de revestimiento aislado, duradero y de bajo mantenimiento en el que puedes confiar.



| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|--------------|---------------|--------|
| 1577 | 1.000 × 50 m | 1 | rollos |
| 1577 | 0.500 × 50 m | 1 | rollos |
| 1577 | 0.580 × 45 m | 1 | rollos |
| 1577 | 0.100 × 50 m | 12 | rollos |

3M™ 425 Cinta de aluminio

Cinta conformable con adhesivo acrílico que sella, disipa, protege y resiste a temperaturas extremas de 149 °C.



| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|--------------|---------------|--------|
| 425 | 0.018 × 55 m | 48 | rollos |
| 425 | 0.025 X 55 m | 36 | rollos |
| 425 | 0.050 × 55 m | 24 | rollos |

3M™ 3311 Cinta de aluminio (uso general)

Cinta súper conformable con adhesivo hule resina, resiste a la flama (82°C). Funciona como barrera contra vapor, humo y olores.



| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|--------------|---------------|--------|
| 3311 | 0.050 × 46 m | 12 | rollos |

3M™ 1517CW Cinta de aluminio Venture

Cinta de aluminio delgada con adhesivo acrílico sensible a la presión. Altamente conformable para superficies irregulares y no lisas. Cumple con la norma UL 723.



| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|--------------|---------------|--------|
| 1517CW | 0.050 × 55 m | 24 | rollos |

3M™ 363 Cinta de aluminio reforzada con fibra de vidrio

Cinta ligera y flexible, adhesión para superficies siliconadas con diferentes geometrías, soporta hasta 316°C.



| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|--------------|---------------|--------|
| 363 | 0.012 × 33 m | 72 | rollos |
| 363 | 0.019 × 33 m | 48 | rollos |
| 363 | 0.025 × 33 m | 36 | rollos |
| 363 | 0.038 × 33 m | 24 | rollos |
| 363 | 0.050 × 33 m | 24 | rollos |
| 363 | 0.304 × 33 m | 1 | rollos |

Cintas de Plomo



3M™ 420 Cinta de plomo

Cinta conformable, soporta temperaturas extremas por minutos, resistencia superior a químicos y solventes agresivos.

| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| 420 | 0.025 x 33 m | Plata oscuro | 9 |
| 420 | 0.050 x 33 m | Plata oscuro | 6 |
| 420 | 0.012 X 33 m | Plata oscuro | 18 |

Cintas Anticondesadas



3M™ CMFi Cinta Anticondensados

La Cinta Anticondensados de 3M™ está diseñada para proporcionar beneficios de productividad e higiene, y resulta una solución de ahorro de mano de obra para las instalaciones de procesamiento de alimentos, que experimentan condiciones intermitentes de alta humedad. Reduce la necesidad de pasar gotas de condensación formadas durante el proceso de limpieza en tuberías y otras superficies. El uso de esta cinta ayuda a las instalaciones de procesamiento de alimentos a cumplir con regulaciones de la industria alimenticia para administrar el riesgo de condensación.

| Modelo | Tamaño | Unidad | Unidad p/caja | Color |
|---------|---------------|--------|---------------|---------------------|
| SKD-201 | 1 in x 60 yds | rollo | 16 | Rojo, Azul y Blanco |
| SKD-202 | 2 in x 60 yds | rollo | 8 | Rojo, Azul y Blanco |
| SKD-204 | 4 in x 60 yds | rollo | 4 | Rojo, Azul y Blanco |



3M™ 971 Cinta de Marcaje Ultra Durable

Cinta de biopolímero plástico para el marcaje de áreas, con una durabilidad superior en comparación con cintas de suelo de vinil tradicionales. Proporciona un desempeño superior debido a su respaldo hecho a base de poliláctico (PLA), el cual resiste el arrastre constante de pallets y la exposición al tráfico de montacargas.

| Modelo | Tamaño | Unidad | Unidad p/caja |
|--------|---------------|--------|---------------|
| 971 | 2 in x 36 yds | rollo | 16 |
| 971 | 3 in x 36 yds | rollo | 8 |
| 971 | 4 in x 36 yds | rollo | 4 |



Cintas de Poliéster

3M™ 850 Cintas de poliéster

Cinta con alta resistencia a la tensión, a pesar del espesor ultra delgado. Tiene remoción limpia después de procesos con temperatura.

| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja |
|--------|--------------|--------|---------------|
| 850 | 0.019 × 65 m | Plata | 48 |
| 850 | 0.025 × 65 m | Plata | 36 |
| 850 | 0.025 × 65 m | Rojo | 36 |
| 850 | 0.025 × 65 m | Negro | 36 |
| 850 | 0.050 × 65 m | Plata | 24 |
| 850 | 0.12 × 65 m | Blanco | 72 |
| 850 | 0.12 × 65 m | Plata | 72 |



3M™ 8411 Cintas de poliéster

Cinta con adhesivo acrílico, soporta hasta 150°C. Resistencia a la tensión, químicos y solventes.

| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja |
|--------|----------------|--------------|---------------|
| 8411 | 0.012 × 65 m | Transparente | 72 |
| 8411 | 0.019 × 65 m | Transparente | 48 |
| 8411 | 0.025 × 65 m | Transparente | 36 |
| 8411 | 0.050 × 65 m | Transparente | 24 |
| 8411 | 0.0127 × 300 m | Transparente | 80 |



3M™ 8891 y 8892 Cintas de poliéster (económica)

Adhesivo de silicón para alta temperatura (204°C), que resiste a abrasiones ligeras, químicos y solventes. Ideal para delineados finos en temperaturas electrostáticas. Diferentes espesores.

| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja |
|-----------|---------------|------------|---------------|
| 8891/8892 | 0.025 × 65 m | Azul/Verde | 36 |
| 8891/8892 | 0.050 × 65 m | Azul/Verde | 24 |
| 8891/8892 | 0.075 X 65 m | Azul/Verde | 12 |
| 8891/8892 | 0.0127 × 65 m | Azul/Verde | 72 |

Cintas Polimida



3M™ 8998 y 8897 Cinta polimida con adhesivo silicón

Ideal para procesos de extrema temperatura (260°C) y contacto continuo con solventes, buena flexibilidad, resistencia a abrasiones y remoción limpia. Diferentes espesores.

| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja |
|-----------|--------------|-------|---------------|
| 8998/8997 | 0.012 × 33 m | Ámbar | 72 |
| 8998/8997 | 0.018 × 33 m | Ámbar | 48 |
| 8998/8997 | 0.024 × 33 m | Ámbar | 36 |
| 8998/8997 | 0.036 × 33 m | Ámbar | 24 |
| 8998/8997 | 0.048 × 33 m | Ámbar | 24 |
| 8998/8997 | 0.072 × 33 m | Ámbar | 12 |
| 8998/8997 | 0.096 × 33 m | Ámbar | 8 |
| 8998/8997 | 0.475 × 33 m | Ámbar | 1 |

Cintas de Fibra de Vidrio



3M™ 361 Cinta de fibra de vidrio

Alta resistencia térmica, abrasiones y flama directa (picos de 288°C). Soporta la tensión, incluso en altas temperaturas.

| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja |
|--------|--------------|--------|---------------|
| 361 | 0.006 × 55 m | Blanco | 144 |
| 361 | 0.012 × 55 m | Blanco | 72 |
| 361 | 0.019 × 55 m | Blanco | 48 |
| 361 | 0.025 × 55 m | Blanco | 36 |
| 361 | 0.038 × 55 m | Blanco | 24 |
| 361 | 0.050 × 55 m | Blanco | 24 |
| 361 | 0.009 × 55 m | Blanco | 96 |

3M™ 365 Cinta de fibra de vidrio termoactivable

Excelente adhesión en sustratos difíciles o texturizados, respaldo sin encogimientos.

| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja |
|--------|--------------|--------|---------------|
| 365 | 0.050 × 55 m | Blanco | 24 |

Cinta Antivibraciones



3M™ 2552 Cinta antiruido

Ideal para la reducción de ruido, amortiguando vibración en paneles, reducción de ruido expuesto hasta 80°C y resistencia a la flama.

| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja |
|--------|--------------|-------|---------------|
| 2552 | 0.050 × 55 m | Plata | 5 |

Cintas de Superficies Deslizantes



3M™ 5498 Cinta de teflón

Cinta con un coeficiente bajo de fricción que, en combinación con el adhesivo de goma, crea una superficie lisa, antiadherente sobre una variedad de sustratos para ayudar en aplicaciones de liberación de molde, donde requieren una cinta sin adhesivo de silicón.

| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja |
|--------|--------------|-------|---------------|
| 5498 | 1 in x 36 yd | 36 | rollos |
| 5498 | 2 in x 36 yd | 24 | rollos |
| 5498 | 3 in x 36 yd | 12 | rollos |



3M™ 5480 y 5481 Cinta PTFE (teflón®)

Cinta con mínimo coeficiente de fricción, buena conformabilidad para usarse en rodillos, resistencia a altas temperaturas (260 °C) y abrasión media; soporta químicos, excepto solventes orgánicos.

| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja |
|-----------|--------------|-------|---------------|
| 5480/5481 | 0.025 x 33 m | Gris | 9 |
| 5480/5481 | 0.050 x 33 m | Gris | 6 |



3M™ 5490 y 5491 Cinta PTFE (teflón®)

Ideal para aplicaciones planas, fácil aplicación sin "curling" y resistencia a altas temperaturas (260°C).

| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja |
|-----------|--------------|-------|---------------|
| 5490/5491 | 0.025 x 33 m | Gris | 9 |
| 5490/5491 | 0.050 x 33 m | Gris | 6 |



3M™ 5451 Cinta PTFE (teflón®) con fibra de vidrio

Cinta de fibra de vidrio con impregnaciones de teflón, mejores propiedades a la tensión y abrasión, soporta hasta 260°C.

| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja |
|--------|--------------|-------|---------------|
| 5451 | 0.025 x 33 m | Café | 9 |
| 5451 | 0.050 x 33 m | Café | 6 |
| 5451 | 0.018X33 m | Café | 12 |

Cintas de ultra alto peso molecular

3M™ 5421 y 5423 Cinta de alto peso molecular

Excelente protección contra el desgaste, alta abrasión y a impactos moderados, a pesar del pequeño espesor, reducción de ruido por contactos, rozaduras y golpeteos. Soporta hasta 107°C.



| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja |
|-----------|-----------------|--------------|---------------|
| 5421 | 0.012 × 16 m | Transparente | 18 |
| 5421/5423 | 0.025 × 16 m | Transparente | 9 |
| 5421 | 0.050 × 16 m | Transparente | 6 |
| 5421 | 0.1016 × 16.5 m | Transparente | 3 |

Cintas antiderrapantes

3M™ 5401 Cinta de tracción

Respaldo de fibra de vidrio reforzado con silicón, superficie antideslizante y antiadherente, excelente conformabilidad y buena durabilidad.



| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja |
|--------|--------------|--------|---------------|
| 5401 | 0.050 × 33 m | Blanco | 12 |

3M™ Gripping Materials

Incrementa la fricción, reduce el deslizamiento en seco, húmedo y aceitoso.



| Modelo | Tamaño | Color | Unidad |
|--------|---------------------------|--------------|--------|
| GM400 | 0.025 X 65 m o .60 × 65 m | Negro | rollos |
| GM531 | 0.025 X 65 m o .60 × 65 m | Negro | rollos |
| GM631 | 0.025 X 65 m o .60 × 65 m | Gris | rollos |
| GM641 | 0.025 X 65 m o .60 × 65 m | Negro | rollos |
| GM731 | 0.025 X 65 m o .60 × 65 m | Transparente | rollos |

3M™ Guantes/Gripping Materials

Presentación en guantes que permiten el mejor agarre de piezas en ambientes secos, húmedos y aceitosos.



| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja |
|--------|---------|------------|---------------|
| WGM-12 | Mediano | Negro/Gris | 12 |


Cintas de remoción limpia



3M™ Scotch™ 8898 Cinta plástica de remoción limpia de alto desempeño

Cinta plástica de alto desempeño que permite remoción limpia. Ideal para sujetar electrónicos.

| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja |
|--------|---------------|-------|---------------|
| 8898 | 18mm x 55m | Azul | 48 |
| 8898 | 24mm x 55m | Azul | 36 |
| 8898 | 24mm x 55m | Ivory | 36 |
| 8898 | 0.048 x 55 m | Azul | 24 |
| 8898 | 0.072 x 500 m | Ivory | 3 |

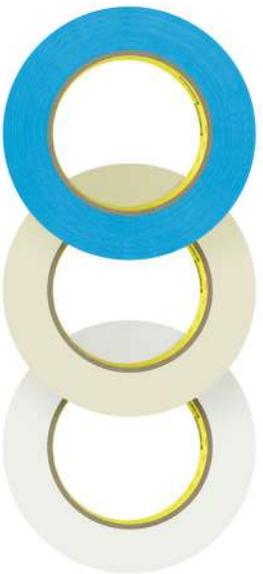

3M™ Scotch® 8899HP Cinta de remoción limpia

Cinta con respaldo de polipropileno, proporciona una rigidez adecuada y resistencia a la abrasión, humedad y rasguños. Mayor fuerza de sujeción, equivalente a un respaldo de una cinta de filamento.

| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|--------------|---------------|--------|
| 8899HP | 0.024 X 55 m | 36 | rollos |
| 8899HP | 0.036 X 55 m | 24 | rollos |
| 8899HP | 0.048 X 55 m | 24 | rollos |

Cintas de Espuma Doble Cara

3M™ Cierre Dual Lock®



3M™ Cierre Dual Lock®

Sistema de fijación reposicionable de plástico.

| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|----------------|---------------|--------|
| SJ3540 | 0.025 X 45.7 m | 2 | rollos |
| SJ3550 | 0.025 X 45.7 m | 2 | rollos |
| SJ3560 | 0.025 X 45.7 m | 2 | rollos |

3M™ Cintas de montaje VHB®



3M™ VHB RP45

Desempeño adecuado para la mayoría de las aplicaciones.

| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|-----------------------|---------------|--------|
| RP45 | 0.012 X 33 m X 1.1 mm | 18 | rollos |
| RP45 | 0.019 X 33 m X 1.1 mm | 12 | rollos |
| RP45 | 0.025 X 33 m X 1.1 mm | 9 | rollos |

3M™ VHB 5952

Cinta de espuma acrílica doble cara, sensible a la presión. Ideal para plásticos.



| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|-----------------------|---------------|--------|
| 5952 | 0.012 x 33 m x 1.1 mm | 18 | rollos |



3M™ VHB 4941

Cinta de espuma acrílica doble cara, resistente a solventes, rayos UV. Ideal para metales.

| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|--------------|---------------|--------|
| 4941 | 0.025 x 33 m | 18 | rollos |



3M™ VHB 4910

Ideal para materiales transparentes o donde se necesita una unión transparente, reemplazando efectivamente tornillos, remaches y pernos.

| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|------------------------------------|--------------|---------------|--------|
| 4910 Alto desempeño: Liner Rojo | 0.012 X 33 m | 18 | rollos |
| 4910 Uso general: Liner Verde | 0.012 X 20 m | 18 | rollos |



3M™ Hook and Loop



| Modelo | Tamaño | Extra desc. | Unidad p/caja | Unidad |
|---------|----------------|-------------|---------------|--------|
| SJ3526N | 0.025 X 45.7 m | Hook-Negro | 3 | rollos |
| SJ3526N | 0.025 X 45.7 m | Hook-Blanco | 3 | rollos |
| SJ3527N | 0.025 X 45.7 m | Loop-Negro | 3 | rollos |
| SJ3527N | 0.025 X 45.7 m | Loop-Blanco | 3 | rollos |

Transfer y Cintas Doble Cara

Cintas Transfer y Doble Cara

3M™ Cintas transfer ATG

Ideal para la unión de una amplia variedad de materiales similares o disímiles, tales como metales, vidrios, maderas, papeles y muchos plásticos. La cinta se usa con dispensador ATG.



| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|--------------|---------------|--------|
| 924 | 0.012 X 33 m | 12 | rollos |
| 924 | 0.018 X 33 m | 12 | rollos |
| 987 | 0.012 X 55 m | 12 | rollos |
| 987 | 0.018 X 33 m | 12 | rollos |



3M™ 465 Cintas transfer

Adhiere distintos materiales como papel, madera, metal, vidrio, superficies pintadas y diversos plásticos.

| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|--------------|---------------|--------|
| 465 | 0.012 X 55 m | 72 | rollos |
| 465 | 0.018 X 55 m | 48 | rollos |
| 465 | 0.025 x 55 m | 36 | rollos |



3M™ 410M Cinta de papel doble cara

Cinta de papel con adhesivo en ambas caras para uso general y varios tipos de superficie.

| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|--------------|---------------|--------|
| 410M | 0.012 X 33 m | 72 | rollos |
| 410M | 0.018 X 33 m | 48 | rollos |
| 410M | 0.018 X 33 m | 36 | rollos |



3M™ 9088-200 Cinta doble cara

Cinta con adhesivo en ambas caras, súper conformable, perfecta para todas las aplicaciones de MRO, pega en la mayoría las superficies.

| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|----------|--------------|---------------|--------|
| 9088-200 | 0.012 X 50 m | 80 | rollos |
| 9088-200 | 0.019 X 50 m | 48 | rollos |
| 9088-200 | 0.025 X 50 m | 20 | rollos |
| 9088-200 | 0.050 X 50 m | 20 | rollos |



3M™ Dispensador de cinta ATG 700

3M™ Dispensador de cinta ATG 700

Al presionar el gatillo del aplicador, se puede aplicar rápidamente una tira fina de cinta adhesiva, al mismo tiempo que el liner se enrolla dentro del aplicador.

| Modelo | Unidad p/caja | Unidad |
|---------|---------------|-------------|
| ATG 700 | 1 | dispensador |

Cintas de Empaque



3M™ Scotch® Cintas de empaque

Ideal para el sellado de cajas con respaldo de polipropileno y adhesivo hule resina sintético.

| Modelo | Espesor (mils) | Ancho (in) | Largo (m) | Resistencia a la tensión (oz/in) | Adhesión al metal (oz/in) | Color | Unidad |
|--------|----------------|------------|-------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|
| 368 | 1.6 | 2 - 3 | 100 - 914 m | 19 | 40 | Transparente | rollo |
| 369 | 1.6 | 2 - 3 | 100 - 914 m | 19 | 30 | Transparente / Canela | rollo |
| 371 | 1.9 | 2 - 3 | 100 - 914 m | 22 | 40 | Transparente / Canela | rollo |
| 373 | 2.5 | 2 - 3 | 100 - 914 m | 30 | 50 | Transparente / Canela | rollo |
| 375 | 3.1 | 2 - 3 | 100 - 914 m | 35 | 55 | Transparente / Canela | rollo |



3M™ Scotch® Cintas de empaque para cartón reciclado

Ideal para el sellado de cajas, recomendado para uso en cartón con varios ciclos de reciclado.

| Modelo | Espesor (mils) | Ancho (in) | Largo (m) | Resistencia a la tensión (oz/in) | Adhesión al metal (oz/in) | Color | Unidad |
|--------|----------------|------------|-------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|--------|
| 3071 | 2.1 | 2 - 3 | 100 - 914 m | 22 | 45 | Transparente | rollo |
| 3072 | 2.3 | 2 - 3 | 100 - 914 m | 22 | 65 | Transparente | rollo |
| 3073 | 2.6 | 2 - 3 | 100 - 914 m | 30 | 46 | Transparente | rollo |



3M™ Scotch® Cintas de empaque adhesivo acrílico

Ideal para el sellado de cajas en aplicación a bajas temperaturas, con respaldo de polipropileno y adhesivo acrílico.

| Modelo | Espesor (mils) | Ancho (in) | Largo (m) | Resistencia a la tensión (oz/in) | Adhesión al metal (oz/in) | Color | Unidad |
|--------|----------------|------------|-------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|--------|
| 305 | 1.8 | 2 - 3 | 100 - 914 m | 21 | 18 | Transparente | rollo |
| 311 | 2.05 | 2 - 3 | 100 - 914 m | 25 | 22 | Transparente | rollo |
| 311+ | 2.05 | 2 - 3 | 100 - 914 m | 25 | 38 | Transparente | rollo |
| 313 | 2.55 | 2 - 3 | 100 - 914 m | 35 | 32 | Transparente | rollo |



3M™ Scotch® Cintas de empaque de poliéster

Ideal para el sellado de cajas, con respaldo de poliéster y adhesivo hule resina sintético.

| Modelo | Espesor (mils) | Ancho (in) | Largo (m) | Resistencia a la tensión (oz/in) | Adhesión al metal (oz/in) | Color | Unidad |
|--------|----------------|------------|-------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|--------|
| 355 | 3.43 | 2 - 3 | 100 - 914 m | 67 | 78 | Transparente/Canela | rollo |



3M™ Cinta de papel activada con agua

Cinta con adhesivo engomado de alta adherencia, que se activa con agua. Fabricado con almidón modificado sobre un soporte de papel.

| Modelo | Espesor (mils) | Ancho (in) | Largo (m) | Resistencia a la tensión (oz/in) | Adhesión al metal (oz/in) | Color | Unidad |
|--------|----------------|------------|-----------|----------------------------------|---------------------------|--------------|--------|
| 6141 | 3.5 | 3 | 152 m | 30 | N/A | Kraft, White | rollo |
| 6142 | 5.5 | 3 | 183 m | 44 | N/A | Kraft | rollo |
| 6143 | 7.5 | 3 | 145 m | 58 | N/A | Kraft | rollo |
| 6144 | 4.9 | 3 | 137 m | 45 | N/A | Kraft | rollo |

Cintas de Filamentos

Cintas Reforzadas

3M™ Tartan™ 8934 Cinta de filamento uso general

Cinta de polipropileno con filamentos de fibra de vidrio para uso general (versión económica).



| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|-------------|--------------|---------------|--------|
| 8934 | 12mm x 55m | Transparente | 72 | rollos |
| 8934 | 18mm x 55m | Transparente | 48 | rollos |
| 8934 | 24mm x 55m | Transparente | 36 | rollos |
| 8934 | 48mm x 55m | Transparente | 24 | rollos |
| 8934 | 0.072 x 55m | Transparente | 12 | rollos |

3M™ Scotch™ 893 Cinta de filamento uso industrial

Cinta de polipropileno con filamento de fibra de vidrio, ideal para el cerrado de cajas, paletizado, agrupamiento y refuerzo.



| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 893 | 12 mm x 55 m | Transparente | 72 | rollos |
| 893 | 18 mm x 55 m | Transparente | 48 | rollos |
| 893 | 24 mm x 55 m | Transparente | 36 | rollos |
| 893 | 48 mm x 55 m | Transparente | 24 | rollos |

3M™ Scotch™ 897 Cinta de filamento uso industrial desempeño medio

Cinta de polipropileno con filamento de fibra de vidrio, ideal para el cerrado de cajas, paletizado, agrupamiento y refuerzo.



| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 897 | 18 mm x 55 m | Transparente | 48 | rollos |
| 897 | 24 mm x 55 m | Transparente | 36 | rollos |
| 897 | 48 mm x 55 m | Transparente | 24 | rollos |



3M™ Scotch™ 898 Cinta de filamento uso industrial alto desempeño

Cinta de polipropileno con filamento de fibra de vidrio, ideal para el cerrado de empaques (cierres L-Clip).

| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 898 | 12mm x 55 m | Transparente | 72 | rollos |
| 898 | 12mm x 330 m | Transparente | 12 | rollos |
| 898 | 18 mm x 55 m | Transparente | 48 | rollos |
| 898 | 24 mm x 55 m | Transparente | 36 | rollos |
| 898 | 48 mm x 55 m | Transparente | 24 | rollos |



3M™ Scotch™ 8959 Cinta de filamento uso industrial alto desempeño

Cinta de polipropileno de fibra de vidrio bidireccional, ideal para cerrado de cajas pesadas, resistencia al corte y perforaciones.


| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 8959 | 19 mm x 50 m | Transparente | 4 | rollos |
| 8959 | 25 mm x 50 m | Transparente | 4 | rollos |
| 8959 | 50 mm x 50 m | Transparente | 4 | rollos |
| 8959 | 75 mm x 50 m | Transparente | 4 | rollos |



3M™ Scotch™ 890 RCT Cinta de filamento

Cinta de filamentos de fibra de vidrio para reforzamiento de corrugados, con alto porcentaje de material reciclado, durante el sistema de transportación de Basiloid.

| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|--------------|---------------|--------|
| 890RCT | 0.048 x 55 m | 24 | rollos |



3M™ Scotch™ 890 MSR Cinta de filamento uso industrial alto desempeño

Cinta de poliéster con filamentos de fibra de vidrio, ideal para el cerrado de bobinas metálicas. Buena adhesión a superficies aceitosas.

| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja | Unidad |
|---------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 890 MSR | 48 mm x 55 m | Transparente | 24 | rollos |

Cintas de Remoción Limpia Reforzada



3M™ Scotch™ 8915 Cinta de filamento uso industrial

Cinta y filamentos de polipropileno ideal para paletizado (sello L-Clip), uso en cajas con impresión.

| Modelo | Tamaño | Color | Unidad p/caja | Unidad |
|--------|------------|--------------|---------------|--------|
| 8915 | 24mm X 55m | Transparente | 36 | rollos |
| 8915 | 36mm X 55m | Transparente | 24 | rollos |
| 8915 | 48mm X 55m | Transparente | 24 | rollos |
| 8915 | 18mm X 55m | Transparente | 48 | rollos |



Máquinas Selladoras

3M™ Máquinas selladoras ajustables

Máquinas selladoras que se ajustan al tamaño de las cajas, para permitir mayor productividad en una línea.



| Modelo | Medidas Mínimas (in) | | | Medidas Máximas(in) | | | Bandas | Comentarios |
|------------|----------------------|-------|-------|---------------------|------------|-------|---------------------|-----------------------------|
| | Altura | Largo | Ancho | Altura | Largo | Ancho | | |
| 200a | 4.5 | 6 | 6.5 | 24.5 | Sin límite | 21.5 | Inferior | 2 in |
| 200a3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 24.5 | Sin límite | 21.5 | Inferior | 3 in |
| 7000a Pro | 4.25 | 6 | 6.5 | 28 | Sin límite | 26 | Superior e Inferior | 2 in |
| 7000a3 Pro | 4.25 | 6 | 6.5 | 28 | Sin límite | 26 | Superior e Inferior | 3 in |
| 8000a | 4.25 | 6 | 4.5 | 28 | Sin límite | 21.5 | Laterales | 2 in |
| 8000a3 | 4.25 | 6 | 5.5 | 28 | Sin límite | 21.5 | Laterales | 3 in |
| 800asb | 2.75 | 6 | 3.9 | 22.25 | Sin límite | 21.5 | Laterales | 2 in |
| 800ab | 3.5 | 6 | 5.5 | Sin límite | Sin límite | 21.5 | Laterales | 2 in solo encinta por abajo |
| 800ab3 | 3.5 | 6 | 5.5 | Sin límite | Sin límite | 21.5 | Laterales | 3 in solo encinta por abajo |
| 800af | 4.5 | 6 | 4.75 | 24.5 | 30 | 21.5 | Laterales | 2 in |
| 800af3 | 4.5 | 6 | 5.75 | 24.5 | 30 | 21.5 | Laterales | 3 in |

3M™ Máquinas selladoras

Máquinas selladoras neumáticas para líneas con cajas de diferentes tamaños.



| Modelo | Medidas Mínimas | | | Medidas Máximas | | | Bandas | Comentarios |
|------------|-----------------|-------|-------|-----------------|------------|-------|---------------------|--------------------|
| | Altura | Largo | Ancho | Altura | Largo | Ancho | | |
| 7000r Pro | 4.375 | 6 | 6.5 | 26 | Sin límite | 26.5 | Superior e inferior | 2 in |
| 7000r3 Pro | 4.375 | 6 | 6.5 | 26 | Sin límite | 26.5 | Superior e inferior | 3 in |
| 800rks | 12 | 15 | 6 | 50 | Sin límite | 30 | Laterales | para cajas grandes |

3M™ Máquina selladora para filamento

| Modelo | Bandas | Comentarios |
|--------|--------|---|
| S867 | N/A | Sello L-Clip con Cinta de Filamentos 1 1/2 a 3/8 inch |



Despachadores



3M™ Scotch Despachadores para cinta de empaque

| Modelo | Descripción | Ancho máximo de cinta (mm) |
|--------|---|----------------------------|
| H122 | Despachador de plástico con freno | 48 |
| H123 | Despachador de metal para peso ligero | 72 |
| H128 | Despachador resistente de metal | 48 |
| H129 | Despachador con freno | 48 |
| H150 | Despachador diseñado para reducir el ruido durante el desembobinado | 48 |
| H153 | Despachador diseñado para reducir el ruido durante el desembobinado | 72 |
| H180 | Despachador tipo pistola | 48 |
| H183 | Despachador tipo pistola | 72 |
| H190 | Despachador tipo pistola | 48 |
| H192 | Despachador ergonómico con freno | 48 |
| H320 | Despachador ultraligero de plástico | 48 |
| H1755 | Despachador ligero tipo pistola | 48 |
| HB902 | Despachador económico, ligero y compacto | 48 |
| HB903 | Despachador económico tipo pistola | 48 |
| HR22 | Despachador ligero con navaja retráctil | 48 |
| HR80 | Despachador portátil, ligero con navaja retráctil | 48 |
| HR83 | Despachador portátil, ligero con navaja retráctil | 72 |
| HR933 | Despachador económico con navaja retráctil | 72 |



3M™ Scotch Despachadores para cinta de filamentos

| Modelo | Descripción | Ancho máximo de cinta (mm) |
|--------|---|----------------------------|
| H10 | Despachador ligero de plástico (durable) | 24 |
| H121 | Despachador de metal que añade tensión para la aplicación | 24 |
| H128 | Despachador con freno | 48 |
| H130 | Despachador diseñado para reducir el ruido durante el desembobinado | 18 |
| H131 | Despachador diseñado para reducir el ruido durante el desembobinado | 18 |
| H133 | Despachador tipo pistola | 18 |
| HB903 | Despachador manual | 48 |
| W100 | Despachador manual para cinta activada con agua | 72 |
| W200 | Despachador eléctrico para cinta activada con agua | 72 |



3M™ Cabezales para Máquinas Selladoras

| Modelo | Tamaño | Unidad p/caja | Unidad |
|--|--------|---------------|--------|
| Accuglide 3 STD Inferior | 3" | 1 | pieza |
| Accuglide 3 STD Superior | 3" | 1 | pieza |
| Accuglide HST Inferior De Alta Velocidad | 2" | 1 | pieza |
| Accuglide HST Inferior De Alta Velocidad | 3" | 1 | pieza |
| Accuglide HST Superior De Alta Velocidad | 2" | 1 | pieza |
| Accuglide HST Superior De Alta Velocidad | 3" | 1 | pieza |
| Accuglide NPH Inferior | 2" | 1 | pieza |
| Accuglide NPH Inferior LB | 2" | 1 | pieza |
| Accuglide NPH Inferior | 3" | 1 | pieza |
| Accuglide NPH Inferior LB | 3" | 1 | pieza |
| Accuglide NPH Superior | 2" | 1 | pieza |
| Accuglide NPH Superior LB | 2" | 1 | pieza |
| Accuglide NPH Superior | 3" | 1 | pieza |
| Accuglide NPH Superior LB | 3" | 1 | pieza |
| AccuGlide 2+ Lower Taping Head | 2" | 1 | pieza |
| AccuGlide 2+ Upper Taping Head | 2" | 1 | pieza |

Masking Tape & Flat Back



3M™ Masking tape

3M™ Masking tape

3M™ ofrece una línea completa de cintas de enmascarado, con los estándares de calidad más altos en el mercado. Proporciona remoción limpia, conformabilidad, definición de línea, entre otros beneficios.

| Modelo | Adhesión al acero (oz/in) | Temperatura máxima | Unidad | Ancho disponible (mm) | Largo disponible (m) |
|-----------|---------------------------|--------------------|--------|--------------------------------|----------------------|
| 101+ | 34 | 66°C | rollo | 12, 18, 24, 36, 48, 72 y 96 | 55 |
| 201+ | 25 | 93°C | rollo | 12, 18, 24, 36, 48, 72 y 96 | 55 |
| 203 | 30 | 93°C | rollo | 12, 18, 24, 36, 48, 72 | 50 |
| 301+ | 30 | 107°C | rollo | 12, 18, 24, 36, 48, 72 y 96 | 55 |
| 401+/233+ | 36 | 121°C | rollo | 6, 12, 15, 18, 24, 36, 48, 72 | 55 |
| 2308 | 35 | 121°C | rollo | 12, 18, 24, 48 | 55 |
| 501+ | 36 | 149°C | rollo | 18, 24, 36, 48, 72, 100, 158 | 55 |
| 2380 | 39 | 163°C | rollo | 12, 18, 24, 36, 48, 100, 152.4 | 55 |
| 225 | 33 | 93°C | rollo | 18 | 55 |
| 5959 | 53 | 93°C | rollo | 48 | 41 |
| 5903 | 79 | 78°C | rollo | 127 | 55 |

3M™ Finesline

3M™ Finesline

3M™ ofrece una línea completa de cintas, utilizadas cuando la estética de un producto terminado demanda una separación de color, con una impecable definición de línea. Ofrecen alta conformabilidad, delgado espesor, remoción limpia y resistencia a los solventes.

| Modelo | Adhesión al acero (oz/in) | Temperatura máxima | Unidad | Ancho disponible (mm) | Largo disponible (m) |
|--------|---------------------------|--------------------|--------|---------------------------|----------------------|
| 218 | 37 | 121°C | rollo | 2, 3, 6, 13, 25, 51 y 101 | 55 |
| 4737S | 10.5 | 149°C | rollo | 6, 13, 18, 25, 50.8 | 33 |
| 4737T | 10.5 | 149°C | rollo | 6, 13, 18, 25, 50.8 | 33 |
| 231 | 38 | 149°C | rollo | 12, 24, 36, 48 y 72 | 55 |



3M™ Flatback

3M™ Flatback

Línea de cintas de papel plano. Su construcción cumple con los mejores estándares de calidad del mercado. Pueden ser utilizadas en aplicaciones de unión, sujeción, enmascarado, empalmes e identificación.

| Modelo | Adhesión al acero (oz/in) | Temperatura máxima | Unidad | Ancho disponible (mm) | Largo disponible (m) |
|--------|---------------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|
| 2517 | 78 | 149°C | rollo | 25, 30, 50 y 72 | 55 |
| 250 | 78 | 52°C | rollo | 24 | 55 |
| 2515 | 55 | 93°C | rollo | 18, 24, 96 | 55 |
| 2526 | 69 | 149°C | rollo | 24 | 55 |
| 2480S | 13 | 93°C | rollo | 12, 25, 48 | 55 |
| 2460 | 8 | 149°C | rollo | 18, 24, 48 y 127 | 55 |
| 2525 | 69 | 149°C | rollo | 24, 48, 72 y 99 | 55 |
| 225 | 25 | 93°C | rollo | 18 | 55 |

Cintas Sellaductos



3M™ Cintas sellaductos

Cintas de tela recubiertas con polietileno y adhesivo de hule resina, diseñadas para aplicaciones que requieran fuerza y resistencia a la abrasión. Para el sellado de contenedores, ductos, sujeción y aplicaciones de uso general.

| Modelo | Respaldo | Adhesivo | Adhesión al acero (oz/in) | Temperatura máxima (°C) | Unidad | Ancho disponible (mm) | Largo disponible (m) |
|--------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|--------|-----------------------|----------------------|
| 6910 | Vinil recubierto de tela | Hule | 45 | 93°C | rollo | 48 | 55 |
| 3939 | Polietileno sobreencamado con tela | Hule | 55 | 93°C | rollo | 24, 51 y 72 | 55 |
| 3900 | Polietileno sobreencamado con tela | Hule sintético | 72 | 93°C | rollo | 48 | 55 |
| 8979 | Polietileno sobreencamado con tela | Hule | 48 | 93°C | rollo | 24 y 48 | 55 |
| 393 | Polietileno sobreencamado con tela | Hule | 95 | 93°C | rollo | 48 | 55 |
| 1900 | Polietileno sobreencamado con tela | Hule sintético | 62 | 93°C | rollo | 48 | 45 |
| 3903 | Vinilo en relieve | Hule | 15.4 | 93°C | rollo | 50 | 45 |
| DT8 | Polietileno sobreencamado con tela | Hule sintético | 100 | 93°C | rollo | 48 | 55 |
| DT11 | Polietileno sobreencamado con tela | Hule sintético | 58 | 93°C | rollo | 48 | 55 |
| DT17 | Polietileno sobreencamado con tela | Hule sintético | 69 | 93°C | rollo | 48 | 32 |





Contáctanos al: 01 800 120 3M 3M (3636)



3Mmexico