



Honeywell Industrial Safety

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2016



Un fabricante líder a nivel mundial enfocado en EPP, comprometido a proteger a los hombres y mujeres expuestos a riesgos en todo tipo de industrias y entornos de trabajo. Hemos reunido las marcas más respetadas en el mundo para ofrecer todos los días lo mejor en seguridad, calidad y desempeño para usted y sus empleados.

Las fuerzas combinadas de nuestras marcas Honeywell, Uvex,

Miller, Howard Leight, North, Fibre-Metal, Servus, Oliver, BW y RAE, líderes en EPP, crean un conjunto único de soluciones sin igual en la industria de seguridad. Nuestro compromiso continuo con la innovación, combinado con nuestros recursos globales de ingeniería e investigación y desarrollo, transforman la industria y ofrecen el portafolio más completo de soluciones.

ÍNDICE

PROTECCIÓN OCULAR



06

UVEX™
by Honeywell

Lentes de Seguridad UVEX	7
Gafas / Goggles de Seguridad	13
Lentes Graduados	15
Protectores Faciales	16
Accesorios	17

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA



18

FIBRE-METAL™
by Honeywell

Accesorios para Cascos	19
Accesorios para Soldadura	19
Cascos	20

PROTECCIÓN AUDITIVA



21

**HOWARD
LEIGHT™**
by Honeywell

Tapones Desechables	22
Tapones Reutilizables	23
Tapones con Banda de Sujeción	24
Dispensador de Tapones	25
Orejeras para Bloqueo de Ruidos	26

PROTECCIÓN ANTICAÍDAS



28

MILLER™
by Honeywell

Equipos para el Cuerpo	29
Arneses	30
Cinturones	34
Dispositivos de Unión Eslingas / Línea de Vida	35
Dispositivos de Unión - Retráctiles	39
Dispositivos de Anclaje	43
Sistema de Ingeniería	49
Espacio Confinado	55
Rescate	57



PROTECCIÓN RESPIRATORIA



60

Respiradores Desechables	61
Respiradores Reutilizables con Purificador de Aire	62
Cartuchos y Filtros Serie N	64
Sistemas de Suministro de Aire	66
Equipo Respiratorio Autónomo (SCBA) Industrial	68



PROTECCIÓN PARA LA MANOS



69

Resistencia a Químicos	70
Ambiente Controlado	74
Guantes para Cajas Secas	75
Guantes Resistentes a Cortes	78
Guantes Resistentes a Cortes - de Malla Metálica	82
Guantes para Usos Generales	84
Usos Generales – con Corte y Costura	89
Guantes contra Impacto	90
Protección de Brazos	90



CALZADO DE SEGURIDAD



91

Calzado en PVC Premium	92
Calzado en PVC de valor	93
Chanclas Cbrebotas SF™ Super Fit	94
Calzado de Caucho – Protección Térmica y Contra Impactos	94
Bota en Goma de PVC	95
Botas con Protecetor para el Metatarso para Trabajos	96
Botas de Trabajo Fabricada en cuero Resistentes a Químicos	96
Botas de Trabajo con Exterior en Cuero	98



DETECTORES DE GÁS PORTÁTILES



99

Detectores de Gas Portátiles	100
------------------------------	-----



PROTECCIÓN Ocular

Uvex es la marca de productos de protección para ojos más vendida a nivel mundial, conocida por sus productos cómodos de alto rendimiento y sus servicios innovadores que inspiran una cultura de seguridad en el trabajo.



UVEEXTM

by Honeywell

Protección para los Ojos y la Cara

LENTES DE SEGURIDAD UVEX

Recubrimiento Antiempañante Uvex HydroShield™

**TRABAJADORES LIBRES DE EMPAÑAMIENTO
POR UN PERÍODO 60 VECES MAYOR**

Los lentes empañados son el desafío número uno que enfrentan los usuarios de lentes de seguridad en el trabajo independientemente de la industria, la aplicación o el entorno. Los lentes empañados exponen a los trabajadores a lesiones graves y disminuyen significativamente la productividad.

Transición entre ambientes calurosos y fríos;

- Actividades y esfuerzos físicos;
- Manipulación de materiales con temperaturas fluctuantes;
- Condiciones ambientales y climatológicas.

El recubrimiento Uvex HydroShield, de doble acción, proporciona un desempeño libre de empañado por un período 60 veces mayor* - incluso después de un uso extendido y de repetidas limpiezas - y proporciona una resistencia a rayaduras 2 veces mayor* que los productos con recubrimiento antiempañante convencional.

- Unido de forma permanente a los lentes
- No necesita aplicación
- No necesita mantenimiento

* Desempeño antiempañante basado en los resultados de pruebas de laboratorio independiente cuando son comparados con los resultados promedio recubrimientos antiempañantes anteriores de la marca Uvex bajo las normas EN166 y EN168. Prueba comparativa de vida útil de los lentes llevada a cabo usando el método de Prueba Bayer de Abrasión; pueden existir variaciones según el ambiente y el uso.

Disponible en los principales modelos de Uvex



Genesis® & Genesis® XC



Uvex Protégé®



Uvex Stealth®



Uvex Livewire

Protección para los Ojos y la Cara

LENTE DE SEGURIDAD UVEX



S0500

Uvex Bayonet™

El equilibrio perfecto entre protección de alto rendimiento, comodidad y elegancia

- Se ofrecen en dos opciones de recubrimiento de alto rendimiento: avanzado antirrayaduras Supra-Dura®, y Antiempañante Uvextreme®

Código	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S0500	Negro brillante y gris/Transparente	Supra-Dura	Con almohadillas
S0504	Negro brillante y gris/SCT-Reflect 50	Supra-Dura	Con almohadillas



S3200

Genesis®

Diseñado con Multi-Material Technology® (MMT) y un alto nivel de ajustabilidad

- Los tintes transparente, café, ámbar, espejado dorado, gris oscuro, 50% gris y SCT-Reflect 50 cumplen con la prueba balística militar de impacto Mil V₀

Código	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S3200	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula
S3200X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Espátula
S3240X	Azul vapor/transparente	Uvextreme AF	Espátula
S3200X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Espátula
S3201HS	Negro/ Espresso	Hydroshield	Espátula



S3300X

Genesis XC®

El agregado de aumento recetado ofrece una alternativa para aquellos trabajadores que necesiten una corrección de la vista, a la vez que protege las gafas recetadas contra daños

- Los tintes transparente, gris, ámbar, espejado plateado, 50% gris y SCT-Reflect 50 cumplen con la prueba balística militar de impacto Mil V₀

Código	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S3300X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3300HS	Negro/Transparente	Hydroshield	Con almohadillas
S3301HS	Negro/Gris	Hydroshield	Con almohadillas

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.



S3350

*Con el agregado de aumento recetado, Genesis XC ofrece una alternativa para los trabajadores que necesitan corregir su visión.

Protección para los Ojos y la Cara

LENTE DE SEGURIDAD UVEX

Genesis X2®

Comodidad y rendimiento durante todo el día en un estilo activo inspirado en los deportes

- Los tintes transparente, café, ámbar, espejado dorado, gris, 50% gris y SCT-Reflect 50 cumplen con la prueba balística militar de impacto Mil V₀

Código	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S3520D	Negro y amarillo/Transparente	Dura-streme HC/AF	Con almohadillas
S3532X	Negro y amarillo/Gris	Uvextreme AF	Con almohadillas

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.



S3520

Uvex Hypershock™

Los lentes de protección Uvex Hypershock brindan la más avanzada combinación de protección de alto desempeño y estilo agresivo inspirado en el deporte.

- 100% dieléctrico. Puede ser usado en ambientes donde es posible la exposición accidental a cargas eléctricas

Código	Color del marco	Tinte de la lente	Recubrimiento de la lente
S2940XP	Negro Mate	Transparente	Antimpañante Uvextreme Plus
S2941XP	Negro Mate	Gris	Antimpañante Uvextreme Plus
S2942XP	Negro Mate	Ámbar	Antimpañante Uvextreme Plus
S2943	Negro Mate	SCT- Reflejo 50	Antirrayaduras
S2944	Negro Mate	Rojo Espejado	Antirrayaduras
S2945	Negro Mate	Azul Espejado	Antirrayaduras
S2949	Negro Mate	Café Espresso Polarizado	Antirrayaduras
S2951XP	Negro Mate	SCT- Azul	Antimpañante Uvextreme Plus
S2960XP	Marrón Humo	Transparente	Antimpañante Uvextreme Plus
S2961XP	Marrón Humo	Café Espresso	Antimpañante Uvextreme Plus
S2963	Marrón Humo	SCT- Reflejo 50	Antirrayaduras
S2964	Marrón Humo	Dorado Espejado	Antirrayaduras
S2969	Marrón Humo	Café Espresso Polarizado	Antirrayaduras
S2970XP	Transparente Hielo	Transparente	Antimpañante Uvextreme Plus
S2974	Transparente Hielo	Rojo Espejado	Antirrayaduras
S2975	Transparente Hielo	Azul Espejado	Antirrayaduras



S2940XP

Uvex Horizon™

Estilo clásico desmontable, ideal para soldadores y trabajadores industriales

- Las lentes desmontables vienen en Infra-dura® con tintes para soldaduras Sombra N.º 3.0, Sombra N.º 5.0 o SCT-Azul cobalto

Código	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S212	Negro/Transparente con Sombra N.º 3.0	Antirrayaduras	Espátula con centro de metal
S213	Negro/Transparente con Sombra N.º 5.0	Antirrayaduras	Espátula con centro de metal
S214	Negro/Transparente con azul cobalto	Antirrayaduras	Espátula con centro de metal



S213

Protección para los Ojos y la Cara

LENTE DE SEGURIDAD UVEX



S4410

Uvex Ignite™

Diseño con patillas curvas, colores cálidos y lentes en una variedad de tintes de alto rendimiento

- El diseño de base 9 de lentes envolventes brinda protección y cobertura superior

Código	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S4410X	Rojo metálico y plateado/Transparente	Uvextra AF	Con almohadillas
S4411X	Rojo metálico y plateado/Gris	Uvextra AF	Con almohadillas

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.



S2820

Uvex Instinct™

- Equipados con una lente envolvente dual de Base 7 para una visión periférica, con una protección acolchada para la frente para dispersar y desviar el impacto de energía;

Código	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
S2820	Transparente	Recubrimiento Duro
S2820XP	Transparente	Uvextra AF
S2821	Gris	Recubrimiento Duro
S2821XP	Gris	Uvextra AF
S2822	Ámbar	Recubrimiento Duro
S2822XP	Ámbar	Uvextra AF
S2823	Espejado azul	Recubrimiento Duro
S2824	SCT-Reflect 50 Lens	Recubrimiento Duro
S2825XP	SCT/Gris	Uvextra AF
S2829XP	SCT-Low IR Lens	Uvextra AF



S2600XP

Uvex Livewire™

En ambientes extremos, se requiere de desempeño antiempañante y durabilidad para mantener a los trabajadores protegidos. Los Lentes Sellados Uvex Livewire brindan todas las características:

- Se ofrece en la más amplia variedad de tintes de lentes que utilizan Tecnología de Control de Espectro de Uvex (SCT: Spectrum Control Technology®). Disponible en color Transparente, Ámbar, Café Espresso, Gris, SCT- Reflejo 50 (interior / espejo exterior), SCT- Gris, SCT- Baja en IR, Sombra 3.0, Sombra 5.0 - de poca luz, a resplandor, a protección infrarroja, siempre hay un lente Uvex Livewire para el trabajo
- 100% Dieléctrica



Código	Color del marco	Tinte de la lente	Recubrimiento de la lente
S2600XP	Negro Mate	Transparente	Antiempañante Uvextreme Plus
S2600D	Negro Mate	Transparente	Antirrayaduras Dura-streme
S2600HS	Negro Mate	Transparente	Antiempañante Hydrosshield
S2601HS	Negro Mate	Espresso	Antiempañante Hydrosshield
S2601XP	Negro Mate	Café Espresso	Antiempañante Uvextreme Plus
S2602XP	Negro Mate	Ámbar	Antiempañante Uvextreme Plus
S2604XP	Negro Mate	SCT-Reflejo 50	Antiempañante Uvextreme Plus
S2605XP	Negro Mate	SCT-Gris	Antiempañante Uvextreme Plus
S2607XP	Negro Mate	Sombra 3.0	Antiempañante Uvextreme Plus
S2608XP	Negro Mate	Sombra 5.0	Antiempañante Uvextreme Plus
S2609XP	Negro Mate	SCT-Bajo en IR	Antiempañante Uvextreme Plus
S2620XP	Plata	Transparente	Antiempañante Uvextreme Plus
S2621XP	Plata	Gris	Uvextreme Plus AF
S2624XP	Plata	SCT-Reflejo 50	Uvextreme Plus AF

Protección para los Ojos y la Cara

LENTES DE SEGURIDAD UVEX

Un cordón para el cuello FlexiCord™ se incluye de regalo con diseños selectos North para mantener sus gafas al alcance de la mano. El FlexiCord removible y ajustable le ofrece seguridad y conveniencia extra – para que deje de perder tiempo buscando.

FlexiCord™

Serie Millennia Sport™

Código	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
11150750	Negro/Transparente	Antirrayaduras
11150755	Negro/Transparente	Antiepañante Fog-Ban



11150750

Uvex Protégé®

Protección con comodidad y estilo livianos

- Disponibles con recubrimiento Uvex Antiepañante Uvextreme® y recubrimiento antirrayaduras Ultra-dura®, así como lentes en una amplia variedad de tintes

Código	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S4200X	Negro metálico/Transparente	Uvextreme AF	Con almohadillas
S4200HS	Negro/Transparente	Hydroshield	Con almohadillas
S4201HS	Negro/Gris	Hydroshield	Con almohadillas
S4202	Negro metálico/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Con almohadillas



S4200

Uvex Seismic® (gafas selladas)

Brindan protección contra impactos, el sol, el viento, el polvo y los desechos

- Disponibles con recubrimiento de alto rendimiento Antiepañante Uvextreme®, recubrimiento dual Antiepañante/antirrayaduras Dura-streme®, recubrimiento Antiepañante Uvextra® y antirrayaduras resistente a rayaduras

Código	Color del marco	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S0600D	Negro/Transparente	Dura-streme HC/AF	Con almohadillas/banda de sujeción
S0600X	Negro/Transparente	Uvextra AF	Con almohadillas/banda de sujeción
S0601X	Negro/Café	Uvextra AF	Con almohadillas/banda de sujeción
S0604X	Negro/SCT-Reflect 50	Uvextra AF	Con almohadillas/banda de sujeción



S0601

Protección para los Ojos y la Cara

LENTE DE SEGURIDAD UVEX



S1900

Skyper®

La simplicidad de una lente única con diseño estilizado

- Los tintes transparente, café, ámbar, espejado dorado, gris y SCT-Reflect 50 cumplen con la prueba balística militar de impacto Mil V₀

Código	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S1900X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex
S1904X	Negro/SCT-Gris	Uvextreme AF	Duoflex
S1905	Negro/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Duoflex
S1908	Negro/Sombra N.º 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex



XV100

Serie XV100

Código	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
XV100	Esmerilado/Transparente	Antirrayaduras
XV101	Gris/Esmerilado/Gris	Antirrayaduras
XV103	Esmerilado/Transparente	Antiempañante Fog-Ban

Protección para los Ojos y la Cara

LENTES DE SEGURIDAD UVEX

Ultra-spec® 2000

Características de comodidad y rendimiento para un uso más prolongado

- Longitud de ajustable
- Disponibles con recubrimiento de alto rendimiento antirrayaduras Ultra-dura® y Antiempañante Uvextreme® y tintes de lentes adicionales

Código	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S0250X	Transparente/Transparente	Uvextreme AF	Espátula
S0300	Transparente/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula



S0250X

Ultra-spec® 2001 OTG (Over-the-Glass)

Diseño liviano de lente única compatible con la mayoría de lentes recetadas

- Disponibles con recubrimiento de alto rendimiento antirrayaduras Ultra-Dura® y Antiempañante Uvextreme®

Código	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S0112	Transparente/Transparente	Ultra-dura HC	Duoflex
S0112C	Transparente/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex



S0112C

GAFAS / GOGGLES DE SEGURIDAD

Uvex Climazone™

Diseño inspirado en los productos de esquí y para condiciones climáticas extremas

- Lentes de doble vidrio reemplazable: lentes internas con recubrimiento Antiempañante; lentes externas con recubrimiento Ultra-dura® Antiempañante;

Código	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Descripción
S390	Negro/Transparente	Antiempañante/Ultra-dura HC	Lentes de doble vidrio



S390

Fury®

Combina el calce de unas lentes de protección con el estilo de unas gafas

Código	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Banda de Sujeción
S1890X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Tela



S1890X

Protección para los Ojos y la Cara

GAFAS / GOGGLES DE SEGURIDAD



S345C

Uvex Futura™

Diseño envolvente que brinda una visión panorámica excelente y se adapta a la mayoría de lentes recetados

- Sistema de ventilación indirecta junto con recubrimiento de alto rendimiento Antiempañante Uvextreme® que reduce el empañamiento en ambientes extremos

Código	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Descripción	Banda de sujeción
S345C	Transparente/ Transparente	Uvextreme AF	Ventilación indirecta	Neopreno
S347C	Negro/Sombra No. 3.0 Infra-dura	Uvextreme AF	Ventilación indirecta	Neopreno
S348C	Negro/Sombra No. 5.0 Infra-dura	Uvextreme AF	Ventilación indirecta	Neopreno



S3960C

Uvex Stealth®

Diseño y comodidad de alta gama para una protección inigualable contra impactos y salpicaduras químicas

- Reemplazo de lentes económico
- Disponible en tintes de lente transparente, ámbar y gris para una variedad de aplicaciones

Código	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Banda de Sujeción
S3960CI	Gris y gris/Transparente	Uvextreme AF	Tela
S3960C	Gris y gris/Gris	Uvextreme AF	Neopreno
S3960HS	Gris/ Transparente	Hydroshield	Neoprene
S3961HS	Gris/Gris	Hydroshield	Neoprene
S3961C	Gris y gris/Gris	Uvextreme AF	Neopreno
S39610C	Verde azulado/Transparente	Uvextreme AF	Neopreno



S3970D

Uvex Stealth® OTG (Over-the-Glass)

Protección contra impactos, polvo, partículas aéreas, salpicaduras de productos químicos y radiación óptica (rayos UV y radiación térmica/soldadura)

- Disponible exclusivamente con recubrimiento de alto rendimiento Dura-streme® dual Antiempañante/antirrayaduras, y en una amplia variedad de tintes de lente

Código	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Banda de Sujeción
S3970D	Azul marino/Transparente	Dura-streme HC/AF	Neopreno

Protección para los Ojos y la Cara

GAFAS / GOGGLES DE SEGURIDAD

V-Maxx®

- Disponibles con Sombras N.º 3.0 y 5.0
- Disponibles con antirrayaduras resistente a rayaduras o recubrimiento Antiempañante Fog-Ban® opcional

Código	Ventilación/ Tinte de lente	Banda de sujeción	Recubrimiento de lente
11250800	Ventilación directa/ Transparente	Elástica	Antiempañante Fog-Ban



11250800

LENTES GRADUADOS

Lentes Sellados Graduados SW09 Livewire

Para atender las necesidades de los trabajadores que requieren corrección de la visión, ofrecemos el marco para Lentes Sellados Graduados SW09 Livewire. Con el mismo desempeño de sellado y ajuste de los Lentes Sellados Uvex Livewire, los marcos de lentes de protección graduados vienen en tres colores y en configuraciones Base 6 y Base 8 para acomodar a casi todas las prescripciones.

Los Lentes Sellados Graduados SW09 Livewire (tm) proporcionan el ajuste, el desempeño y la protección necesarios en ambiente extremos, la protección de los trabajadores contra el viento intenso, el sol, la suciedad, el polvo e los residuos, así como la temperatura y la humedad, con una serie de características que incluyen:

- Un submarco de espuma suave pero densa, diseñada para minimizar la presión sobre la piel y que ofrece una comodidad superior para un sellado completo apropiado para todo el día
- Triquetos para ajuste de las patillas hasta 15° para una cobertura y circulación de aire óptimas
- Sistema simple de intercambio entre patillas y banda que hace que el cambio sea rápido y fácil
- Las versión Base 8, con su curvatura más profunda, ofrece la más alta visibilidad y visión periférica adicional; no obstante puede acomodar un rango limitado de prescripciones. La versión Base 6 está disponible para los trabajadores que requieren una prescripción de mayor graduación. Su proveedor de Lentes de Protección graduadas o su laboratorio óptico determinará que versión de marco para prescripción necesita su empleado.
- Cumplen con las normas ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3



19523

Código	Color del marco	Configuración de la lente
19523	Negro con brillo	Base 6

Protección para los Ojos y la Cara

LENTES GRADUADOS



Titmus SW06

Conección SWRx: el modelo SW06 es el más vendido de toda nuestra línea y bo es una sorpresa forma parte de nuestra colección más atractiva y ofrece protección versátil, calce cómodo y buen aspecto.

•Tamaños: 57. 16. 125

•Colores: BRN Marrón/detalles naranjas, BLK Negro/detalles amarillos, CLR cuerpo transparente/negro/detalles amarillos

•Características: Nilón TR90, sin contenido metálico, contenidos de polvo extraíble/reemplazable, protecciones nasales ajustables, cobertura superior, diseño con protector integral, cubre el rostro en un ángulo de 17°

Código	Color del macro	Tamaño
18447	BRN Marrón/detalles naranjas, protectores integrales; conforme a la norma ANSI Z87	57.16.125

PROTECTORES FACIALES



S8500

Protector Bionic®

Diseño de protección completa que brinda cobertura desde el mentón hasta la cabeza*

• Visor de fácil recambio—disponible en transparente, Sombra N.° 3.0 y Sombra N.° 5.0—que admite múltiples tintes y usos en una variedad de aplicaciones

Código	Tintes del visor/Recubrimiento del visor	Descripción
S8500	Policarbonato transparente/Sin recubrimiento	Protector facial negro mate

*El protector facial representa una protección secundaria y se debe utilizar junto con gafas o lentes de protección de seguridad

PROTECTORES PARA LA CARA



S9500

Turboshield

Uvex Turboshield es perfecto para los trabajadores expuestos a objetos que caen o que salen volando, impactos, salpicaduras de químicos y residuos transmitidos por aire; también se usa de manera más cómoda con la mayoría de las gafas protectoras, los respiradores y las orejeras.

Código	Descripción
S9500	Casco del Turboshield con trinquete, negro
S9510	Adaptador para casco del Turboshield,* negro
S9550	Transparente, Visor de Policarbonato, Sin Recubrimiento
S9555	Transparente, Visor de Policarbonato, Recubrimiento, Antirrayadura / Antiempañante
S9570	Gris, Visor de Policarbonato, Sin Recubrimiento
S9575	Gris, Visor de Policarbonato, Recubrimiento Antirrayaduras / Antiempañante
S9560	Filtro UV/IR 3.0, Visor de Policarbonato, Sin Recubrimiento
S9565	Filtro UV/IR 5.0, Visor de Policarbonato, Sin Recubrimiento

Protección para los Ojos y la Cara

ACESORIOS

Las gafas de seguridad de largo plazo requieren un mantenimiento de larga duración. Nuestra línea de accesorios brinda protección y soluciones de almacenamiento y limpieza, todos ellos diseñados especialmente para sus gafas Uvex.

Accesorios

Productos para el cuidado de lentes Uvex®

Formulados especialmente para recubrimientos duros Antiempañante y resistentes a rayaduras

Código	Descripción
S462	Pañuelos de papel Uvex Clear (500/caja)
S463	Solución Uvex Clear de 16 onzas
S464	Repuesto solución Uvex Clear de 1 galón
S468	Toallitas Uvex Clear (100/caja)



Estación permanente de limpieza para lentes Uvex Clear®

Incluye una solución Uvex Clear de 16 onzas, 4 cajas de 500 pañuelos de papel y un espejo de 3,5" x 4,5"

- Tornillos y cinta de espuma adhesiva que permiten un rápido montaje sobre la pared
- Medidas 22,5" x 12,5"

Código	Descripción
S461	Estación permanente Uvex Clear



S461

Estación de limpieza portátil Uvex Clear®

Siéntase seguro donde vaya, trasladando esta estación de limpieza portátil a cualquier lugar

Código	Descripción
S467	Estación de lentes descartable Uvex Clear



S467

Protector de cabeza Protecto-Shield® ProLok®

Código	Descripción
11380048	Protección de cejas resistente al calor con ajuste de trinquete y banda elástica
11340145	Protector de cabeza con visor de propionato transparente (Visor solo: N.º de art. 11390047)



11380048



PROTECCIÓN PARA LA

Cabeza y para soldadura

Nuestros cascos y caretas para soldadura están diseñados para ofrecer la máxima seguridad y productividad. Proporcionan comodidad y ajuste superior, para que usted se pueda concentrar mejor y mantenerse más tiempo en el trabajo. Con nuestras diversas opciones del Sistema QuickSwitch™, cambiar de una tarea a otra, como soldar y esmerilar, es rápido y fácil, lo que significa que usted obtiene los niveles más altos de productividad.



by Honeywell



by Honeywell

Cabeza y para soldadura

ACCESORIOS PARA CASCOS

Tigerhood™ Classic

- El diseño único del armazón brinda protección ampliada para la garganta y evita que el humo y los gases entren en contacto con el rostro del soldador

Código	Tamaño de visión
--------	------------------

Filtro pasivo

906	Termoplástico, portaventanas rebatible
-----	--

Speedy® Loop: 5906 Máscara Tigerhood Classic, termoplástico, portaventanas rebatible, Speedy Loop Modelo 5000



906

HW100/HW200

A un precio competitivo, y perfectas para un soldador a tiempo parcial o para un aficionado, las máscaras para soldar HW100 y HW200 con oscurecimiento automático (ADF) incorporan filtros de alta calidad y un casco elegante y liviano. Cuando un trabajo de soldadura requiere algo más que un filtro pasivo estándar, las máscaras con ADF proporcionan mayor protección y comodidad superior, y eliminan la necesidad de realizar ajustes constantes, lo que le permitirá dedicar más tiempo a la soldadura.

Código	Descripción	Color
HW100	Cara completa con ADF de Sombra 10	Negro
HW200	Cara completa con ADF de Sombra 9-13	Negro
HWCL600	Reemplazo para placa de seguridad interior de policarbonato para HW200 (5 unidades)	-
PC90110	Reemplazo para placa de cubierta de policarbonato (5 unidades) Indicado para HW100 (interior/exterior) o HW200 (solo exterior)	-
HWSB01	Reemplazo para banda para la transpiración elástica y acolchada (10 unidades)	-



HW200

ACCESORIOS PARA SOLDADURA

Filtros de vidrio

- Cortados a precisión con las dimensiones correctas para un mejor ajuste
- Ópticamente correctos, con Sombra homogénea en toda la placa o lente, para brindar protección y comodidad al soldador

Código	Tamaño	Sombra
P451SH	4½" x 5¼"	5, 8-13



P451SH

Placa de seguridad de policarbonato

- Placa de policarbonato moldeada a inyección, ópticamente correcta, liviana, resistente al impacto, que brinda un margen adicional de protección.

Código	Tamaño
CL242	2" x 4¼"
CL452	4½" x 5¼"



CL242

Cabeza y para soldadura

CASCOS



E1RW

E1

- Casco termoplástico de ala ancha con diseño de superficie lisa Fibre-Metal
- El sistema SuperEight® ofrece suspensión de tecnología avanzada que equilibra y distribuye el peso a través de un área amplia para mayor comodidad y protección contra impactos
- Disponible con el famoso trinquete Fibre-Metal a prueba de deslizamientos y desgarraduras, SwingStrap™ o casco TabLok™

Código	Suspensión
E1W	TabLok
E1RW	Trinquete
E1SW	SwingStrap



E2QRW

E2

- Casco termoplástico estilo gorra con diseño de superficie lisa Fibre-Metal
- El sistema SuperEight® ofrece suspensión de tecnología avanzada que equilibra y distribuye el peso a través de un área amplia para mayor comodidad y protección contra impactos
- Disponible con el famoso trinquete Fibre-Metal a prueba de deslizamientos y desgarraduras, SwingStrap™ o casco TabLok™

Código	Suspensión
E2W	TabLok
E2RW	Trinquete
E2SW	SwingStrap
E2QW	TabLok, Modelo 4000 Quick-Lok
E2QRW	Trinquete, Modelo 4000 Quick-Lok
E2QRSW	SwingStrap, Modelo 4000 Quick-Lok



SBC2

Casco de seguridad

- El estilo y la comodidad de una gorra de béisbol de calidad con la protección de un revestimiento interno termoplástico
- Protege contra laceraciones, abrasiones y moretones menores

Código	Descripción
SBC2	Casco de seguridad estilo gorra de béisbol Homerun
SBCIS07	Revestimiento interno de plástico



by Honeywell



PROTECCIÓN Auditiva

Honeywell, a través de la marca Howard Leight, ofrece un paquete de soluciones completo para implementar el programa de Conservación Auditiva en su empresa, desde protectores auditivos tipo orejera y protectores auditivos tipo tapón hasta sistemas que evalúan la dosis de ruido recibida por un usuario durante su jornada de trabajo. Encuentre protectores auditivos que combinan comodidad, estilo y atenuación (NRRsf) con toda la tecnología basada en las nuestras diversas patentes, que refuerzan nuestro compromiso con la innovación.



HOWARD
LEIGHT 

by Honeywell

Protección Auditiva

TAPONES DESECHABLES

La marca Howard Leight® ofrece una selección integral de tapones desechables con las características de confort que sus empleados merecen y una amplia variedad de niveles de atenuación.

Un solo uso no significa una sola opción



MAX®

Bloqueo de ruidos superior en tapones desechables

N.º de art.	Cordón	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
MAX-1	Sin cordón	Bolsa de poliéster	33	A (L)
MAX-LS4	Sin cordón	Bolsa de repuesto para Leight Source 400	33	A (L)
MAX-1-D	Sin cordón	Caja de repuesto para Leight® Source 500	33	A (L)
MAX-30	Con cordón	Bolsa de poliéster	33	A (L)



Max Lite®

Espuma de baja presión para mayor comodidad

N.º de art.	Cordón	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
LPF-1	Sin cordón	Bolsa de poliéster	30	A (L)
LPF-30	Con cordón	Bolsa de poliéster	30	A (L)



Laser Lite®

Protección de alta visibilidad

N.º de art.	Cordón	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
LL-1	Sin cordón	Bolsa de poliéster	32	A (L)
LL-1-D	Sin cordón	Repuesto para Leight® Source 500	32	A (L)
LL-30	Con cordón	Bolsa de poliéster	32	A (L)



FirmFit

N.º de art.	Cordón	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
FF-1	Sin cordón	Bolsa de poliéster	30	A (L)
FF-30	Con cordón	Bolsa de poliéster	30	A (L)

Protección Auditiva

TAPONES REUTILIZABLES

Los tapones reutilizables pueden limpiarse fácilmente con agua y jabón. Ideales para entornos en los que los trabajadores pueden conservar y guardar los tapones para su uso futuro.

Los tapones reutilizables duran semanas, reducen la cantidad de desechos y permiten ahorrar dinero.

SmartFit®

La revolución en ajuste personalizado

- La tecnología patentada Conforming Material Technology™ utiliza el calor corporal para adaptarse a la forma individual de cada canal auditivo

N.º de art.	Cordón	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
SMF-30	Cordón removible	HearPack®	25	A (L)



AirSoft®

Comodidad optimizada

- La menor presión en el canal auditivo elimina la sensación de “tafonamiento”

N.º de art.	Cordón	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
DPAS-30R	Cordón de poliéster roja	Bolsa de poliéster	27	A (L)



Quiet®

Manipulación sencilla, ajuste superior

N.º de art.	Cordón	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
QD30	Con cordón	Bolsa de poliéster	26	A (L)



HOWARD
LEIGHT 
by Honeywell

Protección Auditiva

TAPONES DETECTABLES

Disponibles en modelos descartables y reutilizables. Nuestros tapones detectables han sido especialmente creados para entornos en los que la contaminación con objetos extraños resulta inaceptable, como la industria alimentaria y de bebidas, la industria papelera y de producción de pasta celulosa, y otras industrias de procesos.

Nuestra selección integral de tapones detectables está diseñada para facilitar su visualización y detección.



Laser Trak®

Fácil detección visual y de metales

N.º de art.	Cordón	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
LT-30	Con cordón	Bolsa de poliéster	32	A (L)

TAPONES CON BANDA DE SUJECIÓN




QB1® HYG

• Tapones suaves y ergonómicos que se ajustan dentro de la oreja para una máxima protección

N.º de art.	Descripción	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
QB1HYG	Tapones con banda de sujeción	Bolsa resellable	27	B (L)

Los tapones con banda de sujeción Howard Leight® ofrecen una amplia variedad de funciones.

Nuestro diseño de banda patentado impide que los casquetes entren en contacto con superficies sucias o contaminadas cuando no se encuentran en uso. Ideales para gerentes o para su uso en entornos con riesgos de ruidos intermitentes.



QB2HYG®

• Tapones suaves que se asientan parcialmente en el canal auditivo para alcanzar un equilibrio entre comodidad y protección

N.º de art.	Descripción	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
QB2HYG	Tapones con banda de sujeción	Bolsa resellable	25	B (L)

Leight® Source 500

Una fuente higiénica y económica de tapones

- Aluminio anodizado, de alta resistencia, que soporta un uso constante
- Se monta sobre la pared para un acceso fácil
- Capacidad para 500 pares de tapones Howard Leight®: Max,® Max Lite,® Laser Lite,® Multi Max® y Quiet®

N.º de art.	Descripción	Presentación
LPF-1-D	Repuesto para Max Lite LS500	Caja de 500 pares
FF-1-D	Repuesto para FirmFit LS500	Caja de 500 pares



Protección Auditiva

OREJERAS PARA BLOQUEO DE RUIDOS

Desde una máxima atenuación hasta un máximo valor, definimos el estándar de bloqueo de ruidos y protección auditiva. Nuestras orejeras de las series Leightning®, Thunder®, Viking® y QM24+ brindan opciones de características y protección ideal para muchos trabajadores y ambientes.

Las orejeras Howard Leight® le ofrecen herramientas de bloqueo de ruidos acordes a sus necesidades.



Leightning®

Máxima protección y diseño contemporáneo

- Sólida construcción de acero, que soporta un uso exigente, en especial en entornos difíciles
- Tecnología patentada Air Flow Control™ para una óptima atenuación
- Almohadillas que se ajustan a presión y pueden reemplazarse de forma rápida y sencilla
- Varios niveles de atenuación permiten la personalización para una gran variedad de aplicaciones

Banda de sujeción – L3

- Banda de sujeción de espuma acolchada, que ofrece un confort superior con mínima presión sobre la cabeza
- Ajuste telescópico de altura, que permanece fijo durante el uso

Montable en casco – L1H, L3H

- Para usar con una amplia variedad de cascos
- Los auriculares se ponen en el lugar indicado mientras se trabaja y se tiran hacia atrás cuando no se los usa
- Incluye el Adaptador de Casco código SKU N° 13910039 para AO Safety, Bullard, Jackson, MSA, North (Adaptador 3718)

Cinta de cuello – L1N

- Diseño elegante y anatómico que pasa por detrás del cuello, para usar con protectores de cara, visores, cascos y otros equipos de protección personal
- Incluye banda de sujeción elástica para un mejor posicionamiento



N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Kit de higiene
1011991	Leightning L1H	Montable en casco	23	B (L)	1011998
1011994	Leightning L1N	Cinta de cuello	25	B	1011998
1010924	Leightning L3	Banda de sujeción	30	A (L)	1012000
1011993	Leightning L3H	Montable en casco	27	A (L)	1012000

Presentación: Caja individual

Thunder®

Protección y comodidad de calidad superior

- Construcción dieléctrica apta para todos los entornos de trabajo, en especial eléctricos
- Tecnología patentada Air Flow Control™ para una óptima atenuación
- Ajuste de altura Quick-Click, que permanece fijo durante el uso
- Almohadillas que se ajustan a presión y pueden reemplazarse de forma rápida y sencilla

Banda de sujeción — T1, T3

- Presión uniforme de banda de sujeción para todos los tamaños de cabeza, que ofrecen comodidad superior para usos prolongados
- La banda de sujeción con ventilación interna minimiza la presión sobre la cabeza y facilita la respiración en climas cálidos y húmedos
- Banda de sujeción externa indeformable, que soporta un uso intensivo

Montable en casco — T1H, T2H, T3H

- Para usar con una amplia variedad de cascos
- Los auriculares se ponen en el lugar indicado mientras se trabaja y se tiran hacia atrás cuando no se los usa
- Incluye el Adaptador de Casco código SKU N° 13910039 para AO Safety, Bullard, Jackson, MSA, North (Adaptador 3718)

N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Kit de higiene
1010928	Thunder T1	Banda de sujeción	26	A	1010974
1011601	Thunder T1H	Montable en casco	23	A	1010974
1011602	Thunder T2H	Montable en casco	25	A (L)	1010975
1010970	Thunder T3	Banda de sujeción	30	A (L)	1010976
1011603	Thunder T3H	Montable en casco	27	A (L)	1010976

Presentación: Caja individual



QM24+®

Protección económica

- Diseño ultraliviano
- La banda de sujeción de posiciones múltiples permite al usuario seleccionar entre la posición sobre la cabeza, detrás de la cabeza o debajo del mentón
- Una alternativa a las orejeras montadas al casco: pueden usarse con cascos, protectores de cara, respiradores y otros equipos de protección personal
- Construcción dieléctrica apta para entornos eléctricos

N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Kit de higiene
QM24+	QM24+	Posiciones múltiples	25	B	HK4

Presentación: Bolsa de poliéster con tarjeta de encabezado





PROTECCIÓN

Anticaídas

Honeywell Industrial Safety brinda una línea integral de equipos de protección personal contra caídas; sistemas de ingeniería; reparación y capacitación.



MILLER[®]

by Honeywell

Cuatro categorías funcionales de equipos


Dispositivo anticaídas - Se recomienda, como regla general, la utilización de un sistema anticaídas cuando se trabaje en alturas de cuatro pies o más. El sistema comprende:

- Anclaje/conector de anclaje
- Protección para el cuerpo (arnés de cuerpo completo)
- Dispositivo de conexión (líneas de vida con amortiguador de impacto o línea de vida autorretráctil).



Posicionamiento/sujeción* - Los sistemas de posicionamiento/sujeción se utilizan para sostener a un trabajador en el lugar, a la vez que crea un entorno de trabajo que permite tener las manos libres en alturas elevadas o restringe el movimiento del trabajador para evitar llegar a una ubicación en que exista un peligro de caída. El sistema comprende:

- Anclaje/conector de anclaje
- Protección para el cuerpo(arnés de cuerpo completo o cinturón para el cuerpo)
- Dispositivo de conexión(líneas de vida de posicionamiento)



Suspensión*: Los sistemas de suspensión se utilizan frecuentemente en rescates de trabajos de espacios confinados, en las industrias de lavado de ventanas y la pintura, y están diseñados para bajar y sostener al trabajador mientras crean un entorno de trabajo que permite tener las manos libres. Los puntos frontales también sirven para escaladas. Un típico sistema de suspensión comprende:

- Anclaje/conector de anclaje(anclaje de perno, carretilla, mosquetón, etc.)
- Protección para el cuerpo (arnés de cuerpo completo)
- Dispositivo de conexión (línea de trabajo)
- Dispositivo de suspensión (silla para escalar)



Recuperación: el sistema de recuperación se utiliza principalmente en aplicaciones para espacios confinados, en las que los trabajadores deben ingresar en tanques, escotillas, etc., y puede que sea necesario recuperarlos desde arriba en caso de presentarse una emergencia. Un sistema de recuperación generalmente comprende:

- Anclaje/conector de anclaje (trípode, pescante)
- Protección para el cuerpo (arnés de cuerpo completo)
- Dispositivo de conexión (línea de vida retráctil/unidad de recuperación)



Protección Anticaídas

ARNESES






T4007/UAK

Arneses no Estirables Titan

Titan es una línea de productos estándar de Miller, capaz de atender los requisitos básicos para trabajos en altura.

- Diseños totalmente ajustables con anillo D posterior deslizable
- Capacidad nominal de 181.4 kg (400 lb.)
- Instrucciones y etiquetas trilingües
- Los arneses para contratistas también cuentan con un cinturón para herramientas extraíble con anillos en D laterales para posicionamiento.

ARNESES NO ESTIRABLES TITAN

Código	Descripción			
T4000/UAK	Arnés Titan talla Universal con hebillas tipo macho-hembra en el pecho, hombro y piernas.	x		
T4007/UAK	Arnés Titan talla Universal con hebillas tipo macho-hembra en el pecho, hombro y piernas. Posee anillo frontal.	x		x

Los números de códigos incluidos en la tabla son **para tamaño universal (L/XL)**. Los arneses también están disponibles en tamaño **pequeño/mediano y XXL/XXXL**, reemplazando la "U" en el número con "S/M" o "XXL/XXXL" (ejemplo: T4000/XXL/XXXLAK).

Modelos con anillo D frontales estan disponibles. Añadir una "FD" al código original para solicitar este modelo, por ejemplo: T4000FD/UAK. Otros tipos de hebillas también están disponibles.



by Honeywell




Duraflex

El arnés Miller DuraFlex cuenta con cintas elastoméricas especialmente formuladas que se estiran y capacidad nominal de 400 lb. (181.4 kg). Conozca algunas ventajas de esta línea de productos:

- Comodidad maximizada: Los arneses DuraFlex se ajustan a la forma del trabajador, estirándose en cada movimiento, de modo que no haya fruncido, apretones ni retorcimiento
- Seguridad mejorada: Los arneses DuraFlex, con una comodidad insuperable, ofrecen una aceptación del usuario final más amplia. Y su uso correcto, mejora la seguridad y conformidad en el lugar de trabajo.
- Mayor productividad: Dado que los arneses DuraFlex son estirables, el trabajador tiene mayor movilidad con menos fatiga
- Poseen anillos de línea de vida sin tracción y sub correa.



E650-7/UGN

Código	Descripción			
P950QC/UGN	Arnés Duraflex Python Ultra talla Universal con hebillas tipo macho-hembra en las piernas y en el pecho y hebillas de fricción en las correas de los hombros.	x		
P950FDCQ-7/UGN	Arnés Duraflex Python Ultra talla Universal con hebillas tipo macho-hembra en las piernas y en el pecho y hebillas de fricción en las correas de los hombros. Posee anillo laterales.	x		x
P950FDQC/UGN	Arnés Duraflex Python Ultra talla Universal con hebillas tipo macho-hembra en las piernas y en el pecho y hebillas de fricción en las correas de los hombros. Posee anillos laterales y frontal.	x	x	x
E650/UGN	Arnés Duraflex Ultra talla Universal con hebillas tipo macho-hembra en las piernas y en el pecho y hebillas de fricción en las correas de los hombros.	x		
E650-7/UGN	Arnés Duraflex Ultra talla Universal con hebillas tipo macho-hembra en las piernas y en el pecho y hebillas de fricción en las correas de los hombros. Posee anillos laterales.	x		x
E650FD-7/UGN	Arnés Duraflex Ultra talla Universal con hebillas tipo macho-hembra en las piernas y en el pecho y hebillas de fricción en las correas de los hombros. Posee anillos laterales y frontal.	x	x	x



P950QC/UGN

Los números de códigos incluidos en la tabla son **para tamaño universal (L/XL)**. Los arneses también están disponibles en tamaño **pequeño/mediano y XXL/XXXL**, reemplazando la "U" del número código con "S/M" o "XXL/XXXL" (ejemplo: E650/XXL/XXLGN).

*Hay otros modelos de arnés Duraflex. Visite nuestro website para más informaciones.



by Honeywell

Protección Anticaídas

ARNESES




Arnés Aircore



AC-QC-BDP/UGN



Los nuevos, exclusivos e innovadores arneses de cuerpo completo Aircore están disponibles con tecnología de almohadillas de tejido respirable que proporciona un óptimo flujo de aire, mientras reduce el calor y la acumulación de humedad, manteniendo al trabajador más seco y más fresco. Las exclusivas hebillas (herrajes) en las cintas de los hombros brindan el ajuste vertical de las cintas más fácil del mercado. El nuevo diseño de cinta crea un estilo original y vibrante, con colores de fácil identificación y mayor visibilidad.

Código	Descripción				Cinturón lumbar extraíble
ACF-TBUG	Arnés Aircore talla Universal con hebilla de lengüeta en las piernas y hebillas de conexión rápida en el pecho. Posee anillos D dorsal y frontal hechos en acero galvanizado.	x	x		No
ACF-TBDUG	Arnés Aircore talla Universal con hebilla de lengüeta en las piernas y hebillas de conexión rápida en el pecho. Posee anillos D dorsal, frontal y laterales hechos en acero galvanizado.	x	x	x	No
ACF-TBBDPUG	Arnés Aircore talla Universal con hebilla de lengüeta en las piernas y hebillas de conexión rápida en el pecho. Posee anillos D dorsal, frontal, laterales hechos en acero galvanizado y cinturón lumbar extraíble.	x	x	x	Sí

Los códigos de los modelos mencionados en la tabla corresponden a las tallas universales. Para solicitar los arneses de tamaños pequeño, mediano y extra grande, reemplace “U” en el número del modelo por “S/M” (pequeño/mediano) o “2/3XL” (extra grande). Para solicitar un arnés azul reemplace el “GN” en el número del modelo por “BL” (por ejemplo: AC-QC/UBL). Opciones con herrajes. Visite nuestro website para más informaciones.



by Honeywell

Arnés para Soldadura

Arnés para soldador liviano/cómodo

- Los arneses para soldador son livianos y cómodos y además cuentan con una cinta Nomex azul ignífuga que proporciona protección contra salpicaduras al soldar
- Núcleo interno de kevlar especial agrega fuerza y resistencia a las altas temperaturas.

Arco eléctrico y soldadura

- Cinta Kevlar® resistente para soportar entornos de soldadura severos
- Cumple con los requisitos de Prueba de Arco eléctrico ASTM F887
- Hebillas de conexión rápida en la correa de pecho para colocarlos fácil y rápidamente

Vinil

Un recubrimiento de vinilo especial en la cinta la protege contra una variedad de líquidos que podrían perjudicar el rendimiento general. Los arneses Miller Revolution recubiertos de vinilo son eficaces para una amplia variedad de aplicaciones, incluido el procesamiento de alimentos, plantas petroquímicas, tratamiento de agua, pintura, letreros e industria en general.

Código	Tamaño
650K/UBL	Arnés de soldadura hecho en Nomex y Kevlar, con anillo en espalda. Posee hebillas tipo macho-hembra.
850KQC/UBK	Arnés de soldadura hecho en Kevlar y arco eléctrico con anillo en espalda hecho en cinta, y hebillas tipo macho-hembra. Cumple con ASTM F887
RPC-TB/UGN	Arnés con recubrimiento vinílico con hebillas de lengüeta en las piernas, macho-hembra en pecho y de fricción en los hombros. Posee anillo D en espalda.

Los números de los modelos mencionados en la tabla corresponden a las tallas universales. Para solicitar arneses de tamaños pequeño, mediano o extra grande, reemplace la “U” en el número del modelo por “S/M” (pequeño/mediano) o “2/3XL” (extra grande). Para ordenar equipos con anillos D frontales, añada una “FD” en el código, por ejemplo: 650KFD/UBL. Equipos con anillos laterales también están disponibles. Visite nuestro website.



650K/UBL



850KQC/UBK



MILLER

by Honeywell

Protección Anticaídas

CINTURONES



T3010

Cinturones para el Cuerpo Titan

Los cinturones modelo Titan brindan el usuario con un solución sencilla y de excelente costo-beneficio para ejecución de trabajos de sujeción y/o posicionamiento. Disponible en diversas tallas.

Código	Descripción
T3010	Cinturón para el cuerpo con hebilla de lengüeta, incluye un anillo en D
T3020	Cinturón para el cuerpo con hebilla de lengüeta, incluye anillos en D laterales



T3020

Tamaños de Cinturón para el Cuerpo

Al solicitar, indique el tamaño usando los siguientes sufijos:

Tamaño pequeño	813 a 1016 mm (32 a 40 pulg.) agregue "/SBK" (ejemplo: T3010/SBK)
Tamaño mediano	914 a 1118 mm (36 a 44 pulg.) agregue "LBK"
Tamaño grande	1067 a 1219 mm (42 a 48 pulg.) agregue "/LBK"
Tamaño extra grande	1118 a 1321 mm (44 a 52 pulg.) agregue "XLBK"
Tamaño extra extra grande	1219 a 1422 mm (48 a 56 pulg.) agregue "/XXLBK"

Existen tamaños extra extra pequeño y extra pequeño disponibles a pedido. Modelos específicos para electricistas están disponibles. Visite nuestro website.



by Honeywell

Protección Anticaídas

DISPOSITIVOS DE UNIÓN - ESLINGAS / LÍNEAS DE VIDA

Eslingas/ Líneas de vida

La marca Miller® posee un portafolio muy completo cuando el tema es dispositivo de unión. Nuestras líneas de vida están todas certificadas bajo a la ANSI y ya poseen ganchos Z7, capaces de tolerar una fuerza de rotura de 3600lbs.

Líneas de vida con Amortiguador de impacto en Paquete

Las líneas de vida con amortiguador de impacto tipo paquete Titan son capaces de detener una caída de manera que la caída y el paquete, el paquete se expande suavemente para reducir las fuerzas de una caída, brindando más protección al trabajador. Las versiones estirables, hechas en cinta tubular elástica, se contraen de 1.8 mts (6 pies) a 1.2 mts (4 pies).

LÍNEA DE VIDA CON PAQUETE AMORTIGUADOR DE IMPACTO TITAN ANSI Z359.12 y A10.32

Código	Número de piernas	Conexión del arnés	Conexión del anclaje
T6111 -Z7/6FTAF	Una	Gancho pequeño tipo <i>snap</i>	Gancho pequeño tipo <i>snap</i>
T6112/6FTAF	Una	Gancho pequeño tipo <i>snap</i>	Gancho grande tipo <i>rebar</i>
T6121-Z7/6FTAF	Dos	Gancho pequeño tipo <i>snap</i>	Gancho pequeño tipo <i>snap</i>
T6122-Z7/6FTAF	Dos	Gancho pequeño tipo <i>snap</i>	Gancho grande tipo <i>rebar</i>

Los productos listados poseen 6 pies de largo, o 1,8m. Otros largos están disponibles. Gancho pequeño tipo *snap* - Apertura de compuerta de 19 mm (3/4 pulg.) Gancho mediano tipo *rebar* - Apertura de compuerta de 44 mm (1-3/4 pulg). Disponibles también con ganchos de acero inoxidable.

Líneas de vida de Auto Amarre

Las versiones con anillo D deslizable son hechas con cintas sintéticas altamente resistentes a la abrasión que permiten los procesos de auto-amare en campo. Esos equipos pueden funcionar al mismo tiempo como cintas de anclaje y líneas de vida.

LÍNEAS DE VIDA DE RETRACCIÓN CON AMORTIGUADORES DE IMPACTO TIPO PAQUETE ANSI Z359.12 y A10.32

Código	Número de piernas	Conexión del arnés	Conexión del anclaje	Estándar Largo*
T6111TB/6FT	Una	Gancho pequeño tipo <i>snap</i>	Mosquetón con bloqueo automático	1.8 mts (6 pies)

*Disponibles en longitudes de 0.9 mts (3 pies) a 3 mts (10 pies). Gancho pequeño tipo *snap* - Apertura de compuerta de 19 mm(3/4 pulg).



T6111-Z7/6FTAF



T6122-Z7/6FTAF



T6111TB-Z7/6FT

MILLER®

by Honeywell

Protección Anticaídas

DISPOSITIVOS DE UNIÓN - ESLINGAS / LÍNEAS DE VIDA




231M-Z7/6FTGN

Líneas de vida tipo Manyard con Amortiguador de Impacto Embutido en la Cinta Tubular

El núcleo interno embutido del amortiguador de impacto se expande suavemente para reducir las fuerzas del dispositivo anticaída y garantiza una apertura menor que la de un amortiguador de impacto en paquete lo cual minimiza la distancia de una caída, proporcionando más seguridad al trabajador y facilitando los cálculos de zona libre de caída. Después de que una eventual , se libera un indicador de advertencia que facilita el proceso de inspección indicando que la línea de vida ha sido desplegada y el equipo debe ser retirado de servicio.

LÍNEAS DE VIDA DE RETRACCIÓN CON AMORTIGUADORES DE IMPACTO TIPO PAQUETE ANSI Z359.12 e ANSI A10.32

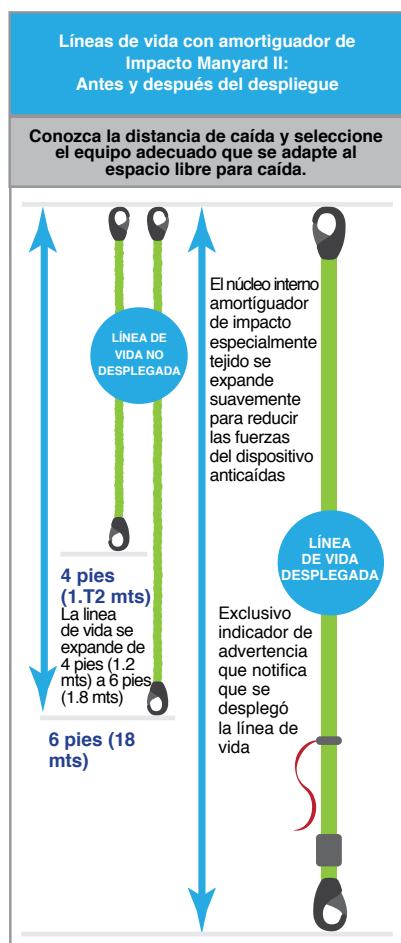

Código	Material	Número de piernas	Arnés Conexión	Anclaje Conexión
216M-Z7/6FTGN	Cintas	Una	Gancho pequeño tipo <i>snap</i>	Gancho pequeño tipo <i>snap</i>
219M-Z7/6FTGN	Cintas	Una	Gancho pequeño tipo <i>snap</i>	Gancho grande tipo <i>rebar</i> de bloqueo
231M-Z7/6FTGN	Cintas	Dos	Gancho pequeño tipo <i>snap</i>	Dos ganchos grande tipo <i>rebar</i> de bloqueo

Nota: Todas las líneas en la tabla poseen 1,8m de longitud, o 6 piés. Gancho pequeño tipo snap de presión de bloqueo apertura de compuerta de 19mm (3/4 pulg). Gancho grande tipo rebar apertura de compuerta de 63 mm (2-1/2 pulg). Otros modelos están disponibles, incluso con ganchos de aluminio



by Honeywell

Protección Anticaídas

DISPOSITIVOS DE UNIÓN - ESLINGAS / LÍNEAS DE VIDA

Aplicaciones Especiales

Honeywell también ofrece una cartera de líneas de vida para aplicaciones especiales, siempre con el objetivo de llevar la innovación al mercado y satisfacer las necesidades de sus clientes. Conozca algunas de nuestras soluciones.

Backbiter

Equipo que cuenta con dos características únicas:

- Gancho de presión con capacidad de carga de compuerta de 5.000 lb. (22 kN) desde cualquier ángulo
- Cinta de poliéster de gran duración y cinta de nailon Cordura® con resistencia a la abrasión cinco veces mayor

Con esas características, las líneas de vida Backbiter permiten la ejecución de procesos de auto-amarre alrededor de estructuras, utilizándose las propias piernas de las líneas de vida como lazo, lo que no es terminantemente prohibido a través del uso de líneas de vida comunes.



Código	Descripción
913B/6FTGN	Línea de vida tipo Backbiter simple con gancho tipo snap en la extremidad del amortiguador de impacto y un gancho tipo backbiter

NOTA: Versiones de doble pierna también están disponibles

Vinílico

Líneas de vida con amortiguador de impacto Miller ofrecen un recubrimiento especial de vinilo en la cinta para protegerla contra una variedad de líquidos que podrían perjudicar el rendimiento general y pueden ser utilizados en la industria de procesamiento de alimentos, plantas petroquímicas, tratamiento de agua, pintura, etc.



Código	Descripción
8798PCR/6FTGN	Línea de vida doble confeccionado en poliéster recubierto con material vinílico. Posee ganchos grandes tipo Rebar.

Nota: Otros modelos están disponibles. Visite nuestro website.



MILLER
by Honeywell

Protección Anticaídas

DISPOSITIVOS DE UNIÓN - ESLINGAS / LÍNEAS DE VIDA



933KR-Z7/6FTBK

Arco eléctrico

Cumple con las normas estrictas sobre arcos eléctricos ASTM F887.

- Diseñado para proteger a los trabajadores contra la exposición a ráfagas de arco eléctrico
- Disponible con lazo de estrangulamiento de Kevlar para una conexión herraje



8798KR-Z7/6FTBK

Código

Material

933KR-Z7/6FTBK

Línea de vida simple confeccionada en Kevlar. Posee amortiguador de impacto, lazo de estrangulamiento y gancho pequeño tipo *snap*

8798KR-Z7/6FTBK

Línea de vida doble confeccionada en Kevlar. Posee amortiguador de impacto y dos ganchos grandes tipo *rebar*

Visite nuestro website para más información.



8175-Z7/

Sujetadores de cuerda Miller

Sujetadores de cuerda Miller se mueven fácilmente hacia arriba y hacia abajo para proporcionar protección anticaídas continua. Los modelos de arrastre ofrecen un funcionamiento completo sin utilizar las manos para mayor productividad. Ante una caída, los sujetadores de cuerda Miller se bloquean con rapidez. Diseño compacto; construcción de acero inoxidable durable resistente a la corrosión.



194R-2/200FTWH

Código

Material

8175-Z7/

Sujetador de cuerda de arrastre de acero inoxidable con característica antipánico para su uso con cuerdas de 16 mm (5/8 pulg.)

194R-2/200FTWH

Línea de vida de cuerda de nailon de 61.0 m (200 pies) con mosquetón y guardacabos; 16 mm (5/8 pulg.) de diámetro

Los códigos informan la longitud de la línea de vida. Por ejemplo 194R-2/200FTWH posee 200 pies. El sujetador de caída cumple con la ANSI Z359.

MILLER

by Honeywell

Protección Anticaídas

DISPOSITIVOS DE UNIÓN - RETRÁCTILES

Titan™

Limitador de caída de la línea estándar de Miller que ofrece 3.4 mts (11 pies) de capacidad de trabajo y requiere menos espacio libre para caídas que las líneas de vida con amortiguador de impacto. El mecanismo de freno de acero inoxidable de rápida activación detiene caídas libres y posee indicador de carga visual. No requiere renovaciones de certificación anuales de la fábrica.

- Los ganchos cumplen con ANSI Z359.12 (3600 lb de fuerza de rotura en la compuerta).

LIMITADORES DE CAÍDA TITAN ANSI A 10.32

Código	Descripción	Peso
TFL-1-Z7/11FT	Limitador de caída Titan con mosquetón de bloqueo por torsión de acero	1.3 kg (2.8 lbs)

Otros modelos están disponible. Visite nuestro website para más informaciones.

Black Rhino™

Las líneas de vida autorretráctiles Miller Black Rhino están diseñadas con cable de acero inoxidable para soportar los rigores diarios de los ambientes severos. Ideal para construcción en hormigón, soldadura, construcción de acero, procesamiento de alimentos y aplicaciones de almacén.

CARACTERÍSTICAS:

- No se requieren renovaciones de certificación anuales de la fábrica
- Sistema de frenos de acero inoxidable de rápida activación de alta resistencia que detiene las caídas libres, ofreciendo un rescate rápido y seguro
- Disponible con una variedad de conectores de anclaje integrales
- Indicador de carga integral que indica cuando se debe retirar la unidad de servicio y devolver para reparación
- Vida útil prolongada: componentes de aluminio y acero inoxidable resistentes a la corrosión
- Amortiguador de impacto interno integral: Reduce sistemáticamente las fuerzas de caída a 4 kN (900 lb./f) o menos para mayor seguridad

LIMITADORES DE CAÍDA TITAN ANSI Z359

Código	Descripción
CFL-4-Z7/9FT	Retráctil con 2,7 m o 9 piés de línea de vida, pivote de acero inoxidable y mosquetón de bloqueo por torsión de acero. Conector de extremo de la línea con gancho de presión giratorio de bloqueo con indicador de carga

Scorpion™

De diseño pequeño y liviano, el equipo posee doble funcionalidad: se puede conectar directamente al anillo en D del arnés para usarlo como un limitador de caída personal, o bien se puede utilizar como línea de vida retráctil.

CARACTERÍSTICAS

- Mayor versatilidad mediante el funcionamiento dual:
 - se puede conectar directamente al anillo en D del arnés para usarlo como un limitador de caída personal, o bien se puede utilizar como línea de vida retráctil
- Sistema de freno de acero inoxidable de alta resistencia de rápida activación
- 9 pies (2,7 m) de capacidad de trabajo
- Diseño pequeño y liviano de 1,3 kg (2,9 lb.)
- Disponible con una variedad de conectores de anclaje integrales
- No se requieren renovaciones de certificación anuales de la fábrica
- Capacidad nominal de 310 lb. (140,6 kg)

Código	Descripción
PFL-4-Z7/9FT	Limitadores de caída personales con mosquetón y grillete giratorio y gancho tipo snap. Posee 4.0 lb. (1.8 kg)

Nota: Otros modelos de Titan, Scorpion y y Blackhino están disponibles. Visite nuestro website.



TFL-1-Z7/11FT



CFL-4-Z7/9FT



PFL-4-Z7/9FT

MILLER

by Honeywell

Protección Anticaídas

DISPOSITIVOS DE UNIÓN - RETRÁCTILES



MP20P-Z7/20FT

Falcon®

La carcasa de nailon, prácticamente indestructible y resistente a altos impactos soporta las condiciones más severas de las aplicaciones más difíciles. Estas líneas de vida retráctiles más liviana y resistente hechas de material compuesto están disponibles en longitudes 16 pies (4.9 mts), 20 pies (6 mts), 30 pies (9 mts), 50 pies (15 mts) y 65 pies (20 mts).

- La unidad mixta más liviana del mercado: Fácil de manipular y transportar
- Los componentes internos de aluminio y acero inoxidable resistentes a la corrosión prolongan la vida útil y reducen los costos de reemplazo
- El diseño de desenrollamiento lateral reduce el desgaste en el buje guía de entrada y en el cable para brindar un funcionamiento suave con menos arrastre
- Los ganchos cumplen con ANSI Z359.12 (3600 lb de fuerza de rotura en la compuerta).

LÍNEAS DE VIDA AUTORRETRÁCTILES CON CINTA MILLER FALCON® ANSI Z359

Código	Descripción	Peso	Dimensiones (longitud x ancho x profundidad)
MP20P-Z7/20FT*	Retráctil con línea de vida en cinta de 20 pies de longitud (6 m). Posee pivote de acero inoxidable, carabinero y gancho pequeño tipo <i>snap</i>	4.2 lb. (1.90 kg)	7.2 pulg. x 5.7 pulg. x 2.7 pulg. (183 mm x 145 mm x 69 mm)

Nota: Otros modelos están disponibles, con diferentes largos y herrajes de acero inoxidable. Visite nuestro website para más informaciones.

LÍNEAS DE VIDA AUTORRETRÁCTILES DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO MILLER FALCON® ANSI Z359



MP50G-Z7/50FT

Código	Descripción	Peso	Dimensiones (longitud x ancho x profundidad)
MP20G-Z7/20FT	20 pies (6 m) cable galvanizado (3/16 pulg. (5 mm) con mosquetón y coetilla	8.9 lb. (4.0 kg)	10 pulg. x 8.4 pulg. x 4 pulg. (254 mm x 213 mm x 102 mm)
MP30G-Z7/30FT	30 pies (9 m) cable galvanizado (3/16 pulg. (5 mm) con mosquetón y coetilla	10.7 lb. (4.9 kg)	10 pulg. x 8.4 pulg. x 4 pulg. (254 mm x 213 mm x 102 mm)
MP50G-Z7/50FT	50 pies (15 m) cable galvanizado (3/16 pulg. (5 mm) con mosquetón y coetilla	14.8 lb. (6.7 kg)	13.5 pulg. x 9.7 pulg. x 4 pulg. (343 mm x 246 mm x 102 mm)
MP65G-Z7/65FT	65 pies (20 m) cable galvanizado (3/16 pulg. (5 mm) con mosquetón y coetilla	17.1 lb. (7.8 kg)	13.5 pulg. x 9.7 pulg. x 4 pulg. (343 mm x 246 mm x 102 mm)

Equipos con herrajes en acero inoxidable también están disponibles. Visite nuestro website para más informaciones.

MILLER

by Honeywell

Protección Anticaídas

DISPOSITIVOS DE UNIÓN - RETRÁCTILES

Mightylite®

CARACTERÍSTICAS

- Las carcasas de aluminio y acero inoxidable resistentes a la corrosión prolongan la vida útil
- No se requieren renovaciones de certificación anuales de la fábrica*

*Excepto en Canadá, donde la Asociación Canadiense de Estándares (CSA, Canadian Standards Association exige renovaciones de certificación anuales de la fábrica.

- Capacidad nominal de 310 lb. (140,6 kg)
- Mosquetón y coetilla incluidos**
- Disponible en longitudes de 20 c (6 m), 30 pies (9 m), 50 pies (15 m), 65 pies (20 m), 100 pies (30 m), 130 pies (40 m) y 175 pies (53 m) anuales de la fábrica*
- *Excepto en Canadá, donde la Asociación Canadiense de
- Estándares (CSA, Canadian Standards Association) exige renovaciones de certificación anuales de la fábrica.
- Capacidad nominal de 310 lb. (140,6 kg)
- Mosquetón y coetilla incluidos**
- Disponible en longitudes de 20 c (6 m), 30 pies (9 m), 50 pies (15 m), 65 pies (20 m), 100 pies (30 m), 130 pies (40 m) y 175 pies (53 m)

LÍNEAS DE VIDA AUTORRETRÁCTILES MILLER MIGHTTYLITE® ANSI Z359

Código	Descripción	Longitud	Peso
RL20G-Z7/20FT	Cable galvanizado (3/16 pulg. [5 mm]) con mosquetón y coetilla	20 pies (6 m)	12 lb. (5.4 kg)
RL20P-Z7/20FT	Cinta de poliéster (1 pulg. [25 mm]) con mosquetón y coetilla	20 pies (6 m)	11 lb. (5.0 kg)
RLS30G-Z7/30FT	Cable galvanizado (3/16 pulg. [25 mm]) con mosquetón y coetilla	30 pies (9 m)	14 lb. (6.4 kg)
RL50G-Z7/50FT	Cable galvanizado (3/16 pulg. [5 mm]) con mosquetón y coetilla	50 pies (15 m)	22 lb. (10.0 kg)
RL50P-Z7/50FT	Cinta de poliéster (1 pulg. [25 mm]) con mosquetón y coetilla	50 pies (15 m)	21 lb. (9.5 kg)
RL65G-Z7/65FT	Cable galvanizado (3/16 pulg. [5 mm]) con mosquetón y coetilla	65 pies (20 m)	30 lb. (10.4 kg)
RL100G-Z7/100FT	Cable galvanizado (3/16 pulg. [5 mm]) con mosquetón y coetilla	100 pies (30 m)	53 lb. (24.0 kg)
RL130G-Z7/130FT	Cable galvanizado (3/16 pulg. [5 mm]) con mosquetón y coetilla	130 pies (40 m)	56 lb. (25.4 kg)
RL175G-Z7/175FT	Cable galvanizado (3/16 pulg. [5 mm]) con mosquetón y coetilla	175 pies (53 m)	70 lb. (31.8 kg)

Nota: Modelos en acero inoxidable también están disponibles. Visite nuestro website.



RL20G-Z7/20FT



RL50P-Z7/50FT



RL175G-Z7/175FT



by Honeywell

Protección Anticaídas

DISPOSITIVOS DE UNIÓN - RETRÁCTILES



MFL-11-Z7/6FT

Turbolite®

Los retráctiles de uso personal llegaron para sustituir a las eslingas! Estos equipos son lo más moderno que existe en dispositivos de unión:

- Extremadamente compacto y liviano (1.9 lb. [0.86 kg]) proporciona una línea de vida de capacidad de trabajo de 6 pies (1.8 m); la unidad se conecta directamente al anillo en D posterior del arnés para brindar más movilidad y versatilidad
- Carcasa de nailon de alta resistencia al impacto para máxima durabilidad
- Cinta diseñada para ofrecer mayor resistencia a la abrasión y una vida útil prolongada
- Los ganchos cumplen con ANSI Z359.12 (3600 lb de fuerza de rotura en la compuerta).

LIMITADORES DE CAÍDAS PERSONALES

Código	Descripción y extremo de línea Conector de unidad	Conector	Peso
MFL-11-Z7/6FT	Turbolite® con mosquetón de aluminio con bloqueo por torsión	Gancho pequeño tipo <i>snap</i> de presión de bloqueo de aluminio	0.9 kg / 2 lbs
MFL-12-Z7/6FT	Turbolite® con mosquetón de aluminio con bloqueo por torsión	Gancho grande tipo <i>rebar</i> de bloqueo de aluminio	1.4 kg/3 lbs

Nota: Otros modelos están disponibles. Visite nuestro website para más informaciones.



G2

Los equipos modelos TURBOLITE pueden ser utilizados en un sistema doble garantizando 100% de amarre, más seguridad y rendimiento. El conector G2 para fijación de los limitadores de caídas Turbolite® puede ser adquirido individualmente o en forma de kits ya ensamblados con los retráctiles de uso personal:

ANSI Z359.14 E ANSI Z359.12



MFLC-3-Z7/6FT

Código	Descripción
MFLC-3-Z7/6FT	Conector Twin Turbo con dos TurboLite de ganchos de acero Z7 tipo snap. Posee 1.8 m de línea de vida en cinta o 6 pies.
MFLC-4-Z7/6FT	Conector Twin Turbo con dos TurboLite de ganchos de acero Z7 tipo rebar. Posee 1.8 m de línea de vida en cinta o 6 pies.
MFLTC-1/7.5FT	Kit del conector G2 Twin Turbo con retráctiles con ganchos de 5000lbs. La línea de vida posee 7.5 pies de largo (2.3 m).

Nota: Otros modelos están disponibles. Visite nuestro website para más información.



by Honeywell

Anclajes Temporales

Los anclajes temporales son una excelente solución cuándo los conectores de los dispositivos de unión no són compatibles con ciertas estructuras. El costo beneficio es la principal ventaja de estos equipos además de la facilidad de instalación. Conozca algunas de nuestras soluciones.



Correa de Sujeción

Modelo 8183/6FTGN

La correa de sujeción de cinta de 1.8 m (6 pies) envuelve vigas tipo "I" y otras estructuras y se conecta con un anillo en D de 51 mm (2 pulg.) que se desliza por un anillo en D de 76 mm (3 pulg.) para formar un punto de conexión seguro para líneas de vida y otros dispositivos de conexión. Capacidad máxima de 181.4 kg (400 lb).



Gancho y Poste de Extensión

Modelo 475/

El poste de fibra de vidrio de 6 m (20 pies) y gancho cargado por resorte son ideales para escalar escaleras y torres. Instala sistemas de dispositivos anticaídas de hasta 6 m (20 pies) desde el nivel del suelo hasta hierro angular, tuberías y estructuras relacionadas. Capacidad máxima de 181.4 kg (400 lb.).



Correa de Sujeción para Soldador

Modelo 8185K/6FTBK

Correa de sujeción de cinta de 6 pies (1.8 m) Nomex/Kevlar con anillo. Disponible también con otros largos en longitudes desde 4 pies (1.2 mts) a 10 pies (3 m).



Conector de anclaje de cable

Modelos 8187V o 8186V

Los conectores de anclaje de cable crean puntos de conexión rápidos, fáciles y seguros. Cable galvanizado de 6 mm (1/4 pulg.) recubierto en nailon y empaque de anillo 76 mm (3 pulg.) de acero. La longitud estándar es de 6 pies (1,8 m) ; longitudes adicionales disponibles. 8187V cuenta con mosquetón de ojo cautivo con bloqueo por torsión de acero forjado con apertura de compuerta de 1 pulg. (25 mm). 8186V cuenta con gancho de presión de bloqueo con apertura de compuerta de 3/4 de pulg. (19 mm). Capacidad máxima de 400 lb. (181,4 kg).

MILLER[®]

by Honeywell

Protección Anticaídas

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Anclajes de Perno en D



Modelo 415/

Perno en D de 13 mm (1/2 pulg.) de diámetro; 32 mm (1-1/4 pulg.), unidad de una pieza con arandela de seguridad y tuerca.



Modelo 416/

Anclaje de perno en D para un espesor de trabajo de hasta 102 mm (4 pulg.); incluye un perno de 16 mm (5/8 pulg.) de diámetro con arandela de seguridad y tuerca.

Modelo 417/

Anclaje de perno en D sin tornillería (se vende por separado).

Mosquetones (capacidad máxima de 400 lb.):



Modelo 17D-1/

Mosquetón de acero con bloqueo por torsión; apertura de compuerta de 25 mm (1 pulg.). Cumple la norma ANSI 359.12.



Modelo 18D-1/

Mosquetón de acero grande con bloqueo por torsión; apertura de compuerta de 51 mm (2 pulg.). Cumple la norma ANSI 359.12.



Modelo 17D-2/

Mosquetón de aluminio liviano con bloqueo por torsión; apertura de compuerta de 25 mm (1 pulg.). Cumple con la norma ANSI A10.32.



Modelo 18D-2/

Mosquetón de aluminio grande con bloqueo por torsión; apertura de compuerta de 57 mm (2-1/4 pulg.). Cumple con la norma A10.32.



by Honeywell

Protección Anticaídas

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

ShadowLite™

Los anclajes de viga ajustables y fijos Miller Shadow se conectan horizontalmente a una amplia variedad de rebordes de vigas tipo "I" y "H" desde 3 pulg. (76 mm) a 24 pulg. (610 mm) de ancho y hasta 2-1/2 pulg. (64 mm) de espesor. Después de colocado, el anclaje de viga (número SKU 8814 y 8816) se desliza a lo largo de la viga junto con el trabajador para brindar mayor seguridad, movilidad y productividad.

La unidad fija (número SKU 8815) están diseñados para ajustarse horizontal o verticalmente, con un agarre firme a la viga o columna para proporcionar una conexión de anclaje temporal o permanente.

El equipo tiene extensa aplicación en las áreas donde hay estructuras metálicas y esteras, especialmente en las etapas de trituración y procesamiento.



8816-14/

Código	Descripción	Tamaño de rebordes a los que se adapta
8816-14/	Anclaje de vida Miller Shadow liviana y ajustable: fabricación en aluminio y bronce de alta resistencia; 2 kg (4.2 lb.)	76 mm a 356 mm (3 pulg. a 14 pulg.)
8815-12/	Anclaje de viga Shadow Miller liviano y fijo: acero inoxidable y aluminio de alta resistencia	102 mm a 305 mm (4 pulg. a 12 pulg.)



Cumple con las normas OSHA, ANSI y CSA aplicables.

Otros modelos están disponibles para otras medidas de vigas. Visite nuestro website para más informaciones.

Miller Grip

Cuando se inserta el anclaje Miller Grip en un orificio de hormigón curado con un tamaño adecuado, se establece una conexión de anclaje seguro. El anclaje Miller Grip reutilizable se puede quitar y volver a instalar fácilmente en una nueva ubicación. Construido en aluminio, acero inoxidable y otros materiales resistentes a la corrosión para obtener una vida útil prolongada. Diseñado para usarlo en hormigón curado con una fuerza de compresión mínima de 3,000 psi.

CONECTOR DE ANCLAJE DE PERNO DE FRICCIÓN MILLER GRIP

Código	Diámetro de orificio	Descripción
496/	19 mm (3/4 pulg.)	Resistencia final 2.268 kg (5.000 lb) para conexión de un usuario único. Capacidad máxima de 181.4 kg (400 lb.)
497/	25 mm (1 pulg.)	Resistencia final 4.536 kg (10.000 lb) para conexión de un usuario único. Se puede usar con componentes de la línea de vida horizontal SkyGrip. Capacidad máxima de 181.4 kg (400 lb.)



496/



by Honeywell

Protección Anticaídas

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE



HLLR2-Z7/30FT

Techline

Los anclajes de viga ajustables y fi jos Miller Shadow se conectan horizontalmente a una amplia variedad de rebordes de vigas tipo "I" y "H" desde 3 pulg. (76 mm) a 24 pulg. (610 mm) de ancho y hasta 2-1/2 pulg. (64 mm) de espesor. Después de colocado, el anclaje de viga (número SKU 8814 y 8816) se desliza a lo largo de la viga junto con el trabajador para brindar mayor seguridad, movilidad y productividad.

Los anclajes de viga fijos (número SKU 8815) están diseñados para ajustarse horizontal o verticalmente, con un agarre firme a la viga o columna para proporcionar una conexión de anclaje temporal o permanente. El equipo tiene extensa aplicación en las áreas donde hay estructuras metálicas y esteras, especialmente en las etapas de trituración y procesamiento.

CARACTERÍSTICAS

- Línea de vida de cuerda de bajo estiramiento para obtener mejor rendimiento y menor deflexión
- El kit da cabida para dos trabajadores
- Kit liviano, fácil de transportar
- Instalación rápida y sencilla para aumentar la productividad
- Correas de anclaje de sujeción para lograr una instalación sencilla
- Empaques anillos conectores en o para lograr mayor movilidad
- El paquete amortiguador de impacto reduce las fuerzas del dispositivo anticaídas
- Diseñado para que los puntos de anclaje necesiten una capacidad nominal de sólo 5.000 lb. (22 kN)
- Ajuste de línea de vida de cuerda para ajustar la longitud necesaria
- Cubo impermeable para lograr un almacenamiento seguro



Estructura metálica

Código	Descripción
HLLR2-Z7/30FT	Sistema HLL temporal de 30 pies (9 m) de cuerda. Línea de vida de cuerda de 11/16-in. (17,5 mm) estilo kernmantle/Ajuste para línea de vida/Dos (2) correas de anclaje de sujeción para correas de anclaje de sujeción de dos trabajadores/Paquete amortiguador de impacto/Dos (2) anillos de conexión en O/Cubo impermeable

También disponible en 60 pies (18m) con el código HLLR2/60FT.

SkyGrip™

CARACTERÍSTICAS

Compacto y liviano: Ofrece una manipulación, instalación y almacenamiento más sencillos

- Ajuste sobre la viga: El diseño, con patente pendiente, permite una instalación y desarmado fáciles para una persona
- Diseño con enhebrado continuo: Total conexión de amarre con sistemas de múltiples tramos
- Los pedestales también funcionan como anclajes de único punto
- Sistemas de tramo único (sin pedestales intermedios) hasta 60 pies (18,3 m); sistemas de múltiples tramos hasta 300 pies (91,4 m)
- Indicador de tensión: El tensionado adecuado del sistema garantiza los requisitos exactos de espacio libre para caída
- Bases intercambiables entre aplicaciones de acero u hormigón: El diseño modular maximiza la inversión y aumenta la versatilidad
- Fabricación de acero cincado durable: Resistencia a la corrosión que aumenta la durabilidad y prolonga la vida útil



by Honeywell

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

SISTEMAS MILLER SKYGRIP™ PARA HORMIGÓN:

Código	Descripción	Número de pedestales	Soportes con enhebrado para pedestales intermedios	Número de Amortiguadores de energía	Trabajadores por sistema
SGC/30FT	Sistema de 30 pies (9 m)	0	0	1	2
SGC/120FT	Sistema de 120 pies (37 m)	3	1	2	4

SISTEMAS MILLER SKYGRIP™ PARA APLICACIONES DE ACERO CON BASE ESTÁNDAR

Código	Descripción	Número de pedestales	Soportes con enhebrado para pedestales intermedios	Número de Amortiguadores de energía	Trabajadores por sistema
SGS18/30FT	Sistema de 30 pies (9 m)	2	0	1	2
SGS18/120FT	Sistema de 90 pies (37 m)	3	1	2	4

Nota: **Otros largos están disponibles con base estándar la cual** se ajusta a rebordes de vigas con 4pulg. a 18 pulg. (0,1 m a 0,5 m) de ancho y hasta 2-1/4 pulg. (57 mm) de espesor. Opciones con bases grandes también están disponibles las cuales se ajustan a rebordes de vigas con 12pulg. a 36 pulg. (0,3 m a 0,9 m) de ancho y 2-1/4pulg. a 3-3/8 pulg. (57 mm a 86 mm) de espesor.

Los kits están disponibles entre 30, 60, 120, 180, 240 y 300 pies (9, 18, 37, 55, 73 y 91m respectivamente). Para ordenar otros tamaños, basta cambiar el código del producto con el largo deseado. Por ejemplo, para un equipo de 300 pies para aplicación en estructura metálica de base grande, el código sería SGS36/300FT. Detalles de esas especificaciones (capacidad de trabajadores, número de pedestales etc) y sus componentes están disponibles en nuestro website.

SKYORB

EL Sistema Skyorb posee innumerables características únicas:

- **Fácil de utilizar:** Equipo portátil capaz de proporcionar al trabajador una rápida y fácil conexión a su sistema de retención de caída durante trabajos en altura
- **Práctico:** El propio vehículo, a través de una de sus ruedas, funciona como contrapeso
- **Fácil de transportar:** El equipamiento fue diseñado con un concepto modular y es fácilmente armado a través del uso de una única apiladora o montacarga
- **Liviano:** El equipamiento pesa solamente 476 Kg
- **Versátil:** Con un mástil telescópico de 6 metros y un brazo capaz de girar 360°, el SkyORB puede ser fácilmente posicionado sobre la cabeza del operador a fin de disminuir la distancia de caída libre y evitar la caída columpiada
- **Seguridad:** Presenta tecnología de absorción de energía patentada capaz de reducir las fuerzas generadas en el sistema después de una eventual caída

Cumple la OSHA 1926.502 Subparte M.



SORBSYS

MILLER
by Honeywell

Protección Anticaídas

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Código	Descripción	Peso	Altura	Ancho	Profundidad
SORBSYS	Sistema de Anclaje Sky ORB™	1050 1BS. (476.3KG)	240 pul. (6.1 m)	133 pul. (3.38m)	97 pul. (2.46 m)
	Sistema de Anclaje Sky ORB™, empaquetado	1250 lbs. (56 7kg)	20-3/4 pul. (0.53m)	40-1/2 pul. (1.03m)	122 pul. (3.10m)
SORBCABLEKIT	Kit de Reparación - incluye cable con extremos ahusados, dos (2) amortiguadores, una horquilla y clavijas, y uno (1) mosquetón	8 lbs. (3.63 kg)	72 pul. (1.83)	6 Pul. (0.15m)	6 pul. (0.15m)
1901AL3/3FT	3 FT (0.9M) Correa de Elevación	1.lb (0.45kg)	12 pul. (0.3m)	3 pul. (0.08m)	3 pul. (0.08m)

Anclajes Permanentes

Las líneas de vida permanentes son soluciones ofrecidas por Honeywell de dos maneras distintas:

Kits

Los kits se ofrecen para usuarios con poca experiencia en instalaciones. Esos kits ya vienen con todos los componentes necesarios para hacer una instalación de largo conocido y cuándo el substrato esté validado por una persona calificada. Sencillos de montar, con tan solo seguir el instructivo!

Sistemas de ingeniería

Ya los sistemas de ingeniería son más complejos pues necesitan cálculos estructurales y mucha personalización de forma a atender las demandas de nuestros clientes. Contamos con socios entrenados para construcción de esos sistemas. Caso necesite obtener más informaciones entre en contacto conozco a través del correo ventasmexico.his@honeywell.com



by Honeywell



Sistema Glideloc®

Los sistemas GlideLoc para escalada de escaleras proporcionan una solución innovadora fácil de usar que requiere un mantenimiento mínimo y proporciona seguridad superior. Los sistemas de riel GlideLoc de escalada sencilla ofrecen seguridad sin usar las manos en las alturas y aumenta la movilidad, la seguridad y la productividad del trabajador.

Los sistemas están disponibles en kits fáciles de instalar y se pueden personalizar para su aplicación con componentes adicionales disponibles.

CARACTERÍSTICAS


- El diseño exclusivo permite tener las manos libres para escalar
- Diseñado para un funcionamiento suave para ascender y descender
- Kits fáciles de pedir e instalar sin intermediarios
- Construcción durable para una vida útil prolongada
- Sirve para varios trabajadores al mismo tiempo
- Disponible en acero galvanizado, aluminio y acero inoxidable. Los kits están disponibles en diversos materiales (acero galvanizado, acero inoxidable y aluminio) y diferentes longitudes.

KITS DE SISTEMAS MILLER GLIDELOC®

Código Galvanizado	Código Aluminio	Código Acero inoxidable	Sistema Longitud	Secciones de 10 pies (3m) riel	Número de Abrazaderas de travesaño
GG0020	GA0020	GS0020	20 pies (6 m)	2	4
GG0030	GA0030	GS0030	30 pies (9 m)	3	6
GG0040	GA0040	GS0040	40 pies (12 m)	4	7
GG0050	GA0050	GS0050	50 pies (15 m)	5	9

NOTA: Para sistemas de mayor longitud o instalaciones de escalares completas con rieles embutidos, visite nuestro website para más informaciones.

* Los proyectos e instalaciones más complejos son hechos a medida por socios debidamente entrenados. Contacte nuestro equipo de mercadotecnia a través de hsp.latino@honeywell.com para obtener más información sobre nuestras soluciones de ingeniería.

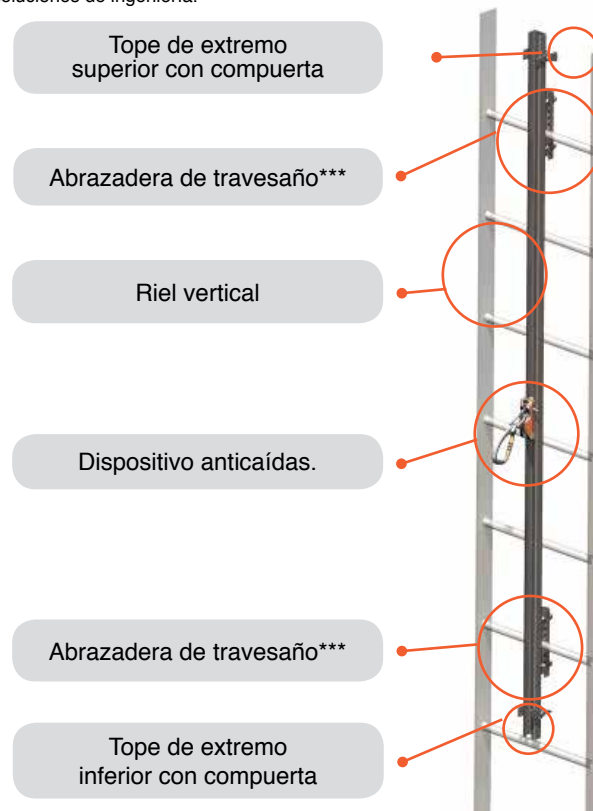

MILLER
by Honeywell

Protección Anticaídas

SISTEMA DE INGENIERÍA



22697/



25805/

Los sistemas GlideLoc® son utilizados con uno de los dispositivos anticaída que se encuentran abajo:

Dispositivo Anticaída Glideloc®

Todos los dispositivos anticaídas Glideloc se bloquean de inmediato en el riel ante una caída. Todos los modelos ofrecen:

- Acción de arrastre suave y silenciosa por el riel: permite una escalada más cómoda y sencilla
- Diseño automático: mantiene ambas manos libres para escalar
- Abrazadera de cierre de acero inoxidable: ante una caída, se bloquea en el riel
- Mecanismo amortiguador de impacto integrado: reduce la fuerza en el trabajador y en el sistema ante una caída
- Indicador de caída: advierte al usuario para que sepa cuando se debe retirar el producto de servicio
- Conexión de mosquetón giratorio con bloqueo automático: ayuda en la alineación de arrastre e iguala la longitud de conexión máxima
- El diseño evita la instalación inversa: aumenta la seguridad del trabajador, garantizando la conexión correcta
- No requiere inclinación al escalar: reduce la fatiga, es ideal para protecciones de escaleras y espacios confinados
- Diseñado ergonómicamente para que se pueda instalar fácilmente con una mano: aumenta la productividad.

El sistema vertical GlideLoc® puede ser convertido a sistema horizontal garantizando 100% de conexión del trabajador. Para instalaciones especiales, entre en contacto con nosotros a través de ventasmexico.his@honeywell.com



Código

Descripción

22697/

Dispositivo anticaídas Comfort GlideLoc: se bloquea de inmediato en el riel ante una caída. Construcción de acero inoxidable y aluminio.

25805/

Dispositivo anticaídas GlideLoc Universal II; se puede quitar del riel en cualquier parte del sistema, permitiendo la transferencia entre plataformas. Construcción de acero inoxidable y aluminio.

MILLER

by Honeywell

Sistema Vi-Go™

Los nuevos sistemas de seguridad Vi-Go™ para subir escaleras proporcionan lo último en seguridad con protección anticaídas continua al subir escaleras fijas. Se trata de una solución sencilla hecha de acero, para instalación en escaleras ya existentes. Los sistemas con cable están disponibles en kits fáciles de instalar o como una opción de creación propia. Comuníquese con nosotros para obtener detalles (ventasmexico.his@honeywell.com).

- Bajo costo: kits de instalación e inspección sencilla sin terceros. No se requieren las costosas inspecciones anuales del fabricante que generalmente exigen otros sistemas
- Opción de cortar las longitudes de cable en el lugar para obtener mayor versatilidad
- Contemplan hasta cuatro (4) trabajadores a la vez, lo que aumenta la productividad
- Cable del dispositivo anticaída personal seleccionado, automático o manual: Ambos manguitos de cable están diseñados para seguir al usuario por la línea de vida mientras sube o baja, bloqueándose instantáneamente en el caso de una caída
- Sistema amortiguador de caída en el tope de la escalera



El kit está disponible en dos versiones:

- Sistema Vi-Go Automático
- Sistema Vi-Go Manual



Soporte superior con amortiguador de impacto

Sistema Vi-GO™ Automático

Los kits incluyen un conjunto de soporte superior con un amortiguador de impacto, conjunto de soporte inferior con tensiómetro, línea de vida de 10 mm (3/8 pulgadas), toda la tornillería necesaria, guías de cable intermedias corredizas y automáticas (si corresponde) y e instructivo.

KITS DE SISTEMAS CONTINUOS PARA ESCALADA DE ESCALERAS MILLER Vi-Go™ CON ENHEBRADO AUTOMÁTICO

Código	Longitude del sistema	N° de guías de cable
VG/30FT	30 pies (9 m)	0
VG/50FT	50 pies (15 m)	1

*Se encuentran disponibles otros kits de sistemas en incrementos de 10 pies (3 m) hasta 300 pies (91m), y luego en incrementos de 50 pies (15 m) hasta 500 pies (152 m) (por ejemplo: para hacer un pedido de un kit de sistema Vi-Go™ con un cable de 500 pies (152 m) de longitud, el número del código es VG/500FT). Visite nuestro website para más informaciones.



Vi-go Automático



Passage automatico

Protección Anticaídas

SISTEMA DE INGENIERÍA



Dispositivo Anticaídas Vi-Go™ Automático

- Protección anticaídas ininterrumpida: el diseño exclusivo del manguito de cable Vi-Go™ con patente pendiente pasa por encima de las guías de cable intermedias automáticamente, dejando automáticamente ambas manos libres de las guías de cable intermedias dejando ambas manos libres para escalar; se desplaza suavemente por el cable y se bloquea instantáneamente en el caso de una caída
- Operación sencilla con una sola mano para conexión y desconexión del sistema. No hay pernos, cadenas ni partes externas que se puedan extraviar o dañar
- Las guías de cable con enhebrado automático aseguran la línea de vida para evitar el desgaste del cable y permitir que el sistema contemple curvas
- El mecanismo de conexión está diseñado para evitar la instalación incorrecta, garantizando más seguridad. La unidad no se abrirá aún si conectada de manera incorrecta
- El elemento de amortiguación de impacto integrado en el manguito de cable reduce las fuerzas e indica cuando ha ocurrido una caída
- Da cabida a cables de 8 mm (5/16 pulg.) o 10 mm (3/8 pulg.).

Código	Descripción
VGCS-SC/	Dispositivo anticaída Vi-Go™ automático. Manguito de cable para enhebrado automático con mosquetón y pivote integrales

- *El manguito de cable con enhebrado automático Vi-Go también se puede usar con el sistema manual.



Vi-go Manual

Sistema Vi-Go™ Manual

Los kits incluyen un conjunto de soporte superior con un amortiguador de impacto, conjunto de soporte inferior con tensiómetro, línea de vida de 10 mm (3/8 pulgadas.), toda la tornillería necesaria, guías de cable intermedias corredizas y e instructivo. El dispositivo anticaída no pasa libremente a través de los intermedios.

KITS DE SISTEMAS CONTINUOS PARA ESCALADA DE ESCALERAS MILLER VI-GO CON ENHEBRADO MANUAL

Código	Longitud del sistema	N° de guías de cable
TRS/50FT	50 pies (15 m)	1
TRS/70FT	70 pies (21 m)	1

*Se encuentran disponibles otros kits de sistemas en incrementos de 10 pies (3 m) hasta 300 pies (91m), y luego en incrementos de 50 pies (15 m) hasta 500 pies (152 m) (por ejemplo: para hacer un pedido de un kit de sistema Vi-Go™ con un cable de 500 pies (152 m) de longitud, el número del código es TRS/500FT. Visite nuestro website para más informaciones.

Dispositivo Anticaídas Vi-Go™ Manual

- Requiere que el cable se inserte y extraiga de forma manual con guías intermedias
- Las guías de cable aseguran la línea de vida para evitar que el cable se desgaste
- El manguito de cable Vi-Go manual sigue al trabajador mientras sube o baja
- En el caso de una caída, el manguito de cable bloquea instantáneamente
- Contempla cable de 10 mm (3/8 pulg.).



TRCS-SC

Código	Descripción
TRCS-SC/	Dispositivo anticaída Vi-Go™ manual Manguito de cable con enhebrado manual con mosquetón y pivote integrales

- *El manguito de cable con enhebrado automático Vi-Go también se puede usar con el sistema manual. El manguito de cable con enhebrado manual Vi-Go SÓLO se puede usar con el sistema manual o sistemas sin guías de cable.



by Honeywell

Sistemas de línea de vida horizontales permanentes Xenon®

Los Kits de sistemas de líneas de vida horizontales permanentes Xenon proporcionan una protección anticaídas con sistema corredizo automático para varios trabajadores que aumenta la movilidad, seguridad y productividad de los trabajadores. Los kits Xenon permiten una instalación sin intermediarios y ofrecen componentes de acero inoxidable patentados fáciles de usar que requieren un mantenimiento mínimo. Para usar en pistas de rieles para grúas, muelles o plataformas de carga, máquinas, cintas transportadoras, techos, estadios deportivos cubiertos, guardatuberías, puentes y muchas aplicaciones industriales.

CARACTERÍSTICAS

- Cable de acero inoxidable de 5/16 de pulg. (8 mm)
- Instalación fácil: Ya sea por parte del personal de mantenimiento interno bajo la supervisión de un técnico de instalación o por parte de un instalador certificado de Xenon
- Sin partes móviles enhebradas, el carrete Xenon es ideal para entornos severos

Los kits de sistema de acero inoxidable Xenon están diseñados para dos* trabajadores. Los kits incluyen un amortiguador de impactos 4 en 1 Xenon, soportes intermedios (consulte la tabla), dos conectores de anclaje de perno en D de acero inoxidable, accesorio de conexión rápida sin abretubos, grillete de anclaje, guardacables, broches para cable, tornillería y manual de instrucciones. Los carretes Xenon se venden por separado.




Código	Longitud del sistema	Número de soportes intermedios
X00030	9.1 m (30 pies)	0
X0006	18.3 m (60 pies)	1
X00090	27.4 m (90 pies)	2
X00120	36.6 m (120 pies)	3
X00150	45.7 m (150 pies)	4

*Los sistemas pueden dar cabida hasta cuatro trabajadores al agregar un segundo amortiguador de impactos Xenon (modelo 1014934). Disponibles en otros tamaños.

Código	Descripción
Carrete Xenon	
1005709	<ul style="list-style-type: none"> • Se alinea a sí mismo para un enhebrado automático uniforme de soportes intermedios. • Mecanismo de bloqueo doble para mayor seguridad



1005709

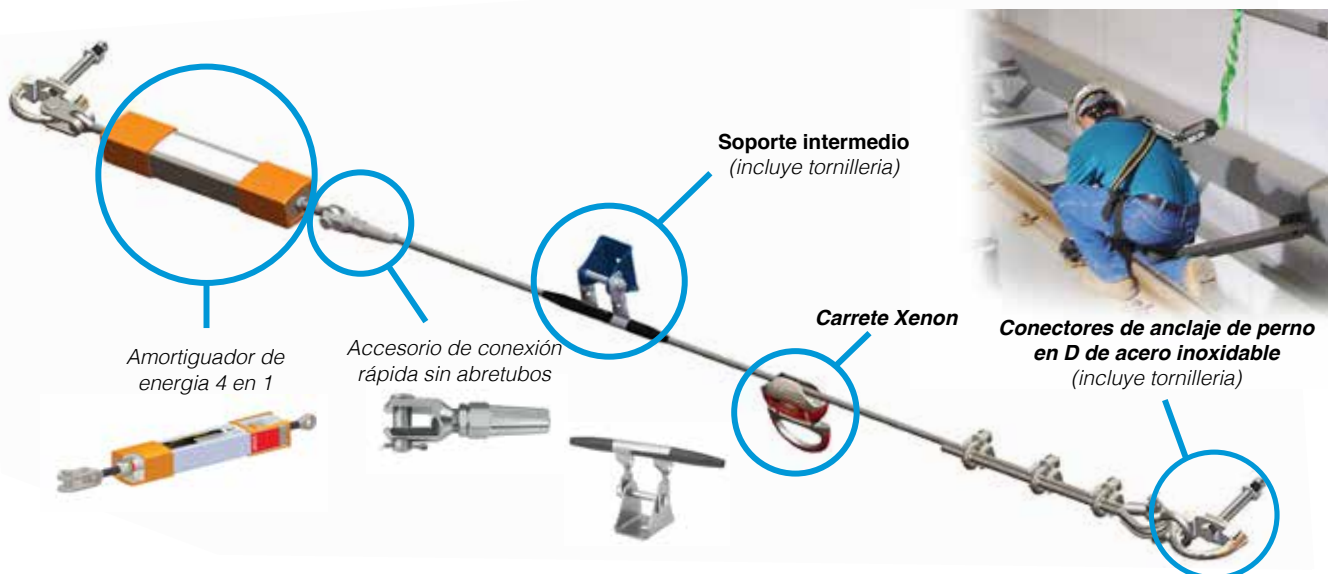

Protección Anticaídas

SISTEMA DE INGENIERÍA



Miller ShockFusion

Una variedad de soluciones de línea de vida horizontal Miller ShockFusion del tipo “Haga Usted Mismo” está disponible para el uso de uno a seis usuarios y ofrecen el mismo diseño de absorción de energía innovadora como un Sistema ShockFusion personalizado. Los nuevos kits están disponibles para configuraciones simples en líneas rectas. Estos sistema son compatibles con una serie de techos y garantizan una baja deflexión en la línea de vida asi como una menor zona libre de caída. Muy durable, hasta en condiciones extremas, el equipo también permite que los usuarios tengan excelente movilidad durante los trabajos en altura.

Para montaje de su sistema, entre en nuestro website y manipule nuestro software de cálculo.

- Intermedio para pasaje libre
- Capa protectora
- Amortiguador de energía embutido
- Base de fijación



by Honeywell

Kit Completo Espacio Confinado

El sistema para espacios confinados incluye:

- Trípode construido en aluminio con capacidad de hasta 22kN de presión vertical, patas ajustables y cadena de seguridad. Incluye cinta reflectiva.
- Izador / Cabrestante Miller Manhandle construido en acero, permite ascenso y descenso controlado y sin esfuerzo con relación 5:1. Posee manivela antigolpe que evita que la rueda gire libremente y capacidad de trabajo de 181 Kg
- Línea de vida retráctil con cabrestante Miller MightEvac modelo MR50GB-Z7/50FT hecho en aluminio y acero, permite un rescate fácil y rápido con una ventaja mecánica de 4:1 (velocidad promedio de 8 m [25 pies] por minuto). Capacidad de trabajo de 140 Kg. Polea
- Mosquetón
- Bolsas de almacenaje
- Todos los componentes se pueden obtener individualmente


*Además del Izador / cabrestante Manhandler® se recomienda el sistema secundario de protección anticaídas MightEvac® (para evacuaciones de emergencia únicamente)




MR50GCM-Z7/50FT

Código	Descripción
MR50GCM-Z7/50FT	MightEvac® con cable galvanizado de 15 m (50 pies) de 4.8 mm (3/16 pulg)/ cabrestante Manhandler® con cable galvanizado de 20 m (65 pies) de 4.8 mm (3/16 pulg.)/trípode de 2 m (7 pies)/soporte de montaje

Nota: Se puede adquirir las piezas en separado. El izador y el retráctil también están disponibles en otros largos y en acero inoxidable. Visite nuestro website.

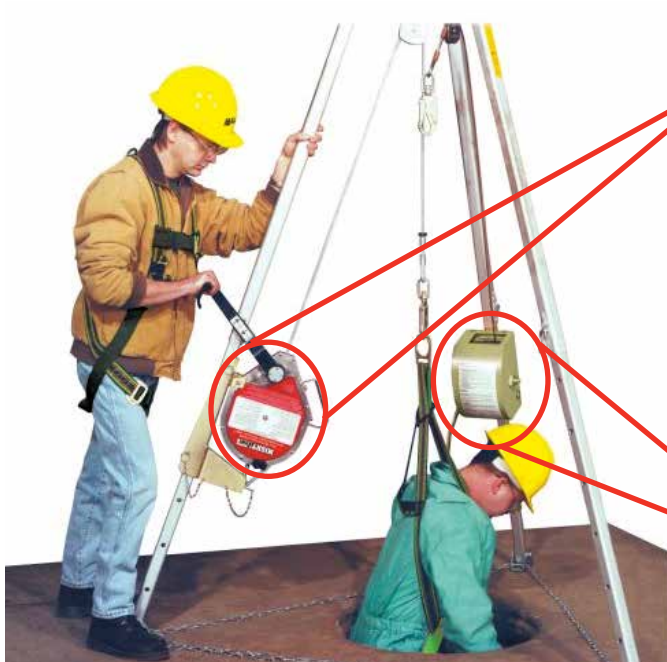

Retráctil 3 Way MR50GB-Z7/50FT



Izador/ Cabrestante
8442-Z7/65FT

MILLER
by Honeywell

Protección Anticaídas

ESPACIO CONFINADO

Sistemas Portátiles Miller DuraHoist™ para Espacios Confinados

Sistemas completos de izador / cabrestante con cuatro piezas Miller DuraHoist™

Los sistemas completos para espacios confinados DuraHoist se componen de un mástil ajustable de una pieza (DH-3) y una base portátil de tres piezas (DH-4/).



Aplicaciones sugeridas:

- Servicios públicos: Entrada de bóvedas y registros, estaciones de bombas/levantamiento/válvulas, industrias de tratamiento de aguas y aguas residuales;
- Industria en general (alimentos, productos químicos, celulosa y papel): Registros elevados, tanques de almacenamiento, plataformas/entrepisos, bóvedas subterráneas, tanques purificadores, precalentadores.

Características:

- El sistema se divide en cuatro componentes de aluminio livianos para facilitar el almacenamiento, traslado e instalación. No se requieren herramientas para el armado;
- La altura general del sistema se ajusta de 79 pulg. (2.01 mts) a 100 pulg. (2.54 m);
- El diseño modular permite utilización de variadas bases fijas y portátiles y un mástil opcional con extensiones. Es posible montar múltiples cabrestantes y/o sistemas de línea de vida, según se requiera;
- También ofrecemos una serie de bases, postes y soportes para instalaciones personalizadas, visite nuestro website para mayor información.

Código	Descripción	Peso
DH-1/	Sistema de cuatro piezas con izador/cabrestante ManHandler® con cable de 65 pies (20 m) de 3/16 pulg. (4.76 mm) de acero galvanizado	133.5 lb. (60.6 kg)



Kit de Rescate QuickPick

Los kits de rescate Miller QuickPick™ aportan tranquilidad durante situaciones de rescate inesperadas y estresantes. El rescatista de forma remota puede conectar el sistema al trabajador suspendido mientras permanece firmemente anclado en la superficie de tierra/trabajo. Todos los componentes de rescate se encuentran en un kit fácil de guardar sin montaje - sólo requiere un anclaje arriba

La mejor opción para usuarios cuyo trabajo no suele incluir rescates

El kit premium incluye un Sistema de respaldo de freno que actúa como dispositivo de protección secundaria contra caídas. En caso de liberación accidental de la cuerda por el rescatista, un respaldo fácil de usar detendrá rápidamente el sistema.

- Sistema de arrastre altamente eficiente con una proporción de elevación 5:1, el cual facilita levantar cargas más pesadas. También poseemos sistemas con capacidad de 4:1. Visite nuestro website para más informaciones;
- Cumple con OSHA, ANSI A10.32 y los rigurosos requisitos de seguridad ANSI Z359.4 para rescate asistido y sistemas, subsistemas y componentes de auto rescate. (No existe una norma CSA aplicable);
- Ofrece una capacidad de 181 kg de peso. También poseemos sistemas con capacidad de 310 kg de peso (Kit Estándar). Visite nuestro website para más informaciones.



Sistema de respaldo de frenado incluido en el Kit Premium



Contenido del Kit Quick Pick Premium

Sistema de respaldo de frenado (El sistema de respaldo de frenado sólo está incluido con el kit premium).

1. Poleas de aluminio codificadas por color de alta resistencia que permiten una fácil orientación
2. Curda Kernmantle semiestática de 11 mm (7/16 in)
3. Poste de conexión remota para rescate [4 pies. (1.2 m) doblado, 12 pies (3.6 m) totalmente extendido]
4. Clip de mosquetón/Cuerda
5. Estuche del poste de manipulación
6. Mango flexible de control de la cuerda
7. Herramienta de la cuerda de seguridad Miller WristBandit™
8. Conector de anclaje de travesaño
9. Mochila cómoda



Código	Quick Pick	Largo de cuerda	Peso del producto
QP/25FT	Premium	125 ft. (38 m)	22.9 lbs. (10.3 kg)
QP/50FT	Premium	250 ft. (76 m)	30.4 lbs. (13.7 kg)
QP/75FT	Premium	375 ft. (114 m)	37.9 lbs. (117.1 kg)
QP/100FT	Premium	500 ft. (152 m)	45.4 lbs. (20.5 kg)
QP-1/25FT	Standard	25-ft. (7.6 m)	17.6 lbs. (7.9 kg)
QP-1/50FT	Standard	75-ft. (22.9 m)	25.1 lbs (11.3 kg)
QP-1/75FT	Standard	100-ft. (30.5 m)	32.6 lbs (14.7 kg)
QP-1/100FT	Standard	100-ft. (30.5 m)	40.1 lbs (18.1 kg)

Kit Estándar QuickPick: Incluye poleas, cuerdas, postes de rescate con clip, mango flexible de control de la cuerda, mosquetones, conector de anclaje de travesaño, herramienta de la cuerda de seguridad Miller WristBandit™, bolsa del kit y bolsa del poste.

Protección Anticaídas

RESCATE



Dispositivo de Descenso y Rescate (RDD) Miller SafEscape™ ELITE

El nuevo RDD Miller SafEscape™ ELITE es la solución global de última generación para rescate/descenso que reduce el costo de propiedad, cumple con todas las normas de seguridad aplicables en todo el mundo, aumenta la seguridad y es fácil de usar.

- Cumple con todas las normas de seguridad globales vigentes
- Sin renovación anual de certificaciones de fábrica
- Calificación del usuario de hasta dos (2) trabajadores
- Aprobado para múltiples descensos
- Diseño bidireccional
- Capacidad de descenso de línea de vida hasta 500 m (1,640 pies)
- Diseño liviano y compacto
- Rueda de elevación y/o soporte de escalera opcionales disponibles
- Opciones de kit convenientes disponibles



Modelos básicos RDD Miller SafEscape™ ELITE

Código	Descripción
SE/75FT*	RDD Miller SafEscape™ ELITE: también incluye eslingas de anclaje y bolso de rescate
SEHWLB/75FT*	Dispositivo de descenso y rescate Miller SafEscape™ ELITE con rueda de izado y soporte de escalera: incluye eslingas de anclaje con cuerda ajustable y bolso de rescate

Nota 1: Otros kits están disponibles, incluso con diferentes largos.

Nota 2: Otras longitudes están disponibles, desde 15 m (50 pies) con incrementos de 8 m (25 pies) hasta 91 m (300 pies).

Una serie de accesorios SafEscape™ están disponibles, así como kits más completos con mochilas y cajas selladas. Visite nuestro website para más informaciones.



SE/75FT



SEHWLB/75FT

Série 70

El sistema de rescate universal Miller es un sistema de cuerda con recuperación y acceso liviano, compacto y versátil. La manija de control de la cuerda de operación simple para una persona permite que el usuario suba y baje fácilmente la línea de la cuerda. Ante una situación de rescate de emergencia, un trabajador en el lado superior puede activar el sistema para recuperar al usuario.

Código	Descripción
70-100/100FT*	Sistema de la serie 70 con longitud de trabajo de 7.6 mts (25 pies)
70-200/200FT*	Sistema de la serie 70 con longitud de trabajo de 15 mts (50 pies)



MILLER[®]
by Honeywell



PROTECCIÓN

Respiratoria

La completa línea de respiradores Honeywell ofrece la solución adecuada para las más diversas aplicaciones. Desarrollados con el compromiso de ofrecer protección efectiva y comodidad, nuestros respiradores ayudan a proteger a sus usuarios contra gases y vapores, partículas y elementos patógenos presentes en el aire.



Honeywell

NORTH[®]

by Honeywell

Respiradores para partículas Série H801

- Moldeado con nervaduras de refuerzo en el área central. Presenta mayor resistencia a la compresión y a la deformación resultando una mejor estabilidad y seguridad durante el uso;
- Espuma en la región nasal que aumenta la comodidad y el ajuste para el usuario.

Código	Modelo	Descripción
101H801	H801	Copa moldeada, N95 sin válvula
101H801V	H801V	Copa moldeada, N95 con válvula



H801V

Respiradores para partículas ONE-Fit™

- Puente de nariz moldeado que se adapta cómodamente a diversas formas y tamaños de nariz

Código	Modelo	Descripción
14110444	NBW95	Copa moldeada, N95 sin válvula
14110445	NBW95V	Copa moldeada, N95 con válvula



NBW95

Respiradores para partículas SAF-T-FIT®

- Diseño de copa moldeada, con y sin válvula
- Incorpora medio filtrante resistente a la humedad
- Resistencia de respiración baja
- Diseño liviano
- Correas de suspensión durables
- Opción de sello nasal tipo búmerang o sello facial completo para un calce seguro y cómodo
- Protección contra molestias de vapor orgánico o gas ácido disponible en los modelos N95 y P95
- Se puede elegir protección N95, N99 o P95.

Código	Modelo	Descripción
14110388	N1105	N95 sin válvula
14110394	N1125	N95 con sello nasal tipo búmerang y válvula
14110397	N1125OV	N95 con sello nasal tipo búmerang, carbón para VO molestos y válvula
14110403	N1139	N99 con sello facial completo y válvula
14110430	P1135-1	P95 con sello facial completo, carbón para VO molestos y válvula



N1125

Protección Respiratoria

RESPIRADORES REUTILIZABLES

Los respiradores de media cara Blue 1 y cara completa Opti-Fit, los más reconocidos del legado Sperian, fueron rediseñados. Siguen con el diferencial tecnológico que los hizo tan respetados en el mercado y ahora son compatibles con toda la línea de cartuchos y filtros North.

Conozca sus nuevos números de parte!

A la brevedad!



RU8500

Media Cara Serie 8500 de North

- El faldón de silicona proporciona un calce más cómodo y una sensación blanda en la cara
- Diafragma parlante para una mejor comunicación
- Dos bridas de sellado, una interna y una externa, proporcionan un excelente sello en la careta y un calce más seguro

Código	Modelo	Descripción
RU85001S	Pequeño	Serie 8500 azul
RU85001M	Mediano	Serie 8500 azul
RU85001L	Grande	Serie 8500 azul



RU6500

Cara completa Serie 6500 de North

- Faldón de silicona que ofrece una durabilidad y comodidad excepcionales
- Todas las correas están adosadas al borde de la máscara, y no al faldón de silicona, para reducir los puntos de presión y la distorsión de la superficie de sellado al realizar el ajuste
- Lentes reemplazables de policarbonato de alta resistencia a impactos tratados con un recubrimiento contra rayones
- Máscara diseñada con un área de visión amplia, que ofrece visibilidad sin distorsiones y claridad óptica
- Puede optar por una correa de 5 puntos o una red de cabeza de malla industrial en función de sus necesidades y para mayor comodidad
- Adaptación para CF-SAR y PAPR montada en la parte delantera

Código	Modelo	Descripción
RU65001S	Pequeño	Serie 6500 con correa de 5 puntos
RU65001M	Mediano	Serie 6500 con correa de 5 puntos
RU65001L	Grande	Serie 6500 con correa de 5 puntos

Medias caras Series 7700 y 5500 de North

- Borde de sello mayor y con variación de espesor;
- Elasticidad diferente entre tirantes superiores e inferiores;
- Tirantes más anchos.
- La ubicación estratégica de la válvula de exhalación permite exhalar más aire de forma más rápida, haciendo que la máscara resulte más cómoda y fresca para usar

Código	Modelo	Descripción
550030S	Pequeño	Media cara elastomérica Serie 5500
550030M	Mediano	Media cara elastomérica Serie 5500
550030L	Grande	Media cara elastomérica Serie 5500
770030S	Pequeño	Media cara de silicona Serie 7700
770030M	Mediano	Media cara de silicona Serie 7700
770030L	Grande	Media cara de silicona Serie 7700



7700



5500

Cara completa Serie 5400 de North

- Área de sellado amplia compatible con la mayoría de rasgos faciales
- Copa nasal que brinda un espacio sin ventilación más reducido y canaliza el aliento exhalado
- Lentes grandes y panorámicos que brindan un campo de visión óptimo en todas direcciones
- Lentes grandes y panorámicos que brindan un campo de visión óptimo en todas direcciones
- Lentes de policarbonato que cumplen con los requisitos de protección de alto impacto de ANSI
- Puede adaptarse a PAPR o a respiradores con suministro de aire para mayor flexibilidad en el lugar de trabajo

Código	Modelo	Descripción
54001S	Pequeño	Cara completa elastómerica con correa de 4 puntos
54001	Mediano/ Grande	Cara completa elastómerica con correa de 4 puntos



5400

Cara completa Serie 7600 de North

- Área de sellado amplia compatible con la mayoría de rasgos faciales
- Copa nasal que brinda un espacio sin ventilación más reducido y canaliza el aliento exhalado
- Diafragma de voz estándar para amplificar las conversaciones de los trabajadores
- Lentes grandes y panorámicos que brindan un campo de visión óptimo en todas direcciones
- Lentes de policarbonato que cumplen con los requisitos de protección de alto impacto de ANSI
- Disponible también con adaptador para soldadura
- Puede adaptarse a PAPR o a respiradores con suministro de aire para mayor flexibilidad en el lugar de trabajo

Código	Modelo	Descripción
760008AS	Pequeño	Cara completa en silicone con correa de 5 puntos
760008A	Mediano/ Grande	Cara completa en silicone con correa de 5 puntos
760008ASW	Pequeño	Cara completa en silicone con correa de 5 puntos y accesorio para soldadura
760008AW	Mediano/ Grande	Cara completa en silicone con correa de 5 puntos y accesorio para soldadura



7600

Protección Respiratoria

CARTUCHOS Y FILTROS



75SCL



N75001L



7581P100L



7583P100L



7580P100

75FFP100



7506N95



N750036



N750037

Cartuchos North para gas y vapor

Código	Descripción
N75001L	Cartucho para protección contra vapores orgánicos
N75002L	Cartucho para protección contra gases ácidos (cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido fluorhídrico y dióxido de cloro y formaldehído)
N75003L	Cartucho para protección contra vapores orgánicos y gases ácidos (cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido fluorhídrico y dióxido de cloro y formaldehído)
N75004L	Cartucho para protección contra protección contra el amoníaco y la metilamina
N750052L	Cartucho para protección contra Vapor de Mercurio y Cloro con indicador de fin de vida (ESLI: End-of-Service-Life-Indicator) para el Vapor de Mercurio
75SCL	Cartucho Defender™ multi-uso para protección contra vapores orgánicos, amoníaco, metilamina, formaldehído y gases ácidos (cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico (escape), ácido fluorhídrico y dióxido de cloro)

Cartuchos combinados de gas y vapor de North con filtros de partículas P100

Código	Descripción
7581P100L	Cartucho para protección contra vapores orgánicos y filtro P100
7582P100L	Cartucho para protección contra gases ácidos (cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido fluorhídrico y dióxido de cloro y formaldehído) y filtro P100
7583P100L	Cartucho para protección contra vapores orgánicos y gases ácidos (cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido fluorhídrico y dióxido de cloro y formaldehído) y filtro P100
7584P100L	Cartucho para protección contra protección contra el amoníaco y la metilamina
75852P100L	Cartucho para protección contra Vapor de Mercurio y Cloro con indicador de fin de vida (ESLI: End-of-Service-Life-Indicator) para el Vapor de Mercurio y filtro P100
75SCP100L	Cartucho Defender™ multi-uso para protección contra vapores orgánicos, amoníaco, metilamina, formaldehído y gases ácidos (cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico (escape), ácido fluorhídrico y dióxido de cloro) y filtro P100

Filtros de partículas

Código	Descripción
7580P100	Filtro P100
75FFP100	Filtro P100 de bajo perfil
75FFP100NL	Filtro P100 de bajo perfil con carbón para olores molestos de vapores orgánicos, gases ácidos y ozono
7506N95	Filtro N95

Accesorios

Código	Descripción
N750035	Adaptador para conjunto de filtros Pancake 75FFP100 y 75FFP100NL para cartuchos de gas y vapor (excepto Defender™)
N750036	Retenedor para filtro 7506N95 cuando se usan con
N750037	Retenedor para filtro 7506N95 cuando se usa directamente en la máscara. Incluye dos cubiertas y dos soportes
N750029	Gorro de ducha para el filtro 7580P100 para proteger el filtro del atomizador y de las chispas de la soldadura y el pulido.

Respiradores bucales North

- Respiradores bucales que ofrecen un método rápido y económico de protección en situaciones de emergencia que no presentan un riesgo inmediato para la vida y la salud
- Almohadillas de nariz grandes, blandas y flexibles que sostienen firmemente sin apretar
- Clip nasal más ancho para adaptarse a distintos tipos faciales
- Boquilla de silicona más cómoda para su uso por períodos prolongados
- Embalado en bolsa de plástico sellada; la bolsa de transporte se vende por separado (79BAG)

Código	Descripción
7902	Respirador de escape para protección contra atmósferas que contienen cloro, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre.
7904	Respirador de escape para protección contra las atmósferas que contienen amoníaco.



7902

Equipo respiratorio para escape de emergencia (EBA) ER5000

- Válvula y medidor de presión, tubo de respiración, capucha de aire de protección y regulador montados en una bolsa de traslado para mayor comodidad
- Capucha calza perfecto sobre los lentes
- Capucha flexible con abertura amplia y un cordón que ofrece a los usuarios un calce adecuado
- Capucha de membrana transparente con un recubrimiento permanente para evitar el empañamiento

Código	Descripción
975647	Equipo respiratorio para escape de emergencia de 10 minutos (EBA-10)



EBA 10

Protección Respiratoria

RESPIRADORES DE SUMINISTRO DE AIRE CON PRESIÓN POR DEMANDA (PD-SAR)



- Los respiradores de presión por demanda Panther y Hip-Pacs brindan el nivel más alto de intercambiabilidad, protección y facilidad de uso
- Máscaras completas PD SAR, ofrecen la simplicidad y confiabilidad de los reguladores montados en máscaras Panther®
- Hip-Pacs que mejoran la protección en entornos con riesgo inmediato para la vida y la salud (IDLH), con cilindros de 10 o 15 minutos de flujo de aire
- PD SAR Panther y Hip-Pacs brindan un ahorro significativo y comodidad como parte de sistemas respiratorios totalmente intercambiables

PD-SAR Panther, regulador montado en la máscara, sin escape (sin enganche)

Código	Descripción
P968446	Cara completa, sin enganches (Pequeña)
P968445	Cara completa, sin enganches (Media)
P968447	Cara completa, sin enganches (Grande)

Hip-Pac, regulador montado en la máscara con escape de emergencia (sin enganche)

Código	Descripción
P968475	Hip-Pac Série Kevlar con escape de 10 minutos (3000 psig, aluminio), con desconexión rápida, sin enganches
P968605	Hip-Pac Série Kevlar con escape de 10 minutos (4500 psig, aluminio), con desconexión rápida, sin enganches,
P968500	Hip-Pac Série Kevlar con escape de 15 minutos (3000 psig, fibra de vidrio envuelta), con desconexión rápida, sin enganches
P968414	Hip-Pac Série Nylon con escape de 10 minutos (2216 psig, aluminio), con desconexión rápida, sin enganches

Hip-Pac, regulador montado en la máscara con escape de emergencia (sin enganche) con Arnés contra caída Miller clase 3

Código	Descripción
963103	Hip-Pac con escape de 10 minutos (3000 psig, aluminio), sin desconexión rápida, sin enganches, con arnés pequeño/medio
963104	Hip-Pac con escape de 10 minutos (3000 psig, aluminio), sin desconexión rápida, sin enganches, con arnés universal
963105	Hip-Pac con escape de 10 minutos (3000 psig, aluminio), sin desconexión rápida, sin enganches, con arnés XXL
963100	Hip-Pac con escape de 15 minutos (3000 psig, fibra de vidrio), sin desconexión rápida, sin enganches, con arnés pequeño/medio
963101	Hip-Pac con escape de 15 minutos (3000 psig, fibra de vidrio), sin desconexión rápida, sin enganches, con arnés universal
963102	Hip-Pac con escape de 15 minutos (3000 psig, fibra de vidrio), sin desconexión rápida, sin enganches, con arnés XXL

Air Cart

Código	Descripción
731200	Air Cart, 2216 psig, sin cilindros, sin conexiones
731250	Air Cart, 4500 psig, sin cilindros, sin conexiones

Protección Respiratoria

EQUIPO RESPIRATORIO AUTÓNOMO (SCBA) INDUSTRIAL

SCBA Panther™

- Máscara TwentyTwenty Plus con la tela de cabeza de malla Kevlar o tiras clásicas de silicona
- Backpack Mighty-Light con almohadilla lumbar de fácil uso, cómoda y brinda soporte agregado para la espalda
- Opción de 3 alarmas de aire bajo, campana, silbido común o silbido variable; sistema de alerta personalizable para los empleados
- Opción de acoplamiento de suministro de aire que permite el suministro de aire desde una fuente remota
- Opciones de comunicación audible y clara para ambientes ruidosos; incluye amplificadores de voz o sistemas de radio

Panther – estilo 1997

- SCBA industrial de nivel medio diseñado para usuarios que requieren un SCBA con certificación NIOSH para alto calor, voltajes o aplicaciones que no estén relacionadas con fuego

Panther HUD – estilo 2002

- Diseñado para usuarios que requieren un SCBA con certificación NIOSH para alto calor industrial, voltaje o aplicaciones que no estén relacionadas con el fuego
- La pantalla frontal brinda un efecto LED “medidor de aire” (HUD) para una fácil diferenciación, 100%, 75%, 50%, 25% y 10%, indicadores visuales
- Dispositivo PASS (sistema de alerta de seguridad personal) con COMPASS™ integrado opcional que localiza al trabajador en situaciones de “hombre caído”
- Unidad de Intervención Rápida/Conexión de Aire Universal (RIC/UAC) es estándar; permite una rápida recarga de los cilindros de un kit RIT de abastecimiento de aire



Código	Descripción
969260	Equipo Panther, estilo 1997, con alarma de silbido, cilindro 2216 psig, recubierto de fibra de vidrio. Pza. facial con arnés de silicona
969261	Panther HUD, estilo 2002, alarma de silbido y visual (LED's), cilindro 2216 psig, recubierto de fibra de carbono. Pza. facial con arnés de silicona
969263	Panther HUD, estilo 2002, alarma de silbido y visual (LED's), cilindro 2216 psig, recubierto de fibra de carbono. Pza. Facial con arnés de malla de Kevlar
496324	Panther HUD, estilo 2002, alarma de silbido y visual (LED's), cilindro 4500 psig, recubierto de fibra de carbono. Pza. Facial con arnés de silicona. Conexión para línea de aire

Protección Respiratoria

EQUIPO RESPIRATORIO AUTÓNOMO (SCBA)

A la brevedad!



SCBA Honeywell Titan™

- Aprobado por NFPA
- Sensores de movimiento duales para mantener el equipo en modo de monitoreo y no en modo prealarma
- Centro de gravedad más bajo; traslada el peso de los hombros a la cadera
- Luces LED de alto brillo del sistema PASS, indicadores y alertas de bajo nivel de aire en la parte frontal y trasera; luces visibles a 360°
- Incluye la alarma térmica ThermAlert en el sistema PASS.
- Con el sistema SCBA Wellness Check, herramienta electrónica de diagnóstico que proporciona una alarma visual y sonora cuando se produce un problema con algún componente electrónico del SCBA.
- Soporte de aluminio de grado aeroespacial, ligero y resistente, que proporciona una resistencia superior
- Las correas para hombros y la almohadilla para la cadera con Ara-Shield® resisten las llamas directas y las penetraciones de sustancias químicas y agua.

Código	Descripción
995037	2216 PSIG, SCBA Titan 2013, alarma de silbido, sin PASS (22TW1300), con "buddy breather"
995038	2216 PSIG, SCBA Titan 2013, alarma de campana, con PASS (22TB1301), con "buddy breather"
995039	2216 PSIG, SCBA Titan 2013, alarma de silbido, con PASS (22TW1301), con "buddy breather"
995040	2216 PSIG, SCBA Titan 2013, alarma de silbido, con PASS (22TW1301), sin "buddy breather"
995042	4500 PSIG, SCBA Titan 2013, alarma de silbido, sin PASS (45TW1300), con "buddy breather"
995043	4500 PSIG, SCBA Titan 2013, alarma de campana, con PASS (45TB1301), con "buddy breather"
995044	4500 PSIG, SCBA Titan 2013, alarma de silbido, con PASS (45TW1301), con "buddy breather"
995045	4500 PSIG, SCBA Titan 2013, alarma de silbido, con PASS (45TW1301), sin "buddy breather"
995050	4500 PSIG, SCBA Titan 2013, alarma de silbido, con PASS, con "Pathfinder" (45TW1302), con "buddy breather"

*Consulte las opciones configurables y accesorios disponibles



PROTECCIÓN A LAS Manos

Debido a la vulnerabilidad de los dedos, manos y brazos es necesario seleccionar el guante apropiado de acuerdo a su composición y sus diversas aplicaciones. Honeywell le propone una diversa gama de guantes para las diferentes necesidades.



Honeywell

Protección para los brazos y las manos

RESISTENCIA A QUÍMICOS

Guantes desechables

- La fórmula de nitrilo ofrece mayor resistencia a sustancias químicas que el látex en caso de exposición accidental
- Por ser 100% de nitrilo no contiene proteínas causantes de alergias, el estilo en 8 mil ofrece mayor protección contra cortes y rasgadas
- Los estilos Dexi-Task y PSD NI8 cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el procesamiento de alimentos
- El tripolímero ofrece lo mejor de tres mundos: la resistencia a sustancias químicas del nitrilo y el neopreno y la comodidad del látex



LA049PFIND



PSD-NI8



PSD-TRIP



by Honeywell

North® Dexi-Task™

Guantes de nitrilo económicos, azules

Código SKU	Descripción	Tamaños	Agarre/Puño	Largo/Calibre	Pqte./Cartón
LA049PFIND	Sin talco, de uso	S–XL	Liso/Enrollado	9"/5 mil	100 guantes/10 cajas

Honeywell PowerCoat®

Guantes de nitrilo premium de 8 mil

Código SKU	Descripción	Tamaños	Agarre/Puño	Largo/Calibre	Pqte./Cartón
PSD-NI8	Sin talco, azules	S–XXL	Liso/Enrollado	12"/8 mil	50 guantes/10 cajas

Honeywell PowerCoat® – tripoliméricos*

Protección tripolimérica — de nitrilo, neopreno y látex combinados

Código SKU	Descripción	Tamaños	Agarre/Puño	Largo/Calibre	Pqte./Cartón
PSD-TRIP	Sin talco, morados	S–XL	Liso/Enrollado	12"/5 mil	100 guantes/10 cajas

Viny Task

Código SKU	Descripción	Tamaños	Pqte./Cartón
T525	Guantes de vinil desechables	M, L, XL	100 guantes/10 cajas
T525PF	Guantes de vinil desechables	M, L, XL	100 guantes/10 cajas

*▲ **ADVERTENCIA:** Estos productos contienen caucho natural/látex que pueden causar alergias en algunas personas. Estas alergias pueden dar lugar a enfermedades de gravedad o incluso la muerte. En caso de presentar una reacción alérgica (erupción cutánea, urticaria, sonrojo, picazón, síntomas nasales, oculares o sinusales, dificultad respiratoria, asma o ataques), suspenda el uso de este producto de inmediato y consulte con un médico.

Protección para los brazos y las manos

RESISTENCIA A QUÍMICOS

- Por ser 100% de nitrilo ofrece fortaleza mecánica superior y mejor desempeño que los guantes de vinilo, neopreno y caucho natural con soporte cuando se los expone a solventes, químicos cáusticos y grasas animales
- Los guantes no contienen proteínas presentes en el látex, que pueden provocar reacciones alérgicas
- Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el procesamiento de alimentos
- Su diseño curvo ofrece un encaje natural y comodidad para reducir la fatiga de las manos del trabajador
- Se recomiendan guantes con aislamiento Nitri-Knit™ para temperaturas entre -10 °F y 300 °F (entre -23 °C y 149 °C)

Nitrilo

North® Nitriguard Plus™

Guantes de nitrilo sin soporte

Código SKU	Descripción	Tamaños	Agarre/Puño	Largo/Calibre	Pqte./Cartón
LA102G	Verdes, interior esterilizado	7-11	Arenado/Recto	13"/11 mil	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja
LA142G	Verdes, interior esterilizado	7-11	Arenado/Recto	13"/11 mil	12 pares x bolsa 6 bolsas x caja
LA258G	Verdes, interior esterilizado	7-11	Arenado/Recto	18"/25 mil	12 pares x bolsa 6 bolsas x caja
LA111EB	Azules, interior esterilizado	7-11	Arenado/Recto	13"/11 mil	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja
LA132G	Verdes, interior de guata	7-11	Arenado/Recto	13"/11 mil	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja
LA172G	Verdes, interior de guata	7-11	Arenado/Recto	13"/11 mil	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja



LA102G

North® Nitri-Knit™

Guantes de nitrilo con soporte

Código SKU	Descripción	Tamaños	Agarre/Puño	Largo/Calibre	Pqte./Cartón
NK803	Azules, forro de interlock	7-11	Áspero/Bordes recortados	12"	12 pares/144 pares
NK803IN	Azules, forro aislante	7-11	Áspero/Con reborde	12"	6 pares/72 pares
NK803ESIN	Azules, forro aislante	7-11	Áspero/Elástico	26"	6 pares/72 pares



NK803

NORTH

by Honeywell

Protección para los brazos y las manos

RESISTENCIA A QUÍMICOS

PVC

- El recubrimiento de PVC brinda una buena resistencia química a aceites, grasas, sustancias cáusticas, ácidos y alcoholes
- Agarre superior, destreza y flexibilidad, reducen la fatiga de las manos e impulsan el aumento de la productividad
- El recubrimiento para trabajos pesados es ideal para aplicaciones intensivas
- Son la alternativa ideal para trabajadores alérgicos al látex
- También se ofrecen completamente recubiertos con mangas incorporadas



850FWG

North® Trawler King™

Guantes de PVC con forro de jersey, con soporte

Código SKU	Descripción	Tamaños	Agarre/Puño	Largo	Pqte./Cartón
850FWG	Verdes, totalmente recubiertos	9L, 10XL	Áspero/ Tipo manopla	14"	12 pares/72 pares

Honeywell PowerCoat®

Guantes premium de PVC con forro de interlock, con soporte

Código SKU	Descripción	Tamaños	Agarre/Puño	Largo	Pqte./Cartón
660	Con acabado triple, azules	M-XXL	Áspero/ Tipo manopla	12"	12 pares/72 pares



660

North Butyl™

Guantes de butilo sin soporte

- La más alta resistencia de permeación al gas y el vapor de agua para una máxima protección del trabajador, en especial al manipular sustancias tóxicas
- Alta resistencia a las cetonas (MEK, MIBK, acetona) y ésteres (tricesil fosfato, acetato de amilo, acetato de etilo)
- El interior esterilizado limita los olores
- Flexibilidad y sensibilidad, incluso a bajas temperaturas
- Disponible con palma áspera "Grip-Saf" para mejorar el agarre y evitar la fatiga en las manos del trabajador, su puño laminado evita desgarres

Código SKU	Descripción	Tamaños	Agarre/Puño	Largo/Grosor	Pqte./Cartón
B131	Negro	7-11	Suave	11"/13 mil	24 pares/288 pares
B131R	Negro	7-11	Áspero	11"/13 mil	24 pares/288 pares
B161	Negro	7-11	Suave	11"/16 mil	24 pares/288 pares
B161R	Negro	7-9	Áspero	11"/16 mil	24 pares/144 pares



B131

NORTH

by Honeywell

Protección para los brazos y las manos

RESISTENCIA A QUÍMICOS

North Neo Task™ de neopreno

De neopreno, forro de interlock, con soporte

- El neopreno ofrece una flexibilidad excepcional y resistencia química frente a la amplia variedad de sustancias químicas, entre ellos ácidos, petróleo, solventes y aceites
- Disponibles con soporte y sin soporte (no incluidos en la lista) para satisfacer las necesidades del trabajador y de sus aplicaciones
- Propiedades pirorretardantes y resistentes a la luz solar y a la degradación por ozono
- El neopreno duradero ofrece excelente destreza y protección mecánica
- Aprobado por CFIA

Código SKU	Tamaños	Agarre/Puño	Largo	Pqte./Cartón
T1841WG	11XXL	Áspero/Tipo manopla	18"	6 pares/36 pares



T1841WG

Honeywell PowerCoat® de neopreno

De neopreno, forro de interlock, azules/negros con doble acabado, con soporte

Código SKU	Tamaños	Agarre/Puño	Largo	Pqte./Cartón
PC-NE14	M-XL	Áspero	14"	12 pares/48 pares



PC-NE14

North Viton® sin soporte

- Resistencia superior a los PCB, hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno) y los solventes clorados
- Se pueden utilizar en solventes acuosos sin disolver
- Su diseño curvo en dedos y manos ofrece un encaje mejorado para mayor comodidad del trabajador
- Interior esterilizado para reducir el desarrollo bacteriano

Código SKU	Tamaños	Agarre/Puño	Largo/Grosor	Pqte./Cartón
F284	8-11	Áspero/Recto	14"/28 mil	1 par/50 pares



F284

Guantes North Silver Shield®

- Resistentes a más de 280 productos químicos diferentes, incluidos alcoholes, alifáticos, aromáticos, cloros, cetonas y ésteres; altos niveles de protección para los usos más exigentes
- No contienen látex ni aceleradores químicos, lo que minimiza las posibilidades de que se produzcan reacciones alérgicas
- Pueden utilizarse como guante interior secundario para una máxima protección en trabajos pesados con alto riesgo de que se produzcan daños mecánicos en los guantes
- Los guantes y accesorios son calibre 2,7 mil

Código SKU	Tamaño de guantes	Agarre/Puño	Largo	Pqte./Cartón
SSG	6-8	Suave/Recto	14.5"	10 Pares/50 Pares
	9-11	Suave/Recto	16"	10 Pares/50 Pares



SSG

Accesorios

Código SKU	Descripción	Tamaños	Largo	Pqte./Cartón
SSA	Delantal	Tamaño único	45"	1 delantal/50 delantales
SSCA	Saco	S, M, L, XL	43", 50", 56", 62"	1 saco/50 delantales
SSS	Mangas	Tamaño único	20"	1 par/50 pares
SSB	Botas	Tamaño único	15"	1 par/50 pares



Protección para los brazos y las manos

AMBIENTE CONTROLADO



CE412W

North Chemsoft CE®

Guantes desechables de nitrilo sin soporte

- Embalados para sala limpia para protección contra contaminación ambiental; con bolsa doble y envase y materiales de etiquetado aptos para sala limpia
- Resistencia de la superficie $\Omega 1010$ ohms/sq
- Proceso de limpieza de vanguardia que reduce la contaminación por partículas
- Fórmula de bajo módulo que brinda un ajuste más cómodo
- Adecuados para sala limpia de hasta clase 100
- Pruebas: IEST-RP-CC005.3 para partículas y extraíbles y ASTM 739 para permeación
- Fórmula antiestática elimina las descargas por estática en muchos casos

Código SKU	Descripción	Tamaños	Agarre/Puño	Largo/Grosor
CE412W	Blancos, sin talco	XS-XL	Texturado/Enrollado	12"/4 mil
Presentación: 100 guantes por envase, 1000 guantes por caja				



ATCP1815/Y

North ANTI C

Guantes de caucho* natural sin soporte

- Guantes de alta densidad, 100% caucho natural, protegen contra abrasiones, enganches y cortes accidentales
- Palma de diamante con un agarre positivo en aplicaciones húmedas y secas
- El tamaño labrado facilita su elección luego de la descontaminación
- Guantes incinerables comprobados
- Puños con relieve que agregan fuerza y resistencia contra rayaduras
- Cumplen con MIL-G-82242D
- Acabado clorado que facilita la colocación y la extracción
- Interior esterilizado para reducir el desarrollo bacteriano

Código SKU	Descripción	Tamaños	Agarre/Puño	Largo/Grosor
ATCP1815/Y	Amarillos	8-11	Diamante/Relieve	15"/18 mil
Presentación: 12 pares por envase, 144 pares por cartón				



314LWR

Protectores para dedos de caucho* natural

- Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el procesamiento de alimentos
- Sin talco, blancos, enrollados – 2 3/4"/3 mil

Código SKU/Pequeño	Código/Intermedio	Código/Grande	Código/Extra grande
720 protectores envasados (5 gruesas) por bolsa, 30 bolsas (150 gruesas) por cartón			
115LWR	125LWR	135LWR	145LWR

- Peso industrial, blancos, no laminados, limpieza mecánica – 2 3/4"/9 mil

Código SKU/Pequeño	Código/Intermedio	Código/Grande	Código/Extra grande
144 protectores envasados (1 gruesa) por caja, 20 cajas (20 gruesas) por cartón			
2115WU/WS	2215WU/M	2315WU/L	2415WU/XL

*▲ **ADVERTENCIA:** Este producto contiene proteínas de látex de caucho natural, que pueden causar reacciones alérgicas en algunas personas. Estas alergias pueden dar lugar a enfermedades de gravedad o incluso la muerte. Si se produce una reacción alérgica, deje de utilizar el producto de inmediato y consulte a un médico.



by Honeywell

Protección para los brazos y las manos

GUANTES PARA CAJAS SECAS

Guantes de neopreno para caja seca

- Fabricados con neopreno molido de calidad premium, que proporciona alta resistencia a la permeación de vapores y gases
- Resistentes a una amplia variedad de productos químicos, entre ellos aceites, grasas, combustibles y acetona
- Proceso de fabricación de múltiples inmersiones basado en solventes, brinda múltiples capas de polímero (como un guante dentro de un guante) para ofrecer guantes de calidad superior
- Su alta resistencia a la tracción proporciona resistencia contra desgarres accidentales
- Su buena elongación proporciona flexibilidad; ideal para trabajos que requieren destreza y sensibilidad
- Su buena resistencia a la abrasión ofrece un producto de larga vida útil
- Disponible también en neopreno con carga de grafito (lead-loaded). Contacte al servicio de atención al cliente para más detalles
- Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el procesamiento de alimentos

Aplicaciones:

- Trabajos en urnas de ambiente controlado en los sectores farmacéutico, biotecnológico y de fabricación de semiconductores.



8N1532

Diámetro del Puño/Orificio	5"	6"	7"	8"	10"
<i>32" de largo/Calibre 15 mil</i>					
Código SKU específicos p/ mano	5N1532	6N1532	7N1532	8N1532	
Código SKU ambidiestros	5N1532A	6N1532A	7N1532A	8N1532A	10N1532A
<i>32" de largo/Calibre 30 mil</i>					
Código SKU específicos p/ mano	5N3032	6N3032	7N3032	8N3032	
Código SKU ambidiestros	5N3032A	6N3032A	7N3032A	8N3032A	10N3032A

La mayoría de los guantes para caja seca están disponibles en tallas 8H(8½), 9Q(9¾) y 10H(10½)



Protección para los brazos y las manos

GUANTES PARA CAJAS SECAS



8Y1532

Guantes de CMS para caja seca

- El CSM ofrece resistencia superior al ozono y a sustancias químicas oxidantes como alcoholes, álcalis y ácidos
- Alta resistencia a los efectos de la radiación UV presentes tanto en la luz natural como artificial
- Guantes de larga vida útil gracias a su altísima resistencia a la abrasión
- La superficie de CSM blanca no oculta la contaminación y puede limpiarse con facilidad (una característica muy importante para cumplir con los requisitos de sala limpia aplicables, por ejemplo, en la industria farmacéutica)
- Sensación de suavidad natural para mayor comodidad del usuario
- Proceso de fabricación de múltiples inmersiones basado en solventes, brinda múltiples capas de polímero (como un guante dentro de un guante) para ofrecer guantes de calidad superior
- Su buena resistencia a la tracción proporciona resistencia contra desgarres accidentales
- Disponible también en CSM con carga de grafito (lead-loaded). Contacte al servicio de atención al cliente para más detalles

Aplicaciones:

- Las operaciones de cámara de protección en las industrias de fabricación, semi-conductores, biotecnología, farmacéutica, defensa y nuclear.

Diámetro del Puño/Orificio	5"	7"	8"	10"
32" de largo/calibre 15 mil				
Código SKU específicos p/ mano	5Y1532	7Y1532	8Y1532	-
Código SKU ambidiestros	5Y1532A	7Y1532A	8Y1532A	10Y1532A
32" de largo/calibre 30 mil				
Código SKU específicos p/ mano	5Y3032	7Y3032	8Y3032	
Código SKU ambidiestros	-	-	8Y3032A	10Y3032A
Código SKU Descripción	Descripción	Diámetro de Muñeca/Puño	Largo/Calibre	Envase/Cajón
YSL2027	Manga CSM para uso con guantes cortos para caja seca	3 ½"/10"	27"/20 mil	1 par/1 par



Protección para los brazos y las manos

GUANTES PARA CAJAS SECAS

Guantes de butilo para caja seca

- El butilo proporciona la más alta resistencia de permeación a vapores y gases, además de resistencia excepcional a una amplia variedad de químicos tóxicos, por lo que este guante es la opción más adecuada para muchas aplicaciones críticas
- Alta resistencia a las cetonas (MEK, MIBK, acetona) y ésteres (tricesil fosfato, acetato de amilo, acetato de etilo)
- El butilo brinda una sensación de suavidad y flexibilidad, incluso a bajas temperaturas, lo cual reduce la fatiga de la mano y aumenta la comodidad del trabajador
- Proceso de fabricación de múltiples inmersiones basado en solventes, brinda múltiples capas de polímero (como un guante dentro de un guante) para ofrecer guantes de calidad superior
- Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el procesamiento de alimentos

Diámetro del Puño/Orificio	5"	6"	7"	8"	10"
<i>32" de largo/Calibre 15 mil</i>					
Código SKU específico p/ mano	5B1532	6B1532	7B1532	8B1532	-
Código SKU ambidiestros	5B1532A	6B1532A	7B1532A	8B1532A	10B1532A
<i>32" de largo/Calibre 30 mil</i>					
Código SKU específico p/ mano	5B3032	6B3032	7B3032	8B3032	-
Código SKU ambidiestros	5B3032A	6B3032A	7B3032A	8B3032A	10B3032A



8B1532A

North Nitril-Box™ de nitrilo

- El diseño en una sola pieza es más conveniente y seguro que el diseño en guante y manga de nitrilo por separado
- La formulación propia North de nitrilo ofrece una excelente combinación de resistencia a sustancias químicas, protección mecánica y comodidad del usuario
- No hay otros guantes para cajas secas que ofrezcan mayor comodidad al usuario que Nitril-Box. Son livianos (hasta un 30% más livianos que otros guantes comparables) además suaves y única flexibilidad
- Aptos para limpieza con alcohol; no se degradan ni se vuelven resbalosos
- Su agarre texturado ofrece un agarre más seguro tanto de objetos húmedos como secos
- Su resistencia antiestática — a la superficie es de 1011 Ω/sq, lo que brinda al trabajador mayor seguridad en lo que respecta a la formación de cargas electrostáticas
- Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el procesamiento de alimentos

Diámetro del Puño/Orificio	8"	10"	
<i>32" de largo/Calibre 18 mil</i>			
Código SKU ambidiestros	8LA1832A/9Q10LA1832A/10H		
Código	Diámetro Puño/Orificio	Largo/Calibre	Caja/Cajón
<i>Mangas de nitrilo aislantes</i>			
NIT2708	8"	27"/23 mil	1 par/96 pares
NIT2710	10"	27"/23 mil	1 par/96 pares



8LA1832A/9Q

La mayoría de los guantes para caja seca están disponibles en tallas 8H(8½), 9Q(9¾) y 10H(10½)



Protección para los brazos y las manos

GUANTES RESISTENTES A CORTES



NFF13C

NorthFlex Nitri Task C5™

Aramida/Acero, recubiertos de espuma de nitrilo

- La estructura sin costuras calibre 10 combina aramida y acero para ofrecer una alta resistencia a cortes y otros riesgos mecánicos
- El recubrimiento de espuma de nitrilo brinda un agarre excepcional en superficies húmedas u oleosas y ofrece un excelente rendimiento frente a la abrasión, desgarres y calor así como resistencia a solventes, aceites y grasas
- El recubrimiento abarca los nudillos para brindar más protección al usuario

Aplicaciones:

- Se adapta idealmente a aplicaciones en donde prevalecen los peligros a abrasión y cortaduras, como en el manejo de láminas metálicas, chuchillas, virutas de metal o cualquier objeto afilado
- Fabricación de láminas de metal, talleres de maquinaria, industria del vidrio, trabajo automotriz y otro trabajo de ensamblado

Código SKU	ANSI/EN388 Nivel de corte	Descripción	Tamaños	Paquete interior/Caja
NFF13C	4/5	Estructura de aramida/acero con nitrilo en espuma azul oscuro	7S-10XL	6 pares/72 pares



NFD15

NorthFlex™ Light Task Plus™

Dyneema®, recubrimiento de poliuretano

- Forro de fibra Dyneema® liviano, calibre 13, ofrece una buena protección contra cortes y tajos
- El recubrimiento de poliuretano (PU) es cómodo y liviano para una alta sensibilidad táctil y brinda buena resistencia a la abrasión y perforación
- Cumplen con las regulaciones de USDA y FDA, 21 CFR para uso en el procesamiento de alimentos

Aplicaciones:

- Manejo de láminas metálicas, trabajo de fabricación de metal y trabajo de ensamblado automotriz.

NFD16G:

- Se adapta idealmente al manejo de material y trabajo de ensamblado que involucre objetos afilados como láminas metálicas, virutas de metal, vidrio y partes de metal
- Fabricación de láminas de metal, talleres de maquinaria, industria del vidrio, trabajo automotriz.

Código SKU	ANSI/EN388 Nivel de corte	Descripción	Paquete Tamaños	interior/Caja
NFD16G	1/3	Forro Dyneema® gris, con PU gris	7S-11XXL	12 pares/72 pares



by Honeywell

Protección para los brazos y las manos

GUANTES RESISTENTES A CORTES

NorthFlex™ Light Task Plus™

Dyneema®, recubrimiento de bpolímero

- El forro de fibra Dyneema sin costuras, calibre 13, es cómodo y fresco
- Recubrimiento de bpolímero mezclado que combina las mejores propiedades del nitrilo y el poliuretano a fin de proporcionar una superficie con resistencia, agarre y flexibilidad mecánica
- Los colores negro y gris disimulan la suciedad, lo que hace de este guante la mejor opción para aplicaciones sucias

Código SKU	ANSI/EN388 Nivel de corte	Descripción	Tamaños	Paquete interior/Caja
NFD15B	2/3	Forro Dyneema gris, con recubrimiento negro	6XS–11XXL	12 pares/72 pares
NFD20B	3/5	Forro Dyneema azul oscuro con recubrimiento negro	7S–11XXL	12 pares/72 pares



Northflex

Guantes Oil Grip™

- Forro liviano de Dyneema y fibra de vidrio, que brinda excelente protección contra cortes y tajos
- El MicroFinish avanzado ofrece excelente agarre en aplicaciones oleosas
- La superficie de nitrilo texturada cuenta con miles de bolsillos microscópicos que dispersan los líquidos y brindan una extensa superficie de contacto entre el guante y el objeto
- El recubrimiento en dos etapas es impermeable a líquidos, lo que ayuda a mantener las manos secas
- El recubrimiento por inmersión 3/4 cubre los nudillos para ayudar a reducir la penetración de líquidos

Código SKU	ANSI/EN388 Nivel de corte	Descripción	Tamaños	Paquete interior/Caja
NFD35X	3/5	Forro verde oscuro, con microacabado negro	7S–11XXL	12 pares/144 pares



NFD35X

Workeasy®

Dyneema®, económicos, recubiertos

- Forros tejidos sin costura livianos de calibre 13
- Recubrimiento de poliuretano suave, delgado y flexible
- Mayor economía sin sacrificar calidad

Código SKU	ANSI/EN388 Nivel de corte	Descripción	Tamaños	Paquete interior/Caja
WE300	3/5	Forro de fibra Dyneema gris claro con PU gris	7S–11XXL	12 pares/144 pares



WE300

NORTH
by Honeywell

Protección para los brazos y las manos

GUANTES RESISTENTES A CORTES



52/7457

North Grip N® Kevlar Hot Mill

- Ofrecen protección contra calor intermitente de hasta 204°C
- Recubrimiento de nitrilo "N" que brinda un excelente agarre y mayor vida útil
- La parte exterior del guante está recubierta con fibra Kevlar y su interior es de algodón/poliéster
- Cumplen con las regulaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el procesamiento de alimentos

Código ANSI/EN388

SKU	Nivel de corte	Descripción	Tamaños	Empaque
52/7457	3/5	Nitrilo "N" reversibles	Hombre (M)	12 Pares/144 Pares



KV18A-100

Perfect Fit™

Tejido Kevlar sin costuras

- Estructura tejida sin costuras, que elimina costuras incómodas que pueden provocar rozamientos o inflamaciones
- La fibra Kevlar puede soportar temperaturas de hasta 900 °F (480 °C) sin romperse
- Los guantes se lavan fácilmente con mínima reducción.
- Disponible en una variedad de pesos, tamaños y opciones de recubrimiento
- La fibra Kevlar se puede combinar con otras fibras para mejorar el ajuste y la función
- El recubrimiento punteado de seguridad brinda mayor protección para evitar que las manos resbalen sobre superficies filosas

Código ANSI/EN388

SKU	Nivel de corte	Descripción	Tamaños	Empaque
<i>Sin recubrimiento</i>				
KV18A-100	3/NA	Calibre 7, peso medio, amarillos	Hombre, (L)	12 pares/144 pares
BK-KV18	3/NA	Calibre 7, peso medio, negros	Hombre, (L)	12 pares/144 pares



CRTD17R

Perfect Fit™ – CRT

Tecnología resistente a cortes

- Mezcla patentada de fibras resistentes a cortes
- Protección contra cortes de nivel 4 ANSI, comodidad liviana sin sacrificar protección
- Estructura tejida sin costuras que elimina posibles irritaciones
- Alto nivel de abrasión, que posibilita un uso más prolongado de los guantes
- El recubrimiento punteado de seguridad brinda mayor protección para evitar que las manos resbalen sobre superficies filosas

Código ANSI/EN388

Código SKU	Nivel de corte	Descripción	Tamaños	Paquete interior/Caja
<i>Sin recubrimientos</i>				
CRT17	4/NA	Calibre 7, peso estándar	Hombre (L,J,Y)	12 pares/144 pares
<i>Con recubrimiento punteado de seguridad de PVC</i>				
CRTD17R	4/NA	Calibre 7, peso estándar, reversibles	Hombre (L,J,Y)	12 pares/144 pares



by Honeywell

Protección para los brazos y las manos

GUANTES RESISTENTES A CORTES

Bull Dog™

Guantes 100% Kevlar con refuerzos de cuero

- Forro 100% Kevlar de DuPont sin costuras para una excelente protección anticorte
- Palma de cuero, ideal para manejo de objetos oleosos
- Palma, dedos y envolturas entre dedos de cuero para mayor protección

Código SKU	ANSI/EN388 Nivel de corte	Descripción	Tamaños	Paquete interior/Caja
KV18-45	4/NA	Calibre 7, peso medio	Hombre (L,J)	12 pares/144 pares



KV18-45

Junk Yard Dog®

Guantes 100% Kevlar con refuerzos de cuero

- Forro 100% Kevlar de DuPont sin costuras para una excelente protección anticorte
- Palma de cuero y refuerzo entre dedos para mayor agarre de objetos oleosos

Código SKU	ANSI/EN388 Nivel de corte	Descripción	Tamaños	Paquete interior/Caja
KV18A-100-50	3/4	Calibre 7, peso medio	Hombre (L,J,Y)	12 pares/144 pares



KV18A-100-50

Top Dog™

Guantes fuertes 100% Kevlar reforzados con refuerzos de cuero

- Forro 100% DuPont de Kevlar reforzado sin costuras para una excelente protección anticorte
- Palma de cuero y refuerzo entre dedos para mayor agarre de objetos oleosos

Código SKU	ANSI/EN388 Nivel de corte	Descripción	Tamaños	Paquete interior/Caja
KV18-55	4/NA	Calibre 7, peso medio	Hombre (L,J)	12 pares/144 pares



KV18-55

GuardDog®

Guantes 100% Kevlar con refuerzos de cuero y lona

- Forro 100% Kevlar de DuPont sin costuras para una excelente protección anticorte
- Fabricado en Kevlar doble costura para mayor resistencia y durabilidad
- Palma de cuero premium para aumentar la protección contra perforaciones y mejorar el agarre de objetos oleosos
- Puño de seguridad para facilitar su colocación y extracción y mayor protección de muñeca
- El tejido Kevlar cubre hasta el extremo del puño para proteger la muñeca contra cortes

Código SKU	ANSI/EN388 Nivel de corte	Descripción	Tamaños	Paquete interior/Caja
KV224D	3/NA	Premium, para trabajos pesados	Hombre (L,J)	12 pares/48 pares



KV224D



Protección para los brazos y las manos

GUANTES RESISTENTES A CORTES – DE MALLA METÁLICA

- Los productos con malla metálica Whiting + Davis y Chainex se fabrican de anillos de acero inoxidable soldadas de forma individual o unidas
- Las anillas soldadas de forma individual permiten que la malla se deslice sin asperezas; los guantes son cómodos y fáciles de usar
- Los guantes tienen costuras que unen 4 anillos a la vez, por lo que las costuras son lo suficientemente firmes como para evitar que queden espacios que pudieran ser atravesados por puntas filosas
- Los pulgares se sujetan con una unión de 3 anillos para obtener una costura más firme en un área de gran uso
- Los guantes tienen un diseño ergonómico y se fabrican con dedos y palma envolventes para evitar que la malla se afloje, lo que minimiza el riesgo de que los guantes queden atrapados en una máquina
- Los guantes son reversibles en 3 etapas, por lo que pueden ser usados en cualquiera de las manos
- La malla se fabrica siguiendo la norma europea EN1082
- Los artículos Chainex poseen certificación CE
- Los artículos de malla se venden por unidad

Guantes y accesorios de malla de acero inoxidable Whiting + Davis® y Chainex®



NORTH
by Honeywell

Guantes de malla Whiting + Davis

Correa de polipropileno antimicrobiana

Código SKU	Descripción	Tamaños
A513 D	Diseño de 3 dedos (pulgares, índice y medio), correa de red	XS – 2XL
A515 D	Diseño de 5 dedos, correa de red	2XS – 2XL
525	Ultra-Guard™ con correa de red reemplazable	2XS – 2XL
525 SC	Ultra-Guard™, puño de 3 ½", dos correas reemplazables	2XS – 2XL

Guantes de malla Whiting + Davis

Correas especiales

Código SKU	Descripción	Tamaños
5902MS	Malla de acero inoxidable con puño de acero inoxidable elástico	2XS – 2XL

Guantes de malla Chainexpert™

Guantes de acero inoxidable

Código SKU	Descripción	Tamaños
52300	Malla de acero inoxidable con puño de banda de acero inoxidable	0 (2XS) – 6 (2XL)

Guantes de malla Chainextra™

Correas de polipropileno reemplazables con cierre instantáneo

Código SKU	Descripción	Tamaños
54200	Guantes de malla de acero inoxidable, puño de 3 ½", lengüetas en puño	0 (2XS) – 6 (2XL)
54231	Guante completamente cerrado con correa de plástico en el brazo y muñeca 7 1/2 "puño con refuerzos	0 (2XS) – 5 (2XL)

Protección para los brazos y las manos

ACCESORIOS RESISTENTES A CORTES – DE MALLA METÁLICA

Delantales de malla proporcionan una cobertura amplia de pecho, torso y piernas superiores. Los delantales están fabricados con criss-cross tirantes y espalda ajustable y lado para proporcionar un ajuste seguro.

Delantales de malla metálica Whiting + Davis

Correas de red de polipropileno

Código SKU	Descripción
A2634	26" de ancho x 34" de largo, 2 correas entrecruzadas y 1 correa para la espalda (juego de correas de repuesto 222EA)
A2634 S/L	26" de ancho x 34" de largo, 2 correas entrecruzadas y 1 correa para la espalda, entrepierna de 10" (juego de correas de repuesto 222EA)
A2020	20" de ancho x 20" de largo, con correas elásticas ajustables
A2025	20" de ancho x 25" de largo, con correas elásticas ajustables
A2030	20" de ancho x 30" de largo, con correas elásticas ajustables
A2034	20" de ancho x 34" de largo, con correas elásticas ajustables

(Otros tallas disponibles. Contacte al Centro de Atención al Cliente para más información)



Remeras malla metálica Whiting + Davis

Código SKU	Descripción	Tamaño
ST200	T-shirt con corte, dos mangas	XS-3XL



Mangas de malla metálica Whiting + Davis

Código SKU	Descripción	Tamaño
A588 E	Manga de malla individual, correa de polipropileno en la muñeca (juego de correas de repuesto 222ES)	XS-2XL

*No tiene correas de repuesto, se debe enviar para reparación

A588 E

Delantales Lamex

- Delantales fabricados en placas de aluminio rectangulares de 20 x 19 mm, livianos, para comodidad del trabajador
- Placas superpuestas y unidas por anillas de acero inoxidable, lo que brinda flexibilidad y libertad de movimiento
- Las correas tejidas azules sostienen el delantal de forma segura y cómoda
- CE certificados y comprobados

Código SKU	Descripción
AP2X22LP	Delantal de 55 cm x 55 cm (juego de correa de repuesto ATJBC/J00)
AP24X22LP	Delantal 60 cm x 55 cm. (juego de correa de repuesto ATJBC/J00)



AP24X22LP

NORTH
by Honeywell

Protección para los brazos y las manos

GUANTES PARA USOS GENERALES

Usos Generales

Nuestros guantes de protección para usos generales, vienen en una variedad de diseños y materiales.

Están fabricados con diversos materiales (nylon, algodón, poliéster) y diferentes recubrimientos (nitrilo, PU, látex). Mayormente tienen el propósito de ofrecer protección contra suciedad y riesgos mecánicos (tales como cortes, roturas o abrasiones accidentales) o mejorar el agarre del usuario en diversos entornos (aceitosos, grasosos, secos, húmedos).



NF11

Northflex®

Recubiertos en espuma de PVC

- Forros de nailon sin costura avanzados de calibre 15 elásticos y que se adaptan a las formas
- Los recubrimientos en espuma de PVC son suaves y flexibles, para absorción de impactos y vibraciones, pero son lo suficientemente sólidos como para ofrecer resistencia a abrasión comparable con el poliuretano
- Textura especialmente fabricada para superficies abiertas para eliminar los líquidos de las superficies y ofrecer un buen agarre de elementos húmedos

NF11/NF11X:

- Estos guantes son bastante apropiados para aplicaciones en las que los trabajadores manejan tanto objetos húmedos como secos y necesitan una protección moderada de peligros mecánicos, incluyendo trabajo automotriz y otro trabajo de ensamblado, fabricación, mantenimiento y manejo de partes pequeñas.

NF11HVY:

- Estos guantes son ideales para aplicaciones en donde la visibilidad del trabajador es importante, como en el transporte y la construcción.

NF11HD:

- Trabajo en condiciones frías como construcción, transporte, sicultura, limpieza de nieve y almacenamiento en frío.

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
<i>Recubrimiento de nailon y espuma de PVC</i>			
NF11	Forro rojo, con PVC negro	6XS–11XXL	12 pares/144 pares
NF11 X	Forro rojo Red-X™ con PVC sobre nudillos	6XS–11XXL	12 pares/144 pares
<i>Northflex Neon™ – Recubrimiento de alta visibilidad en nailon con espuma de PVC</i>			
NF11HVY	Forro amarillo de alta visibilidad con PVC de alta visibilidad	6XS–11XXL	12 pares/144 pares
<i>Northflex Cold Grip™ – Forro pesado, aislado con recubrimiento en espuma de PVC</i>			
NF11HD*	Forro exterior en nailon azul e interior aislado, con PVC negro sobre los nudillos	8M–11XXL	12 pares/72 pares

*Las personas reaccionan distinto frente al frío. Lo que para algunos es cómodo para otros puede ser incómodo y existen factores tales como el nivel de esfuerzo, precipitación, el viento y la humedad que afectan la cantidad de frío que siente una persona. Se brindan recomendaciones sobre la temperatura de trabajo de buena fe, aunque pueden no tener aplicación en todas las personas y para todas las situaciones.



by Honeywell

Protección para los brazos y las manos

GUANTES PARA USOS GENERALES

Northflex Nitritask Foam™ - Guantes de nylon cubiertos de nitrilo

- El recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma proporciona resistencia a enganchamientos y abrasiones, así como un excelente agarre en aplicaciones aceitosas
- El diseño posterior abierto permite que el guante respire para proporcionar mayor comodidad
- El forro de nylon gris tiene mínima reducción al lavarlo
- La costura del puño está clasificada por colores, por talla, para ayudar a separarlos después del lavado
- Cumple con las regulaciones de la FDA y USDA, 21 CFR, para en el procesamiento de los alimentos

Aplicaciones:

- Ensamblado automotriz, trabajo de mantenimiento general, ensamblado liviano, fabricación, manejo de partes pequeñas.



NFF13

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/ Caja
NFF13	Forro en nylon blanco sin costuras con recubrimiento de espuma de nitrilo gris, puño tejido	7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL	12 pares/144 pares

Northflex® Guantes Oil-Grip™

- El MicroFinish® avanzado ofrece excelente agarre en aplicaciones oleosas
- La superficie de nitrilo texturada cuenta con miles de bolsillos microscópicos que dispersan los líquidos y brindan una extensa superficie de contacto entre el guante y el objeto
- El recubrimiento en dos etapas es impermeable a líquidos, lo que ayuda a mantener las manos secas
- Forros de nailon sin costura livianos de calibre 13 cómodos y se adaptan a las formas

Aplicaciones:

- Cualquier tarea en donde se encuentran superficies o materiales grasosos, como ensamblado automotriz o de máquinas, operación de maquinaria y manejo de materiales.



NF35F

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/ Caja
NF35	Forro verde oscuro, con microacabado negro	7S-11XXL	12 pares/144 pares
NF35F	Forro verde oscuro, con microacabado negro con recubrimiento en toda la mano	7S-11XXL	12 pares/72 pares

NORTH
by Honeywell

Protección para los brazos y las manos

GUANTES PARA USOS GENERALES



WE50

Workeasy®

Guantes con recubrimiento por inmersión livianos, económicos

- Mayor economía sin sacrificar calidad
- Forros de poliéster livianos calibre 13, ofrecen comodidad y gran sensibilidad táctil
- El estilo WE50 tiene un forro de nailon calibre 18 y ofrece lo más avanzado en sensibilidad táctil y protege contra cortes y abrasiones accidentales
- Recubrimientos de palma suaves, delgados y flexibles en poliuretano o nitrilo

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
WE50	Forro de nailon azul con una capa fina de poliuretano gris	7S-10XL	12 pares/144 pares
WE110	Forro en poliéster negro con nitrilo negro	7S-11XXL	12 pares/144 pares
WE220	Forro de poliéster negro, recubrimiento de poliuretano sobre la palma y punta de los dedos.	7S-11XXL	12 pares/144 pares



380

Pure Fit™

Guantes livianos con recubrimiento por inmersión

- Los forros de nailon sin costura livianos de calibre 13 son resistentes a la abrasión y no desprenden pelusas
- Recubrimientos sintéticos que resisten cortes, roturas y abrasión
- El estilo # 372 tiene un recubrimiento de mano completa para evitar que se filtren líquidos dentro del guante

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
<i>Recubrimiento de nitrilo</i>			
380	Nailon negro con recubrimiento negro que cubre la palma	7S - 11XXL	12 pares/144 pares



395HVZ

Tuff-Glo™

Recubrimiento por inmersión, de alta visibilidad

- El color naranja, de alta visibilidad, ayuda a no perder de vista a los trabajadores
- Forros de nailon duraderos y resistentes a la abrasión que brindan óptima protección en tareas de exigencia intermedia
- Recubrimiento de espuma de nitrilo que ofrece un agarre excelente para aplicaciones húmedas o secas, impidiendo que las manos se deslicen sobre bordes filosos
- Guantes suaves y livianos para evitar la fatiga en las manos del trabajador

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
395HVZ	Forro de nailon naranja con nitrilo de espuma naranja	7S - 10XL	12 pares/144 pares



by Honeywell

Protección para los brazos y las manos

GUANTES PARA USOS GENERALES

Northflex Duro Task™

Guantes de poli/algodón cubiertos de hule natural*

- El forro de hule es una alternativa económica para los guantes recubiertos de nitrilo
- El forro sin costuras proporciona una comodidad superior, reduce la fatiga de las manos
- El acabado texturizado y único proporciona un agarre seguro sobre los objetos. Los guantes están recubiertos en las puntas de los dedos en el ángulo del pulgar, lo que se reduce el desgaste en áreas de mucho esfuerzo.
- Los guantes son lavables lo cual representa un uso y valor adicional.
- La costura de puño está clasificada por colores, por talla, para ayudar a separarlos después del lavado.

Precaución: Este producto contiene proteínas de látex de hule natural que pueden ocasionar reacciones alérgicas en ciertas personas.

Aplicaciones:

- Ensamblado automotriz, jardinería, trabajo de mantenimiento general, mantenimiento, emsambaldo liviano, fabricación, manejo de partes pequeñas, envío/recepción.



NF14

Northflex Light Task ESD™ - Guantes Conductores Antiestática

- El forro está hecho de Thunderon® a base de cobre que le proporciona al guante una resistencia comparativamente baja a las superficies, lo cual puede prevenir que se acumule una carga electrostática que ocasione daño
- El recubrimiento de PU (poliuretano) en la palma y punta de los dedos proporciona un buen agarre y protección para el trabajador de peligros mecánicos ligeros como abrasiones, cortaduras y enganchamientos
- El recubrimiento es lo suficientemente ligero para asegurar una elasticidad y tactilidad superior
- La parte superior del guante no está recubierta, para permitir que se ventile, y enfríe
- El guante es liviano en peso, con un ajuste ergonómico y cómodo que se adapta a la forma de la mano y proporciona resistencia mínima al movimiento de la mano, reduciendo así en gran parte la fatiga del usuario
- La costura del puño está clasificada por colores por talla, para ayudar a separarlos después del lavado

* Cuando se prueba de conformidad con EN 1149.



NF15ESD

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
NF15ESD	Forro de Thunderon® recubierto con PU	6XS, 7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL	12 pares/144 pares

Perfect-Coat™

Recubrimiento por inmersión, de peso medio

- Forros tejidos de algodón/poliéster sin costura de calibre 10 que ofrecen comodidad y flexibilidad
- Los forros y recubrimientos se fabrican con forma ergonómica para ajustarse a la curva natural de la mano y así minimizar su fatiga
- La superficie texturada mejora el agarre en seco y húmedo para minimizar que las manos resbalen sobre puntas afiladas
- El estilo # 451PC es pesado y tiene un interior afelpado, lo cual lo hace la opción ideal para aplicaciones en temperaturas frías

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
300PC	Forro en algodón/poliéster gris con látex* azul	7S-10XL	12 pares/144 pares
350PC	Forro en algodón/poliéster gris con nitrilo verde	7S-10XL	12 pares/144 pares



300PC



*▲ ADVERTENCIA: Este producto contiene proteínas de látex de caucho natural, que pueden causar reacciones alérgicas en algunas personas. Estas alergias pueden dar lugar a enfermedades de gravedad o incluso la muerte. Si se produce una reacción alérgica, deje de utilizar el producto de inmediato y consulte a un médico.

Protección para los brazos y las manos

GUANTES PARA USOS GENERALES



LFN13A

Guantes tejidos sin costuras Honeywell

- Sin costuras que puedan provocar rozamientos o inflamaciones, las manos de los usuarios trabajan más cómodas
- Los tejidos sin costura permiten que el aire fluya; las manos se mantienen más frescas y secas que cuando se utilizan guantes de cuero
- Los estilos que desprenden poca pelusa son más seguros para uso en aplicaciones sensibles, tales como electrónica o sala de pintura

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
LFN13A	Desprenden poca pelusa, calibre 13, livianos, 100% poliéster, blanco	Hombre, Dama (L)	12 pares/360 pares



51/7147

North Grip N® Hot Mill

Recubrimiento de nitrilo

- Ofrecen protección contra calor intermitente de hasta 204 °C
- El recubrimiento de palma de nitrilo, con el diseño de la "N", brinda un excelente agarre y mayor vida útil
- El tejido permite que el aire fluya, a diferencia de los guantes Hot Mill que tienen cortes/costuras
- Disponibles con puños más largos para mayor protección de la muñeca
- La versión a prueba de vapor tiene un diseño en tres capas: la capa interna de algodón, la capa anti vapor y la capa externa recubierta para mayor agarre

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
51/7147	Natural, puño tejido amplio	Hombre (M)	12 pares/72 pares



DSFN

Guantes protectores DEARskin™

Avance en la protección para las manos

- El recubrimiento de espuma de nitrilo en toda la mano es eficaz a la hora de proporcionar protección contra salpicaduras accidentales de solventes, químicos cáusticos y grasas animales.
- Los guantes están totalmente revestidos con el fin de proteger completamente las manos de los líquidos y no se dilatan, comban ni desgastan con la absorción de grasa, por lo que resultan excelentes para los servicios gastronómicos y de limpieza.

Código SKU	Descripción	interno/Caja
DSFN	7/S - 11XXL	12 pares/144 pares



Protección para los brazos y las manos

USOS GENERALES – CON CORTE Y COSTURA

North Worknit®

- Forro de algodón pesado que brinda a los trabajadores protección superior para trabajos difíciles
- Absorción de la transpiración para máxima comodidad
- Su estructura dinámica para dedos y pulgar en ala mantiene las costuras fuera de las áreas de mayor uso, lo que prolonga la vida útil del guante y aumenta la comodidad del trabajador
- Excelente agarre seco antideslizante para una manipulación más segura

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
85/3729	Sistema insertable con raya negra trasera	8M–10XL	12 pares/72 pares



85/3729

North EXPERT™

- Guantes de calidad superior estilo mecánico, calzan tan bien como lucen
- Palma en gamuza granulada para mayor comodidad, lo que agrega sensibilidad y agarre
- La banda reforzada en los nudillos ofrece mayor protección para la parte posterior de la mano
- La palma está reforzada en cuero, lo que ofrece mayor solidez y uso
- El refuerzo de Spandex ofrecen elasticidad y comodidad adaptables



M3000

North SENIOR-PRO™

- Excelente destreza y durabilidad
- Extremadamente resistente a la abrasión, en dos colores, cuero sintético Clarino® en la palma, el pulgar y el dedo índice
- La palma acolchada brinda mayor protección
- Refuerzo elastizado en Spandex azul para comodidad y ajuste
- El gancho de cierre permite ajustarlo con seguridad

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
M3000	Mecano Expert	8M–10XL	1 pares/72 pares
M2900	Senior Pro	8M–10XL	1 pares/72 pares



M2900

Clarino® es una marca registrada de Kurary Co., Ltd



Protección para los brazos y las manos

GUANTES CONTRA IMPACTO



MPCT1000

RigDog™

- El material de PVC (cloruro de polivinilo) moldeado proporciona una excelente protección del metacarpo contra compresiones e impactos en los nudillos y dedos;
- Para mayor protección, el PVC también se coloca en áreas clave propensas a sufrir raspaduras;
- La tela Spandex de alta visibilidad se estira para facilitar la flexión a fin de reducir la fatiga en las manos y el color amarillo brillante permite la identificación visual en entornos poco iluminados;
- Los ribetes reflectantes plateados mejoran la percepción visual en entornos con poca luz;
- El cierre de gancho y ojal le permite al usuario ajustar o aflojar los puños para lograr un calce más cómodo y seguro;
- El patrón de agarre de seguridad de silicona le ofrece al usuario un agarre seguro en entornos húmedos y aceitosos;
- El corte y la confección de los guantes de cuero sintético le brindan un aspecto elegante, con una unión reforzada del pulgar y sin costuras en las palmas, lo que brinda una mayor comodidad al usuario.

Código	Descripción	Tamaños	Paquete interior/Caja
MPCT1000	RigDog™ para todo tipo de clima	7/S – 11 XXL	12 pares/144 pares por caja
MPCT1000HD	RigDog™ térmico, para el invierno	7S – 11 XXL	12 pares/144 pares por caja

PROTECCIÓN DE BRAZOS



KVS-2-14TH-90

Mangas Perfect Fit™ de Kevlar

- 100% de la marca Kevlar™ de DuPont, que ofrece óptima protección contra riesgos de cortes, tajos y abrasión
- Manga amarilla en dos capas

Código SKU	Descripción	Pulgadas	Envase interno/Caja
KVS-2-(largo)	Manga estándar	14, 18	10 c/u/100 c/u
KVS-2-(largo)TH	Manga estándar con orificio para el pulgar	14, 18, 24, 25	10 c/u/100 c/u
<i>100% Kevlar, negra</i>			
BK-KVS-2-(largo)	Manga estándar	10, 14	25 c/u/100 c/u
BK-KVS-2-(largo)TH	Manga estándar con orificio para el pulgar	18	25 c/u/100 c/u



by Honeywell



CALZADO DE Seguridad

La línea de calzado de seguridad de Honeywell incluye calzados y botas de alto rendimiento, duraderos y ergonómicos que brindan comodidad, protección y estilo premium. Nuestros calzados le permiten concentrarse en las tareas importantes que realiza todo el día de forma cómoda y segura.



SERVUS[®]

by Honeywell



by Honeywell

Calzado de seguridad

CALZADO EN PVC PREMIUM



75101



PRO™

- Calzado de PVC moldeado por inyección de 3 etapas sin costuras, 100% impermeable, que mantiene los pies cómodos y secos
- Los compuestos de la suela exterior TDT están especialmente formulados para un uso prolongado y brindar mayor resistencia a los resbalones y reducir los costos de inventario y de posibles lesiones
- Combrillón de acero más largo y más grande, especialmente ubicado para lograr un soporte óptimo y ayudar a evitar dolores por permanecer de pie todo el día
- Plantillas acolchadas moldeadas extraíbles FOOT FORM, que brindan soporte y protegen los pies de la humedad y los mantienen secos
- El modelo 75101 cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
75102	15" (38,1 cm), Puntera común, Gris/Roja/Negra	5-15	1 par/bolsa, 6 pares/caja
75101	15" (38,1 cm), Puntera de acero, Gris/Amarilla/Beige	5-15	1 par/bolsa, 6 pares/caja

XTP™ – rendimiento de tracción superior

- XTP™ cuenta con una estructura reforzada y una fórmula resistente a los productos químicos que brinda protección superior en entornos rigurosos
- Calzado de PVC moldeado por inyección de 3 etapas sin costuras, 100% impermeable, que mantiene los pies cómodos y secos
- Los compuestos de la suela exterior TDT están especialmente formulados para un uso prolongado y brindar mayor resistencia a los resbalones y reducir los costos de inventario y de posibles lesiones
- Suela exterior elaborada con un compuesto doble; superficie exterior duradera resistente a la abrasión y a las condiciones adversas, capa interior más suave para optimizar la comodidad, y excelente tracción para evitar resbalones y caídas
- Plantillas acolchadas moldeadas extraíbles FOOT FORM, que brindan soporte para mayor comodidad y mantienen los pies secos al protegerlos de la humedad
- El modelo 75109 cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75



75109



Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
75109	15" (38,1 cm), Puntera de acero, Negra/Amarilla/Gris	3-15	1 par/bolsa, 6 pares/caja

SERVUS
by Honeywell



by Honeywell

Calzado de seguridad

CALZADO EN PVC DE VALOR

Calzado Iron Duke® y Northerner

- Estructura en PVC moldeada por inyección, sin costuras, 100% impermeable para asegurar que los pies de los trabajadores se mantengan cómodos y secos
- La parte superior flexible y durable permite que el movimiento sea fácil, lo que le da más comodidad al trabajador
- Su estructura reforzada en los puntos de mayor tensión ofrece una bota extremadamente duradera y resistente
- La suela y el taco de ángulo profundo aumentan el agarre en superficies resbalosas, evitando así caídas y resbalones
- Los modelos 73104 y 18801 cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75



73104

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
73104	6" (15,2 cm), Puntera de acero, Negra	6-13	1 par/bolsa, 6 pares/caja

Bota de seguridad intermedia

- Estructura en PVC moldeada por inyección, sin costuras, 100% impermeable para mantener los pies cómodos y secos
- Su estructura reforzada ofrece una bota extremadamente duradera y resistente



74928

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
74928	12" (30,5 cm), Puntera común, Blanca/Beige	4-13	1 par/bolsa, 6 pares/caja

CT™ – Tecnología para el confort

- Estructura en PVC moldeada por inyección, sin costuras, 100% impermeable para asegurar que los pies de los trabajadores se mantengan cómodos y secos
- CT ofrece un diseño festoneado único, que facilita la flexión y evita que el rozamiento en las piernas produzca irritación e incomodidad
- El patrón externo único de la suela Trac10™ está diseñado para reducir resbalones y caídas en entornos riesgosos
- Talonera de formas curvas y plantillas acolchadas extraíbles Foot Form, que reducen el deslizamiento del talón y brindan soporte adicional para máxima comodidad durante todo el día
- El modelo 18821 cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75



18821

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
18822	16" (40,6 cm), Puntera común, Negra	3-15	1 par/bolsa, 6 pares/caja

SERVUS
by Honeywell



by Honeywell

Calzado de seguridad

CHANCLAS CUBREBOTAS SF™ SUPERFIT



SF™ SuperFit – chanclas cubrebotas premium

- Tamaño extra grande para permitir su colocación sobre botas de trabajo y protegerlas de ambientes ríguosos a fin de extender la vida útil de calzados de alto costo
- 100% impermeables para proteger las botas de trabajo de cuero y mantenerlas secas
- Compuestos dobles de PVC moldeados por inyección que proporcionan una apertura elástica; suela exterior extra ancha y de uso prolongado que ofrece facilidad de uso y protección contra riesgos de resbalones
- Capa exterior elástica moldeada con compuestos dobles para obtener suelas exteriores de larga vida útil y alta resistencia a resbalones
- El modelo 11095 se somete a una prueba para asegurar que cumpla con MIL-0-43995C y la especificación comercial A-A-59520; brinda protección en aplicaciones riesgosas

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
11003	4" (10,2 cm), Negra	XS-XL	1 par/bolsa, 12 pares/caja
11001	12" (30,5 cm), Negra	XS-XL	1 par/bolsa, 6 pares/caj

Conversiones de tallas					
Tamaños	XS	S	M	L	XL
Tamaños para hombres	4 - 5	6 - 8	9 - 10	14 - 13	14 - 15

CALZADO DE CAUCHO – PROTECCIÓN TÉRMICA Y CONTRA IMPACTOS



Calzado de seguridad resistente a la corriente eléctrica (EH)

- Suela y talón Neo-Grip, que proveen mayor contacto entre superficies para una tracción superior sobre superficies húmedas o resbaladizas y ayudan a evitar resbalones y caídas
- Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 y EH

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
R6130	12" (30,5 cm), Puntera caja de acero, Rojo	6-13	1 par/bolsa, 6 pares/

SERVUS
by Honeywell



by Honeywell

Calzado de seguridad

BOTA EN GOMA DE PVC

22-205

- Las botas altas verdes en PVC, sin costura, ofrecen protección 100% impermeable
- Entresuela de protección contra la penetración de acero Steelflex, que ofrece seguridad en la parte inferior del pie
- Protección para el metatarso Metprotect, con diseño propio patentado, para proteger la zona de impacto, que ayuda a evitar que los trabajadores sufran lesiones por aplastamiento en sus pies
- La puntera de acero NATUREform tiene un forro de amortiguación de látex más ancho para asegurar que los dedos estén cómodos y no tengan contacto directo con la puntera
- La tecnología NANOLite y COMFORTcushion aumentan la comodidad y reducen la fatiga de los dedos
- En dos alturas de caña
- ASTM F2413-11 M I/75 C/75, MT/75, PR y EH



22-205

Nuevo Color - Gris
Disponibile en el 2016



by Honeywell

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros
22-205	Verde, bota en goma de PVC	6-14



Calzado de seguridad

BOTAS CON PROTECTOR PARA EL METATARSO PARA TRABAJOS DE MINERÍA



55-246

55-246

- El protector para el metatarso PORON(R) XRD(TM) es suave y flexible para brindar una comodidad superior, pero está reforzado para soportar impactos y ofrecer una protección de alto nivel
- Protección contra perforaciones no metálicas Qflex Zero para proteger la planta de los pies para asegurar que los dedos estén cómodos y no tengan contacto directo con la puntera
- La tecnología NANOLite y COMFORTcushion aumentan la comodidad y reducen la fatiga de los dedos
- Puntadas Kevlar para lograr un refuerzo aún mayor y prolongar su vida útil
- Totalmente forradas con collarín y lengüeta acolchados para mayor comodidad del trabajador
- Cumplen con ASTM F2413-11 M 1/75 C/75 MT/75. PR y EH
- De conformidad con Norma Oficial Mexicana NOM-113-STPS-2009

Código	Descripción	Tamaños enteros
55-246	Negra, de cuero impermeable, acordonada, 6° (150mm)	6-15 / 7 ½ – 11 ½

BOTAS DE TRABAJO FABRICADAS EN CUERO RESISTENTES A QUÍMICOS



65-393

65-393

- Exterior en cuero resistente a químicos y líquidos con refuerzo de PVC para una excelente protección contra aceites y minerales
- El protector para el metatarso PORON(R) XRD(TM) es suave y flexible para brindar una comodidad superior, pero está reforzado para soportar impactos y ofrecer una protección de alto nivel
- La puntera de acero NATUREform tiene un forro de amortiguación de látex más ancho para asegurar que los dedos estén cómodos y no tengan contacto directo con la puntera
- La tecnología NANOLite y COMFORTcushion aumentan la comodidad y reducen la fatiga de los dedos
- Las costuras críticas presentan puntadas Kevlar para lograr un refuerzo aún mayor y prolongar su vida útil
- Botas Riggers con presillas largas de fácil agarre
- Cumplen con ASTM F2413-11 M 1/75 C/75, MT/75 y SD
- De conformidad con Norma Oficial Mexicana NOM-113-STPS-2009

Código	Descripción	Tamaños enteros
65-393	Marrón, de cuero, de fácil colocación, 10° (250 mm)	6-15 / 7 ½ – 11 ½

SERVUS
by Honeywell



by Honeywell

Calzado de seguridad

BOTAS DE TRABAJO FABRICADAS EN CUERO RESISTENTES A QUÍMICOS

65-392

- Exterior en cuero resistente a químicos y líquidos con refuerzo de PVC para una excelente protección contra aceites y minerales
- El protector para el metatarso PORON(R) XRD(TM) es suave y flexible para brindar una comodidad superior, pero está reforzado para soportar impactos y ofrecer una protección de alto nivel
- La puntera de acero NATUREform tiene un forro de amortiguación de látex más ancho para asegurar que los dedos estén cómodos y no tengan contacto directo con la puntera
- La tecnología NANOLite y COMFORTcushion aumentan la comodidad y reducen la fatiga de los dedos
- Las costuras críticas presentan puntadas Kevlar para lograr un refuerzo aún mayor y prolongar su vida útil
- Botas Riggers con presillas largas de fácil agarre
- Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75, MT/75 y SD
- De conformidad con Norma Oficial Mexicana NOM-113-STPS-2009



65-392

Código	Descripción	Tamaños enteros
65-393	Marrón, de cuero, de fácil colocación, 10° (250 mm)	6-15 / 7 ½ – 11 ½

65-396

- Exterior en cuero resistente a químicos y líquidos con refuerzo de PVC para una excelente protección contra aceites y minerales
- El protector para el metatarso PORON(R) XRD(TM) es suave y flexible para brindar una comodidad superior, pero está reforzado para soportar impactos y ofrecer una protección de alto nivel
- La puntera de acero NATUREform tiene un forro de amortiguación de látex más ancho para asegurar que los dedos estén cómodos y no tengan contacto directo con la puntera
- La tecnología NANOLite y COMFORTcushion aumentan la comodidad y reducen la fatiga de los dedos
- Las costuras críticas presentan puntadas Kevlar para lograr un refuerzo aún mayor y prolongar su vida útil
- Botas Riggers con presillas largas de fácil agarre
- Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75, Mt/75 PR EH
- De conformidad con Norma Oficial Mexicana NOM-113-STPS-2009



65-396

Código	Descripción	Tamaños enteros
65-396	Marrón, de cuero, pull-on Riggers, 10° (250 mm)	6-15 / 7 ½ – 11 ½

SERVUS
by Honeywell



by Honeywell

Calzado de seguridad

BOTAS DE TRABAJO CON EXTERIOR EN CUERO



A422

Bota e trabajo Servus(R) con exterior de cuero con doble aislamiento

- Exterior de cuero y parte inferior de caucho impermeable para mantener los pies de los trabajadores cómodos y secos todo el día
- Suela exterior y taco Trac Tread, que blinda tracción y agarre excepcionales para reducir las lesiones pro traspiés y caídas
- Estructura con espuma de doble aislamiento que brindan brindar calor y amortiguación de golpes expepcionales para comodid del trabajador
- Comodidad en temperatras frias de hasta -75 °F
- Entresuela de 3/8° que brinda mayor calor y amortiguación y mantiene los pies de los trabajadores cómodos
- Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75
- De conformidad con Norma Oficial Mexicana NOM-113-STPS-2009

Código	Descripción	Tamaños enteros/ Intermedios	Presentación
A422	Negra, Puntera de acero, 10° (25,4cm)	7-14	1 par/bolsa 6 pares/caja



KCWB03

KCWB03


- Suela de caucho de larga duración resistente a los aceites orgánicos y minerales y suministra excelente tracción.
- Puntera de acero brinda proteccion contra impacto.
- Collarin acolchado que brinda confort.
- Pantilla extraible de doble densidad de goma Eva que brinda soporte y confort diario.
- Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH
- De conformidad con Norma Oficial Mexicana NOM-113-STPS-2009

Código	Descripción	Tamaños enteros
KCWB03	Marrón, lace-up 6°	7-14 / 7 ½ – 11 ½

SERVUS
by Honeywell



by Honeywell



Detectores de Gás Portátiles

Instrumentos de detección de gases inflamables o tóxicos generalmente están disponibles en dos formatos diferentes: portátil, es decir, detectores de “punto de lectura” y fijo, es decir, monitores de posición permanente.

Detectores de gas portátiles están disponibles como unidades de uno o varios gases. Las unidades de gas contienen un sensor para la detección de un gas específico, mientras que las unidades para varios gases contienen hasta seis sensores para gases diferentes (generalmente, inflamable, monóxido de carbono y oxígeno). Los productos van desde simples unidades disponibles sólo con alarma e instrumentos totalmente configurables y que requieren mantenimiento, con características tales como datos de registro, toma de muestras de bomba interna, calibración automática de rutinas y conectividad con otros equipos.



Honeywell

Detección de gas

DETECTORES DE GAS PORTÁTILES

GasAlertMax XT II

El GasAlertMax XT II es un dispositivo elegante, sencillo y económico para obtener el cumplimiento. Operación simple, con la bomba SmartSample. El GasAlertMax XT II monitorea con seguridad, hasta cuatro gases peligrosos y combina la operación simple de un solo botón, con una bomba motorizada y robusta para un muestreo inteligente, ideal para espacios reducidos.

Características y beneficios

- Monitores de H₂S, CO, O₂ y la operación simple de un botón de la bomba de combustible motorizado integrado
- Muestreo inteligente
- Compatible con realiza II
- Fácil conformidad visual con tecnología IntelliFlash



Producto	Código		Descripción
	Amarillo	Negro	
Gas Alert XT II (4-Gases)	XT-XWHM-Y-BR	XT-XWHM-B-BR	%LEL, O ₂ , H ₂ S, CO
Gas Alert XT II (3-Gases)	XT-XWHO-Y-BR	XT-XWHO-B-BR	%LEL, O ₂ , H ₂ S
Gas Alert XT II (3-Gases)	XT-XWOM-Y-BR	XT-XWOM-B-BR	%LEL, O ₂ , CO
Gas Alert XT II (3-Gases)	XT-XOHM-Y-BR	XT-XOHM-B-BR	C ₂ , H ₂ S, CO
Gas Alert XT II (2-Gases)	XT-XW00-Y-BR	XT-XW00-B-BR	%LEL, O ₂
Gas Alert XT II (2-Gases)	XT-00HM-Y-BR	XT-00HM-B-BR	H ₂ S, CO
Gas Alert XT II (2-Gases)	XT-XOHO-Y-BR	XT-XOHO-Y-BR	O ₂ , H ₂ S
Gas Alert XT II (2-Gases)	XT-X00M-Y-BR	XT-X00M-B-BR	O ₂ , CO

* Más ajustes, partes de mantenimiento y accesorios, con el proveedor de Seguridad Industrial de Honeywell

Série GasAlertMicroClip

El GasAlertMicroClip es el detector multigas más popular del mundo, sirve como un socio de confianza en entornos peligrosos, mantiene la zona segura sin causar molestias. Además, es el único detector multigas con una clasificación IP68 dándole una protección sin precedentes en agua — hasta 45 minutos a una profundidad de 1,2 m. de esta manera, usted puede estar seguro que está listo para enfrentar condiciones difíciles.

Elegir entre dos detectores, ambos con una autonomía de 18:00 y la facilidad de operación con sólo un botón:

GasAlertMicroClip XL: adquisición a bajo costo con un depósito de garantía de 2 años.

GasAlertMicroClip X 3: garantía de tres años y un nuevo sensor de oxígeno que prolonga la vida útil de los equipos de hasta 5 años

Características y beneficios

- Opción de 2 o 3 años de garantía completa
- Soporta hasta 45 minutos aproximadamente de 1,5 m de agua
- Nueva tecnología de sensores de oxígeno con 5 años de vida útil
- Fácil conformidad visual con tecnología IntelliFlash



Facilidad de uso



Fácil lectura



Fácil visualización

Producto	Código		Descripción
	MicroClip XL	MicroClip X3	
GasAlertMicroClip (4-Gase)	MCXL-XWHM-Y-BR	MCX3-XWHM-Y-BR	%LEL, O ₂ , H ₂ S, CO
GasAlertMicroClip (3-Gases)	MCXL-XWHO-Y-BR	MCX3-XWHO-Y-BR	%LEL, O ₂ , H ₂ S
GasAlertMicroClip (3-Gases)	MCXL-XWOM-Y-BR	MCX3-XWOM-Y-BR	%LEL, O ₂ , CO
GasAlertMicroClip (3-Gases)	MCXL-XOHM-Y-BR	MCX3-XOHM-Y-BR	O ₂ , H ₂ S, CO
GasAlertMicroClip (2-Gases)	MCXL-XW00-Y-BR	MCX3-XW00-Y-BR	%LEL, O ₂
GasAlertMicroClip (2-Gases)	MCXL-00HM-Y-BR	MCX3-00HM-Y-BR	H ₂ S, CO
GasAlertMicroClip (2-Gases)	MCXL-XOHO-Y-BR	MCX3-XOHO-Y-BR	O ₂ , H ₂ S
GasAlertMicroClip (2-Gases)	MCXL-X00M-Y-BR	MCX3-X00M-Y-BR	O ₂ , CO

* Más ajustes, partes de mantenimiento y accesorios, con el proveedor de Seguridad Industrial de Honeywell

GasAlert Extreme

Diseñado con el máximo confort y durabilidad, el GasAlert Extreme monitorea riesgos de operatividad un solo gas en su amplia variedad de modelos de gas tóxico. Con la operación fácil de activar/desactivar, este detector de gas ofrece mayor una mayor durabilidad de vida de la batería y sensor reemplazable en campo. La calibración es un procedimiento automático simple y compatible con el sistema de calibración y prueba PN realiza II automática.



Características y beneficios

- Equipado con alarma vibratoria para lugares de alto ruido
- Opción de registro de datos históricos seguros y precisos
- Idiomas habilitados Inglés, Francés, Alemán, Español y Portugués

Código	GasAlert Extreme	Baja	Alto	Rango de medición
GAXT-A-DL	Amoniaco (NH ₃)	25 ppm	50 ppm	0-100 ppm
GAXT-A2-DL	Amoniaco (NH ₃) (gama extendida)	25 ppm	50 ppm	0-400 ppm
GAXT-M-DL	Monóxido de carbono (CO)	35 ppm	200 ppm	0-1000 ppm
GAXT-M2-DL	Monóxido de carbono (CO-H), Resistente a H ₂	35 ppm	200 ppm	0-1000 ppm
GAXT-C-DL	Cloro (Cl ₂)	0,5 ppm	1 ppm	0-50,0 ppm
GAXT-V-DL	Dióxido de cloro (ClO ₂)	0,1 ppm	0,3 ppm	0-1 ppm
GAXT-E-DL	Óxido de etileno (ETO) (C ₂ H ₄ O)	1 ppm	5 ppm	0-100 ppm
GAXT-Z-DL	Ácido Cianhídrico (HCN)	4,7 ppm	10 ppm	0-30,0 ppm
GAXT-H-DL	Sulfuro de hidrógeno (H ₂ S)	10 ppm	15 ppm	0-100 ppm
GAXT-H-2-DL	Sulfeto de hidrógeno (H ₂ S) (gama extendida)	10 ppm	15 ppm	0-500 ppm
GAXT-N-DL	Óxido nítrico (NO)	25 ppm	25 ppm	0-250 ppm
GAXT-D-DL	Dióxido de nitrógeno (NO ₂)	2 ppm	5 ppm	0-99,9 ppm
GAXT-X-DL-2	Oxígeno (O ₂)	19,5 % vol.	22,5% vol.	0-30,0% vol.
GAXT-G-DL	Ozono (O ₃)	0,1 ppm	0,2 ppm	0-1 ppm
GAXT-P-DL	Fosfina (PH ₃)	0,3 ppm	1 ppm	0-5,0 ppm
GAXT-S-DL	Dióxido de azufre (SO ₂)	2 ppm	5 ppm	0-100 ppm

* Más ajustes, partes de mantenimiento y accesorios, con el proveedor de Seguridad Industrial de Honeywell

Detección de gas

DETECTORES DE GAS PORTÁTILES



Facilidad de uso Fácil lectura Fácil visualización

BW Clip

El Clip BW es el compañero de todos los días del detector de gas en entornos peligrosos. Puede trabajar hasta tres años sin mantenimiento: sólo enciende el dispositivo para un funcionamiento continuo, sin necesidad de calibración, reemplazo del sensor, reemplazo de baterías o carga de la batería.

Características y beneficios

- Disponible de dos o tres años para H₂S o CO. *Versiones de dos años para O₂
- Modo de hibernación de SO₂ prolonga la vida útil de los dos años del BW Clip para H₂S o CO
- Facilidad de uso Fácil lectura Fácil visualización
- Compacto, ligero y fácil de usar con un botón
- Fácil conformidad visual con tecnología IntelliFlash

Código	Bw Clip - 2 años de duración	Setpoint Padrón de Alarma		Gama de Setpoint de alarma		Rango de medición
		Bajo	Alto	Min.	Max.	
BWC2-H	Sulfuro de hidrógeno (H ₂ S)	10 ppm	15 ppm	1.6 ppm	20 ppm	0-100 ppm
BWC2-H510	Sulfuro de hidrógeno (H ₂ S)	5 ppm	10 ppm	1.6 ppm	20 ppm	0-100 ppm
BWC2-H515	Sulfuro de hidrógeno (H ₂ S)	5 ppm	15 ppm	1.6 ppm	20 ppm	0-100 ppm
BWC2-M	Monóxido de carbono (CO)	35 ppm	200 ppm	5 ppm	200 ppm	0-300 ppm
BWC2-M50200	Monóxido de carbono (CO)	50 ppm	200 ppm	5 ppm	200 ppm	0-300 ppm
BWC2-S	Dióxido de azufre (SO ₂)	5 ppm	10 ppm	2 ppm	20 ppm	0-100 ppm
BWC2-S24	Dióxido de azufre (SO ₂)	2 ppm	4 ppm	2 ppm	20 ppm	0-100 ppm
BWC2-X	Oxígeno (O ₂)	19.5% vol.	23.5% vol.	18% vol.	25% vol.	0-25% vol.
BWC2-H-B50	Sulfuro de hidrógeno (H ₂ S) - paquete de 50 unidades	10 ppm	15 ppm	1.6 ppm	20 ppm	0-100 ppm

Código	Bw Clip - 3 Años de duración	Setpoint Padrón de Alarma		Gama de Setpoint de alarma		Rango de medición
		Bajo	Alto	Min.	Max.	
BWC3-H	Sulfuro de hidrógeno (H ₂ S)	10 ppm	15 ppm	1.6 ppm	20 ppm	0-100 ppm
BWC3-M	Monóxido de carbono (CO)	35 ppm	200 ppm	5 ppm	200 ppm	0-300 ppm

IntelliDoX

El sistema de IntelliDoX combina módulos de acoplamiento inteligentes y el software Fleet Manager II, permite que la administración automatizada del Clip BW ayude en términos de productividad, confiabilidad y eficiencia. Puede colocar el Clip en el módulo de acoplamiento BW para probar automáticamente los sensores y el detector de gas, descargando al mismo tiempo los datos a la estación de acoplamiento

El IntelliDoX ayuda a configurar manualmente su CLIP BW para:

- Configurar ajustes de alarma
- Recordatorios de calendario de prueba de respuesta
- Presentar lecturas de gas durante la alarma
- Habilitar el indicador de falta de cumplimiento
- Descargar registros de eventos
- Poner el detector en hibernación
- Preferencias de visualización de horas
- Actualización de firmware

Código	Calibración y IntelliDoX de sistema de mantenimiento automático
DX-CLIP	Sistema de calibración y mantenimiento automático IntelliDoX



Série GasAlertMicro5

Controlar y visualizar simultáneamente hasta cinco con los riesgos de GasAlertMicro 5. Adaptable a una variedad de aplicaciones, el GasAlertMicro 5 tiene una amplia selección de opciones de campo para que el usuario seleccione y está disponible en un modelo estándar de gas tóxico, en un modelo de PID para la detección de compuestos orgánicos volátiles o un modelo de infrarrojos para la detección de CO2. El GasAlertMicro 5 tiene versatilidad, rendimiento y valor inigualable.



Características y beneficios

- Monitores de H₂S, CO, O₂, SO₂, PH₃, Cl₂, NH₃, NO₂, HCN, ClO₂, O₃ y combustibles
- Protección integrada contra impacto
- Triple alarma (audible, visual, vibrador)

	GasAlertMicro 5	GasAlertMicro 5 PID	GasAlertMicro 5 IR
Sensores disponibles	H ₂ S, CO, O ₂ , SO ₂ , PH ₃ , NH ₃ , NO ₂ , HCN, Cl ₂ , ClO ₂ , O ₃ e combustible (LEL)	VOCs (PID), H ₂ S, CO, O ₂ , SO ₂ , PH ₃ , NH ₃ , NO ₂ , HCN, Cl ₂ , ClO ₂ , O ₃ e combustible (LEL)	CO ₂ (IR), H ₂ S, CO, O ₂ , SO ₂ , NH ₃ , O ₃ e combustible (LEL)
Tecnologías	Acoplable, celda electroquímica (tóxicos y oxígeno); catalizador (LEL)	Acoplable, celda electroquímica (tóxicos y oxígeno); catalizador (LEL), detector de fotoionización (PID) con 10,6 eV para compuestos orgánicos volátiles (VOCs)	Acoplable, celda electroquímica (tóxicos y oxígeno); catalizador (LEL), infrarrojo (IR) para dióxido de carbono (CO ₂)
Duración de la batería			
Pilas alcalinas AA	20 Horas	15 Horas	15 Horas
Recargable	20 Horas	15 Horas	15 Horas
* Basado en el tiempo de un instrumento de modo de difusión de gas 5 68F/20 c + +, otras opciones o condiciones ambientales pueden aumentar/diminuir la duración de la batería en el instrumento			

Detección de gas

DETECTORES DE GAS PORTÁTILES WIRELESS

QRAE 3



El QRAE 3 es un detector de gas compacto y rico en recursos que proporciona la detección y monitoreo de oxígeno (O₂), gas combustible y gases tóxicos como sulfuro de hidrógeno (H₂S), dióxido de azufre (SO₂), monóxido de carbono (CO), cianuro de hidrógeno (HCN), entre otros.

El QRAE 3 puede proporcionar lecturas de instrumentos en tiempo real inalámbrico y estado de alarma 24/7. Esto proporciona una mejor visibilidad y puede mejorar el tiempo de respuesta a incidentes.

Características y beneficios

- Y modelos de bombas de difusión disponibles
- Hombro alarma con control remoto inalámbrico notificación en tiempo real
- La pantalla de gráficos puede girar 180 grados
- Lecturas de concentración de gas en tiempo real y estado de la alarma habilitada por tecnología inalámbrica de última generación

Código	QRAE 3 - Sensores (LEL / H ₂ S / CO / O ₂)
M020-13111-111	QRAE 3 CSA Batería del Li-ion, con bomba adjunta
M020-13211-111	QRAE 3 CSA Batería del Li-ion, con bomba juntada con comunicaciones Wireless (900 MHz)
M020-23111-111	QRAE 3 CSA Batería del Li-ion, con bomba juntada con comunicaciones Wireless (900 MHz)
M020-23211-111	QRAE 3 CSA Batería del Li-ion, con bomba juntada con comunicaciones Wireless (900 MHz)

Más ajustes, partes de mantenimiento y accesorios, consulte Honeywell Industrial Safety

Mini Controlador - EchoView

Este dispositivo sin wireless portátil y robusto puede establecer una red independiente, autosuficiente con inalámbrico portátil u ocho monitores RAE Systems compatibles (modelos ToxiRAE Pro, QRAE 3, MultiRAE lite, MultiRAE y MultiRAE Pro) y mostrar sus lecturas y la alarma de estado en tiempo real en una pantalla fácil de leer.

MEH-Routers extienden el alcance de la comunicación entre el EchoView Host y monitores de gas portátiles con tecnología inalámbrica



Código	Descripción
F04-A211-200	Mini Controlador EchoView, 900 MHz
F04-B211-200	Mesh Router, 915 MHz
500-0111-000-01	Batería de repuesto para EchoView ou Mesh Router, 3.6V
500-0111-000-05	Paquete de 5 pilas de repuesto para EchoView ou Mesh Router, 3.6V

A photograph of an industrial construction site. The scene is filled with a complex network of metal structures, including scaffolding and pipes. A prominent yellow horizontal beam runs across the middle of the frame. In the background, there are red pipes and a worker wearing a green hard hat. The overall atmosphere is one of active industrial work.

Soluciones de protección para todos los desafíos de la seguridad



La familia Honeywell incluye las siguientes marcas:



by Honeywell



by Honeywell



by Honeywell



by Honeywell



by Honeywell



by Honeywell



by Honeywell



by Honeywell



by Honeywell



Para más informaciones póngase en contacto con nosotros

Atención al Cliente

atencionalclientemexico.his@honeywell.com

+52 (444)8260424

+52 (444)8260425

Cotizaciones de Productos

ventasmexico.his@honeywell.com

+52 722 542 9318

+52 55 5081 0359

Honeywell Industrial Safety.
www.honeywellsafety.com.mx

HSP.209 febrero de 2016
©2016 Honeywell International Inc.

Honeywell