



Características Principales


Los tapones protectores auditivos desechables EarSoft FX, fabricados con materiales hipoalergénicos de espuma con y sin cordón ofrecen una formulación más suave, brindando la mayor protección y máxima comodidad a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A) por día. El diseño moldeado ayuda a calzar el tapón auditivo de modo más eficiente para una mayor protección.

Aplicaciones

Los tapones auditivos EarSoft FX pueden utilizarse en aquellas industrias donde exista riesgo de exposición a ruido, tales como construcción, procesos de maderas, metalúrgicas o donde existan motores o turbinas, o en aquellos puestos de trabajo donde existe exposición a ruido, humedad o calor. Brindan protección adecuada en la mayoría de las situaciones donde existe presencia de un ruido molesto permitiendo oír la voz humana.

Atenuación

Valores medios de Atenuación para tapones auditivos E-A-Rsoft FX según lo establecido en la norma ANSI S3.19-1974.

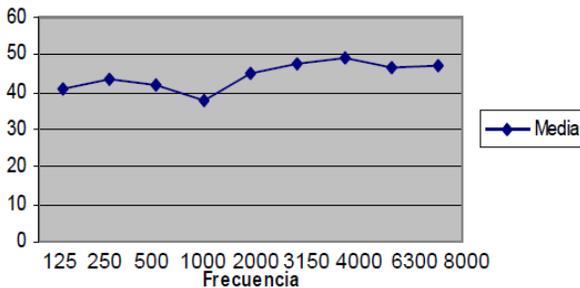

La tasa de reducción de ruido (NRR) calculada a partir de los valores de Atenuación es de 33.0 dB, cuando los tapones están correctamente colocados.

Información de Atenuación por Octava de Bandas

NRR	Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
33 dB	Atenuación (dB)	40.8	43.6	41.8	37.9	45.2	47.6	49.0	46.8	46.8
	Desviación estándar (dB)	3.5	4.0	3.8	2.6	2.8	3.5	3.8	4.3	4.5



Material

Tapón: Espuma de Poliuretano

Bolsa: Polietileno

Cordón: Poliéster

Garantía

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de comercialización o de uso para un propósito particular de este producto. Es responsabilidad del usuario decidir sobre su uso y/o aplicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza. La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de que el producto resulte defectuoso, será la del reemplazo del producto o devolución del precio de compra.

Empaque

Piezas /Cartón	Descripción
2000	E-A-Rsoft FX sin cordón. 33 dB
2000	E-A-Rsoft FX con cordón. 33 dB

Para mayor información:

3M México, S.A. de C.V.
 Personal Safety Division
 Tel. 5270 2255, 5270 2119
 del interior 01800712 06 46
3msaludocupacional@mmm.com