



Tapones Auditivos con cordón Plástico 1292 y 1293



Hoja Técnica

Descripción

Los tapones protectores auditivos reutilizables 1292 (sin estuche) y 1293 (con estuche), fabricados con materiales hipoalergénicos de elastómero termoplástico de formulación suave, brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A) por día.


Su forma única premoldeada diseñada con tres falanges circulares y vástago para adaptarse cómodamente a la mayoría de los canales auditivos y sobre todo en canales auditivos pequeños, por el material suave permite una fácil colocación y un mayor confort para el usuario.

Aplicaciones

- Los tapones auditivos 1292 y 1293 pueden utilizarse en aquellas industrias donde exista riesgo de exposición a ruido, tales como construcción, procesos de maderas, metalúrgicas o donde existan motores o turbinas, o en aquellos puestos de trabajo donde existe exposición a ruido, humedad o calor.
- Por su cordón de superficie lisa es ideal para industrias en donde se manejen polvos evitando que se almacenen y provoquen alguna contaminación en el proceso.
- Brindan protección adecuada en la mayoría de las situaciones donde existe presencia de un ruido molesto permitiendo oír la voz humana.

Atenuación

Valores medios de Atenuación para tapones auditivos 1292/1293 según lo establecido en la norma ANSI S3.19-1974.

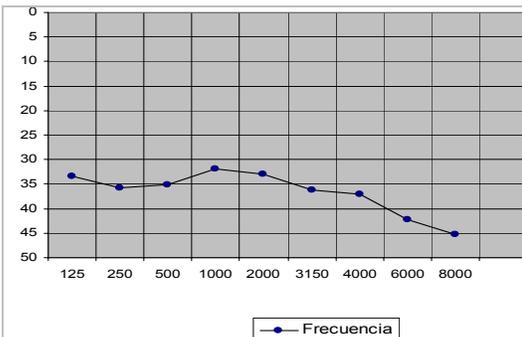

La tasa de reducción de ruido (NRR) calculada a partir de los valores de Atenuación es de 25.0 dB, cuando los tapones están correctamente colocados.

Dimensiones y peso aproximados

Diámetro de base: 14.5 mm

Diámetro de la punta: 8.3 mm

1292 y 1293: peso por cada par con cordón= 4 gramos

Material

Tapón: Elastómero termoplástico sin silicona
Cordón: Elastómero termoplástico sin silicona con punta metálica

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fabrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, debe determinarse si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Empaque

Piezas / Caja	Descripción
500 pares	Tapón 1292 sin estuche
250 pares	Tapón 1293 con estuche

Para mayor información:

3M México, S.A. de C.V.
División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental
Línea Técnica: En la República Mexicana 01800712 06 46
y en el D.F. A los teléfonos: 5270 2255/ 5270 2042

	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atenuación en el oído dB(A)	33.3	35.8	35.1	31.8	33.0	36.3	37.1	42.3	45.3	25
Desviación estándar	5.0	5.5	5.1	2.2	3.4	4.5	4.1	4.9	4.1	dB