

## S31 y S33 Candados de bloqueo de energía

Arco de acero inoxidable 316 de calidad marítima que ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

Incluye etiquetas en inglés, español y francés. También las hay disponibles en chino, ruso, portugués, japonés, alemán, italiano, flamenco, checo y polaco.

Etiqueta de identificación fotográfica para S31, S33, 406 y 410. Modelo de etiqueta S142.



Disponible con retención de llave (modelo S31) o sin retención de llave (modelo S33).



Grabado láser en caras y costados.  
Caras: Hasta 5 líneas de 11 caracteres.  
Costados: Hasta 3 líneas de 19 caracteres

Patentado

Disponible en 9 colores. Rojo, amarillo, verde, azul, negro, turquesa, púrpura, naranja y blanco.



Arco de 4,76 mm (3/16") que se adapta a varias fuentes de energía. Disponible en altura estándar de 38 mm (1-1/2") y más elevada de 76 mm (3").

Candado duradero y con un peso de solo 85 gramos, lo que facilita su uso y transporte.

Cuerpo de termoplástico especial que ofrece una excelente resistencia a sustancias químicas, humedad, altas/bajas temperaturas y rayos UV. Funciona con temperaturas de -56 a +176 grados C (-70 a +350 grados F).

S31

S33LT

Un empleado, un candado, una llave. Registro gratuito de número de llaves en una instalación para asegurar la no duplicación de llaves, para que varios operarios no tengan las mismas llaves.


Posibilidad de candados con llaves iguales para un operario, o de llaves maestras que permiten abrir varios candados.

Perfil de llave específico que impide copias indebidas.



## Candados de bloqueo de energía S31 y S33


| Referencia del modelo  |                        | Altura vertical (A) | Altura horizontal (B) | Diámetro del arco (C) | Anchura del cuerpo (D) | Altura del cuerpo (E) |
|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Con retención de llave | Sin retención de llave |                     |                       |                       |                        |                       |
| S31                    | S33                    | 1-1/2" (38mm)       | 5/8" (15mm)           | 3/16" (4,76mm)        | 1-3/8" (35mm)          | 1-7/8" (48mm)         |
| S31LT                  | S33LT                  | 3" (76mm)           |                       |                       |                        |                       |

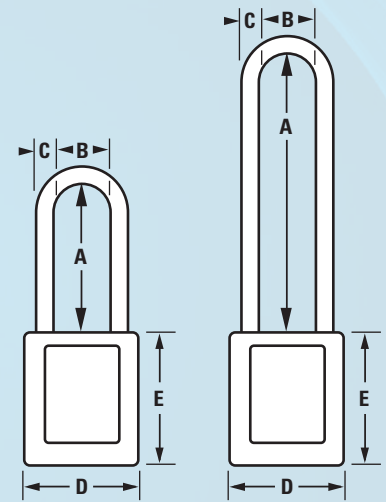

## Dispositivos de bloqueo para diámetros más pequeños

### S806 y S806CBL Cable de bloqueo ajustable

- Cable de 4 mm x 1,8 m (5/32" x 6 pies) de longitud
- Fabricado bajo pedido, el S806CBL incluye un cable de 0,6 a 15,20 metros (2 a 50 pies)
- Patentado

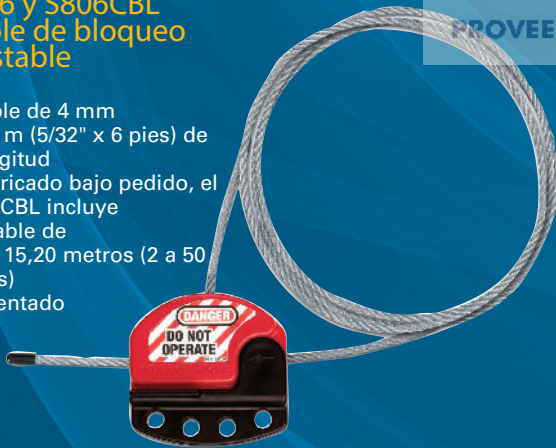

### S431 Aldaba de bloqueo de acero inoxidable

- Acero inoxidable 316 de calidad marítima que ofrece una excelente resistencia a la corrosión en entornos extremos
- Arco de 4 mm (5/32") de diámetro válido para más necesidades de bloqueo
- Acepta hasta 8 candados con arcos de hasta 5/16" (8 mm)
- Patente en trámite



### S430 Aldaba de bloqueo

- Arco de acero cromado de 4 mm (5/32") de diámetro válido para más necesidades de bloqueo
- Acepta hasta 2 candados con diámetros de arco de hasta 8 mm (5/16")
- Patente en trámite

