




Bloqueo de válvula de gas presurizado - S3910

El bloqueo de válvula de gas presurizado rodea la manija giratoria de la válvula para evitar que se gire y abra accidentalmente.

- ✓ Se adapta prácticamente a todas las válvulas de gas presurizado de hasta 7.6 cm de diámetro.
- ✓ Diseñado para trabajar con la guarda de la válvula en su lugar.
- ✓ Tamaño compacto fácil de almacenar cuando no se esta utilizando.
- ✓ Se puede bloquear con 2 candados o más utilizando aldaba.
- ✓ Incluye etiquetas permanente de alta visibilidad con la leyenda "Peligro" en inglés, frances y español que pueden escribirse para identificar a la persona responsable y borrar para los próximos trabajos.



PILB
PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL BAJÍO

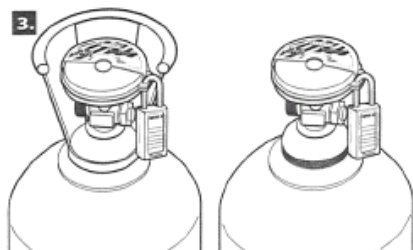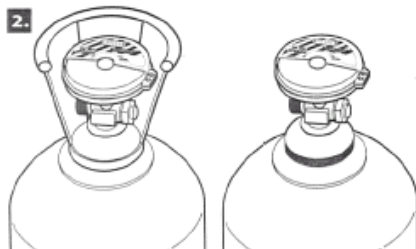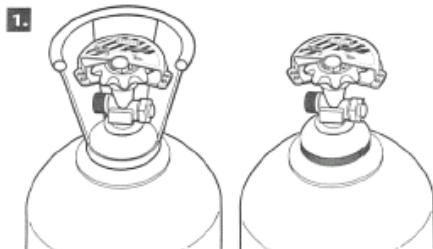

Datos Técnicos

- Cuerpo de termoplástico Zenoy resistente y liviano.
- Resistencia térmica de - 47° C a 140° C.
- Alta resistencia química.
- Resistente a la corrosión.
- Estabilidad a los rayos U.V.
- Impermeable.
- Color firme.
- Se adapta a todas las valvulas menor \varnothing 7.6cm