



### Diseño intuitivo para una instalación rápida y sin herramienta!

- Fijación por un tornillo integrado : sin herramienta!
- Tornillo inaccesible en posición « cerrada » para una protección contra el levantamiento
- El candado se puede montar de manera horizontal o vertical
- Instalación sobre disyuntores juntos posible
- Construcción termoplástica para un uso en ambientes extremos
- Compatible con todos los candados y aldabas de consignación de las gamas Master Lock® y American Lock®\*



Bloqueo horizontal




Bloqueo vertical



Bloqueo juntado

\* Incompatible con las aldabas de consignación AL080 o AL0802

Referencia :	S2394
Medidas : (L x W x H)	52.6 mm x 17.7 mm x 29.9 mm – Posición « cerrada »
Colores :	Rojo y Negro
Material :	Termoplástico PBT (Polibutileno tereftalato) roscada en latón Cobertura : Termoplástico PBT (Polibutileno tereftalato) + PC (Policarbonato) Tornillo : Acero inoxidable
Resistencia a la temperatura :	-40°C a +70°C
Resistencia a la corrosión :	240>Hrs. 10 días
Embalaje individual :	Unidad - Bolsa de plástico
Código de Barras - Producto :	071649198809
Cantidad Carton Shelf :	12
Código de Barras – Shelf :	10071649198806
Cantidad Master Cartón :	144
Código Barras – Master :	20071649198803

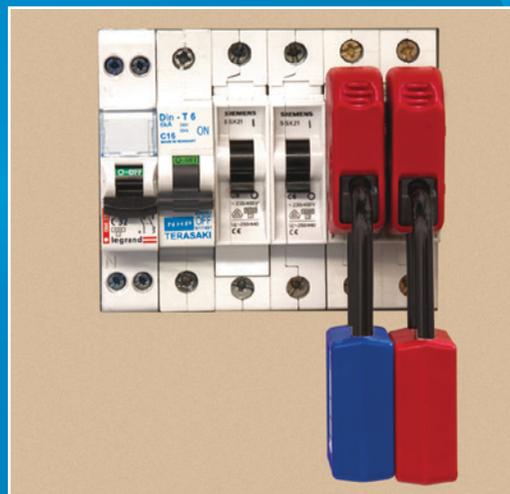

Mini Disyuntores juntos consignados con la ayuda del S2394 y de un candado de consignación 410.

## Gama de Mini Bloqueo Disyuntores



S2390 - Patillas metálicas hacia el exterior : distancia de 11mm o menos



S2391 - Patillas metálicas hacia el exterior : distancia de 11 a 13mm



S2392 - Patillas metálicas hacia el interior : distancia interior 12.7mm



S2393 – Universal, fijación con la ayuda de un destornillador



S2394 – Universal, fijación sin herramienta

## Productos complementarios

### Candados de Consignación S32

- Arco de nylon dieléctrico no conductor, antimagnético, antiestático
- Cuerpo en termoplástico ultra ligero que resiste al uso en ambientes extremos
- 9 colores disponibles



### Cable de Consignación S806

- Cable con aldaba de consignación integrado: ideal para la consignación de varios puntos
- Cable de acero trenzado ultra resistente y flexible, aislado con un recubrimiento plástico transparente
- Cuerpo de termoplástico para una resistencia al uso en ambientes extremos
- Cable disponible de 1,80m a 15m de longitud



### 491B & 493B Bloqueo Disyuntor

- Instalación fácil y asegurada : Montura segura y resistente para un bloqueo sólido
- Diseño exclusivo que se adapta a cualquier tipo de disyuntor de 120 a 240 voltios
- Diseño compacto para una instalación juntos
- Construcción especial para resistir a ambientes extremos

