


# HyFlex® 11-500

## DESEMPEÑO Y SEGURIDAD COMBINADA



PROTECCIÓN AL CORTE

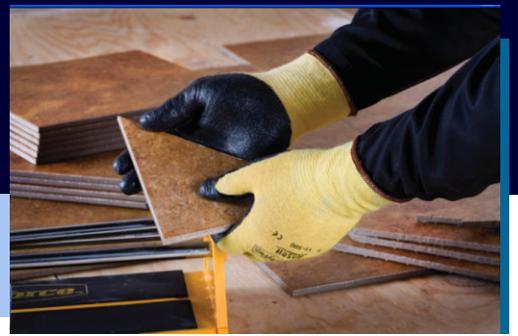

USO LIGERO



### Descripción

Tejido ergonómico de Kevlar® de DuPont™ y spandex. Habilidad para manejar partes afiladas con confianza, incrementando seguridad y productividad. Libre de silicón y látex para protección del trabajador y el producto.

**Protección al corte/Presencia de aceite/** Para el manejo de piezas pequeñas. Ofrece la protección necesaria contra los bordes afilados y puntiagudos, así como materiales abrasivos. Brinda un agarre óptimo en superficies aceitosas como en superficies secas y limpias. Con forro de Kevlar® flexible y resistente. Su recubrimiento patentado de nitrilo poroso espumado, permite una protección contra cortes sin sacrificar destreza y comodidad.



CORTE



ABRASIÓN

PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388



3231

PROTECCIÓN AL CALOR EN 407



X1XXXX

### TECNOLOGÍA APLICADA



NITRILE FOAM™

DuPont™  
**Kevlar®**

### INDUSTRIAS



CONSTRUCCIÓN



ENERGÉTICA



MANUFACTURA



TRANSFORMACIÓN DE MATERIA PRIMA

- Eléctrica
- Carpintería General
- Construcción
- Fabricación de metales
- HVAC
- Plomería
- Aeroespacial
- Automotriz
- Industria en general
- Fabricación y trabajos de metal

### APLICACIONES

- Ensamblado de automóviles
- Manipulación de piezas pequeñas, filosas y puntiagudas
- Ensamblado de lámina metálica
- Ensamblado de electrodomésticos
- Ensamblado de línea blanca.



#### Beneficios adicionales de la fibra KEVLAR®

- \* Ofrece un mayor nivel de protección al corte que cualquier otra fibra natural.
- \* Fibra que combina resistencia al corte y a altas temperaturas
- \* Resistentes al corte (2.5 veces más que el cuero y 60% más que el algodón)
- \* Se mantiene estable a temperaturas de hasta 427°C (800°F)

- \* No soporta su propia combustión, no se derrite ni arde
- \* Baja conductividad térmica
- \* Buena resistencia a los químicos
- \* Lavable y de larga duración
- \* Ligero y confortable

- NOTA: Los beneficios mencionados son únicamente de la fibra Kevlar®, algunos equipos de protección a manos pueden no tener todos los beneficios mencionados debido a que tienen otros materiales de composición.

Estilo	Descripción	Talla
11-500	HyFlex CR, recubrimiento en palma de nitrilo espumado color negro, forro tejido de Kevlar, puño elástico.	6, 7, 8, 9, 10, 11



Contáctenos para cualquier duda o comentario,  
ansell-latinamerica@ansell.com  
Teléfono 52 (442) 248 15 44, Fax 52 (442) 248 31 33



Visite,  
www.anselleurope.com/industrial  
www.ansellpro.com