




Tapete Antifatiga Safety Walk MR 3270

Tapete de filamentos de vinilo continuos adheridos a una superficie plana de vinil s33lida. Ideal para tr33fico pesado en 33reas secas. Proporciona una superficie c33moda y antifatiga. Se recomienda en zonas de alto tr33fico en 33reas con poca exposici33n a qu33micos.

- Material: Filamentos y superficie de vinilo.
- Color: Negro.
- Orillas: Sin orilla, orilla negra.
- Ideal para tr33fico pesado.
- No genera malos olores y es fungist33tico.

0.9 x 6.00 mts (3 X 20 ft)

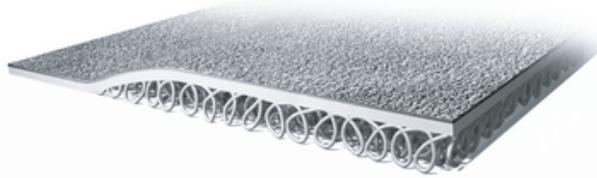

33REAS DONDE SE PUEDE UTILIZAR:

Tapete antifatiga para 33reas secas con 33 sin presencia de part33culas. Resistente a rebaba de metal por su superficie antiderrapante y s33lida. Fabricas, plantas de ensamble, armadoras, l33neas de producci33n, donde haya contacto limitado con qu33micos.

MANTENIMIENTO:

Diario:

- 1) Sacudir o aspirar el tapete para remover part33culas.
- 2) Recoger los desechos y colocar en lugar seco.
- 3) Limpiar la superficie con un trapeador h33medo.

Semanalmente:

- 1) Retirar y recoger desechos.
- 2) Para remover part33culas dif33ciles utilice un limpiador general 33 desengrasante sin cloro.
- 3) Talle la superficie con un cepillo.
- 4) Enjuague y deje secar antes de volver a colocar.
- 5) Asegurese de que el tapete este plano al colocarlo.

Recomendaciones:

No se lave con solventes o removedores de pintura. Un buen mantenimiento alarga la vida de su tapete.

RESISTENCIA A QUIMICOS:

Excelente:

Agua, agua salada, agua con cloro, Fosfato tris33dico, detergente, glicerina, 33cido sulf33rico 24%, 33cido hidroclic33rico, hidr33xido de sodio, anticongelante, desengrasante industrial 3M.

Bueno:

Aceite de cacahuete, alcohol et33lico, hexano, refrescos, gasolina, aceite motor, diesel, l33quido de frenos, L33quido de transmisi33n.

Pobre:

Removedores para pintura, Soluci33n para cromar.



LUNES A VIERNES 8 A 17 HRS
D.F. 52700 400 Ext. 1615
INT. 01-800-012-52-00
e-mail: atencioninstitucional@mmm.com