

POWERTRAIN

- Parte superior sintética premium
- Puntera de seguridad de aleación
- Construcción cementada para mayor flexibilidad
- Cambrillón de fibra de vidrio para soporte estructural
- Parte superior con protección contra mutilaciones
- Suela exterior patentada con Anti-Fatigue Technology incorporada para la absorción de impactos y el retorno de energía
- Forro transpirable y absorbente con tratamiento antimicrobiano para el control de olores



**ALLOY
SAFETY TOE**
PUNTERA DE
ALEACIÓN



**ELECTRO STATIC
DISSIPATIVE**
DISIPACIÓN
ELECTROSTÁTICA



PU OUTSOLE
SUELA
DE PU



**MUTILATION
FREE**
NO DAÑA
OBJETOS



**ANTIMICROBIAL
ODOR CONTROL**
ANTIOLOR
ANTIMICROBIANO



**ANTI-FATIGUE
TECHNOLOGY™**
TECNOLOGÍA
ANTI-FATIGUE

A. Puntera de seguridad de aleación

B. Plantilla de PU transpirable

C. Cambrillón no metálico



D. Suela exterior de PU con Anti-Fatigue Technology

- El PU superligero de BASF® equilibra la baja densidad con la flexibilidad, la tracción y el confort
- Resistente al calor hasta 120 °C según EN/ISO 20344:2004 (248 °F)
- Resistente a combustibles
- Antideslizante
- Resistente a la abrasión
- No se marca


TB0 A11QF 001

**PUNTERA DE SEGURIDAD
DE ALEACIÓN ESD**

Sintético negro
7-12,13,14,15M/W



CLASIFICACIONES DE LA PRUEBA DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO ASTM

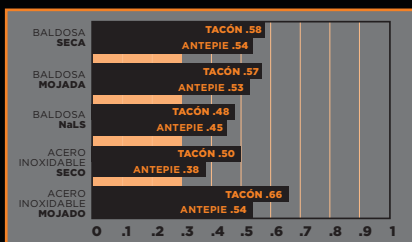

INFORME DE LA PRUEBA: CHT0239953
SUELA EXTERIOR: PRO408 **LAB. DE PRUEBAS:** 12A10

