

Black Heavyweight G17K

NBR NITRILO
INMERSIÓN

| NOMBRE | MATERIAL DEL FORRO | ESTILO DE PUÑO | DISEÑO DE AGARRE | COLOR | GROSOR | TALLAS | LONGITUD | EMBALAJE |
|------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------|---------|---------------------------|----------|--------------------------------------|
| Black Heavyweight G17K | Flocado | Guantelete | Rombos invertidos | Negro | 1.60 mm | 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 y 10.5 | 320 mm | 12 pares x bolsa 12 bolsas x caja |



DESCRIPCIÓN

- Guante industrial de caucho natural sin soporte
- Guantes de caucho natural, interior flocado 100% algodón
- Manga larga y modelo grueso para una mayor protección
- Manga con bordón enrollado para resistir al desgarro y facilitar su colocación
- Largo: aproximadamente 320 mm
- Grosor del guante: aproximadamente 1.60 mm
- Alta resistencia a los productos químicos de base acuosa
- Buena resistencia a la abrasión
- Robusto pero flexible, ideal para usarse en la mayoría de los medios industriales
- Certificados conforme a las normas EN 420 (Riesgos mecánicos) y EN 374 (Riesgos químicos y microbiológicos) por el BSI.
- Fabricados con sistema de seguro de calidad bajo control del BSI.

APLICACIONES


- Protección contra los principales riesgos, CE3
- Recomendado para la protección durante la manipulación de productos agresivos a base acuosa
- Ideal para la industria pesada
- Ejemplos de aplicaciones: manipulación de productos agresivos, trabajos de mantenimiento (químico), pintura.

INDUSTRIAS



- Procesos Químicos
- Petroquímica
- Procesos alimenticios
- Industria en general
- Pesca
- Sanidad

ANSI / ISEA – EN (CE)

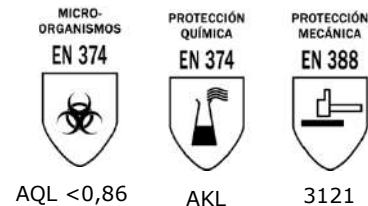

Contáctenos para cualquier duda o comentario,
ansell-latinamerica@ansell.com
+52 (442) 248 15 44, +52 (442) 248 31 33

Visite,
www.anselleurope.com/industrial
www.ansellpro.com

Ansell