

Taponos Auditivos

E-A-RSoft® Super Fit®:

Anillo de Ajuste Anaranjado patentado



Hoja Técnica

Descripción

Los taponos protectores auditivos desechables Ear Soft Super Fit, fabricados con materiales hipoalergénicos de espuma, con y sin cordón ofrecen una formulación más suave, brindando la mayor protección y máxima comodidad a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A) por día. El anillo de ajuste anaranjado patentado asegura la buena colocación del tapón. Si el anillo es visible, no esta insertado correctamente el tapón no brindará la máxima reducción de ruido.

Se encuentran también disponibles con y sin cordón en 2 tamaños:


- 1) Tamaño Regular -E-A-Rsoft Super Fit
- 2) Tamaño Grande -E-A-Rsoft Super Fit

Aplicaciones

• Los taponos auditivos Ear Soft Super Fit pueden utilizarse en aquellas industrias donde exista riesgo de exposición a ruido, tales como construcción, procesos de maderas, metalúrgicas o donde existan motores o turbinas, o en aquellos puestos de trabajo donde existe exposición a ruido, humedad o calor. Brindan protección adecuada en la mayoría de las situaciones donde existe presencia de un ruido molesto permitiendo oír la voz humana.

Atenuación

Valores medios de Atenuación para taponos auditivos Ear Soft Super Fit según lo establecido en la norma ANSI S3.19-1974

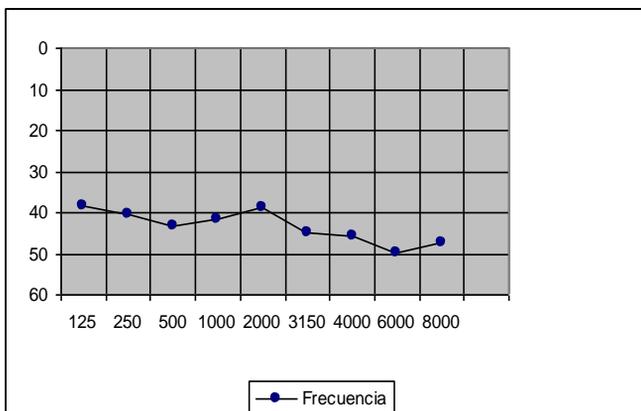

La tasa de reducción de ruido (NRR) calculada a partir de los valores de Atenuación es de 33.0 dB, cuando los taponos están correctamente colocados.

Dimensiones y peso aproximados

Diámetro de base: 11.9 mm Altura= 2.4 cm
 Diámetro de la punta: 10.5 mm
 E-A-Rsoft Yellow Neon Blasts tamaño regular peso por cada par :
 Sin cordón = 0.769grms
 Con cordón = 1.55 grms

Material

Tapón: Espuma de Poliuretano Bolsita: Polietileno
 Cordón: Poliéster

Garantía

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de comercialización o de uso para un propósito particular de este producto. Es responsabilidad del usuario decidir sobre su uso y/o aplicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza. La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de que el producto resulte defectuoso, será la del reemplazo del producto o devolución del precio de compra.

Empaque

Piezas / Cartón	Descripción
2000 pares	311-1254 E•A•Rsoft Super Fit Regular Con Cordón

Para mayor información:

3M México, S.A. de C.V.
 División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental
 Línea Técnica: En la República Mexicana 01800712 06 46
 y en el D.F. A los teléfonos: 5270 2255/ 5270 2042

Información de la Atenuación de Octavas de Banda

Frecuencia	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atenuación en el oído dB(A)	38.4	40.3	43.2	41.8	38.6	45.0	45.7	49.6	47.3	33
Desviación estándar	4.8	4.8	5.0	4.0	2.6	3.3	3.3	4.0	3.5	dB