



BERRENDO®

TECNO·LIGHT®


MOD. **361**

TALLAS 22-31

PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL BAJÍO



**IDEAL PARA ÁREAS
CON DERRAME
DE ACEITES, CON
BUENA RESISTENCIA
AL CALOR Y A LA
CORROSIÓN.**

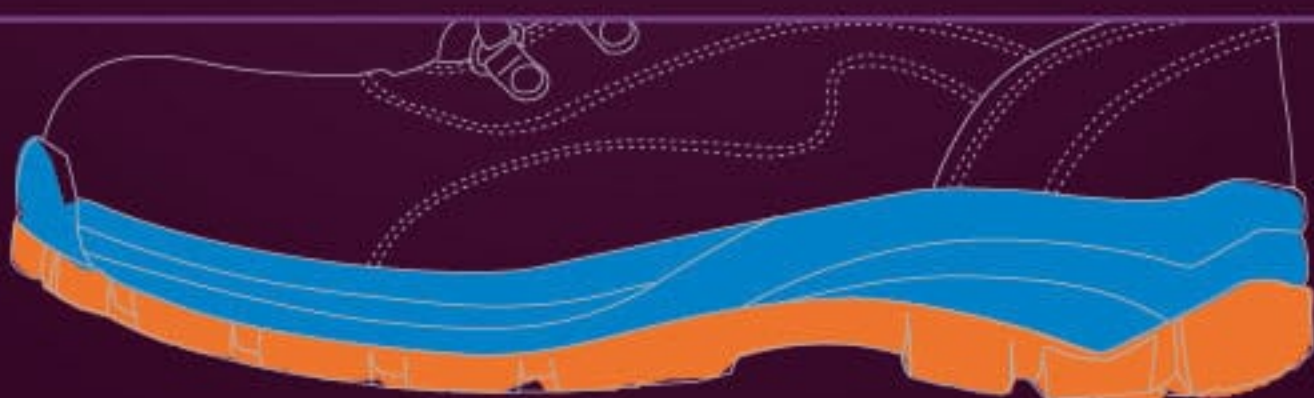

DENSIDAD **1**:
ENTRESUELA DE EVA,
BRINDA **COMODIDAD
Y LIGEREZA**

DENSIDAD **2**:
PISO DE HULE PARA
USO RUDO Y ESTABLE
EN ÁREAS CON ACEITES



PUNTERA
DE PROTECCIÓN



LIGERO



IDEAL PARA
LARGAS JORNADAS



PLANTILLA
SPHERIC

Plantilla diseñada para repartir las presiones plantares de tal modo que el peso del cuerpo se distribuya uniformemente y reduzca la fatiga.

NOM
113 - STPS - 2009



ASTM
INTERNATIONAL
F 2413-18